

C-Line

Lifting Equipment



5500



4500



Ponts élévateurs électrohydrauliques à deux colonnes avec connexion par le haut.
Installation possible en version **symétrique** ou **asymétrique**.
Réalignement à l'aide de câbles métalliques assurant une synchronisation optimale des chariots.
Hauteur standard portique connexion : 4,050 mm.



Disponible dans les versions (avec set d'extension colonnes sur demande) :

- **V**: Haut spécifique pour véhicules commerciaux (Hauteur portique connexion : 4 620 mm).
- **XV**: Extra haut spécifique pour véhicules commerciaux à hauteur élevée (Hauteur portique connexion : 5 220 mm).



Ponts élévateurs
électrohydrauliques à deux
colonnes

P2C 255 C
P2C 245 C



Données techniques

Model	P2C 255C	P2C 245C
<input type="checkbox"/> Portée pont élévateur	5500 kg	4500 kg
<input type="checkbox"/> Temps de montée	45 s	
<input type="checkbox"/> Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Moteur monophasé	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Hauteur maxi de levage	2080 mm	
<input type="checkbox"/> Hauteur de serrage maximale	1957 - 2037 mm	
<input type="checkbox"/> Hauteur min. pont élévateur	100 mm	
<input type="checkbox"/> Hauteur portique	4050/4620/5520 mm	



1. Structure colonne renforcée à l'intérieur pour peu de flexion et guidage interne des câbles.
2. Protections de porte en caoutchouc.
3. Arrêt rotation bras à secteurs dentés.
4. Electro magnet safety release 24V.
5. Set d'extension colonnes (sur demande).
6. Quatre bras symétriques à 3 étages.


Dotation

Tous les modèles sont dotés de :


- Barre supérieure anti-choc de série.
- Deux sets de rallonges tampons.

Dimensions

Version asymétrique

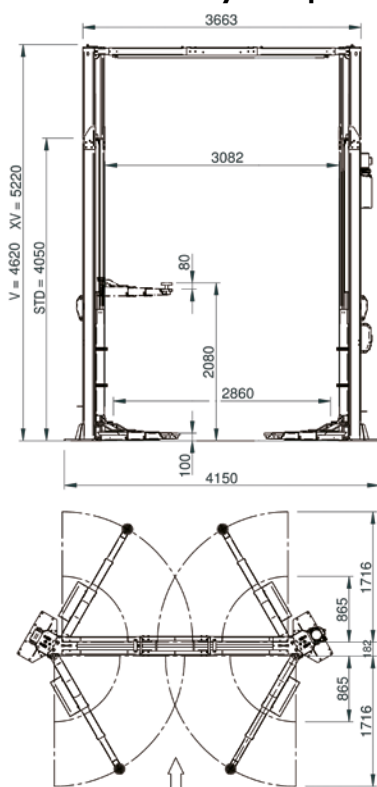

Version symétrique

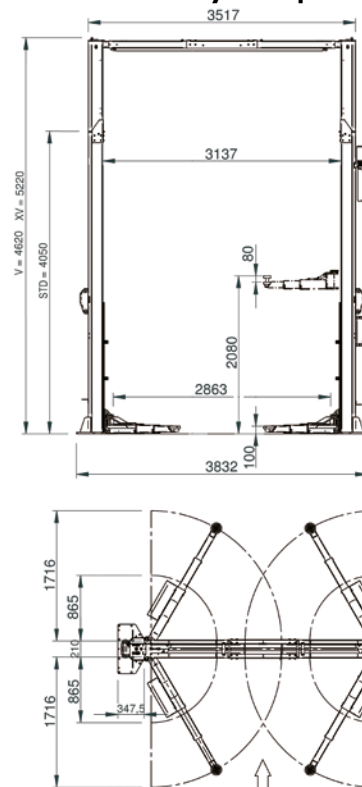

Accessoires sur demande



A. 8-43300021

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=35 mm

B. 8-43300014

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=80 mm

C. 8-43300015

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=140 mm

D. 8-43300016

Série de 4 adaptateurs pour Mercedes Sprinter

Les images, les configurations et les caractéristiques techniques présentées dans cette brochure ont pour but de présenter le produit et sont susceptibles d'être modifiées. Pour une définition correcte de la commande, se référer toujours au catalogue de prix en vigueur.

