


C-Line

Lifting Equipment

4000



3600

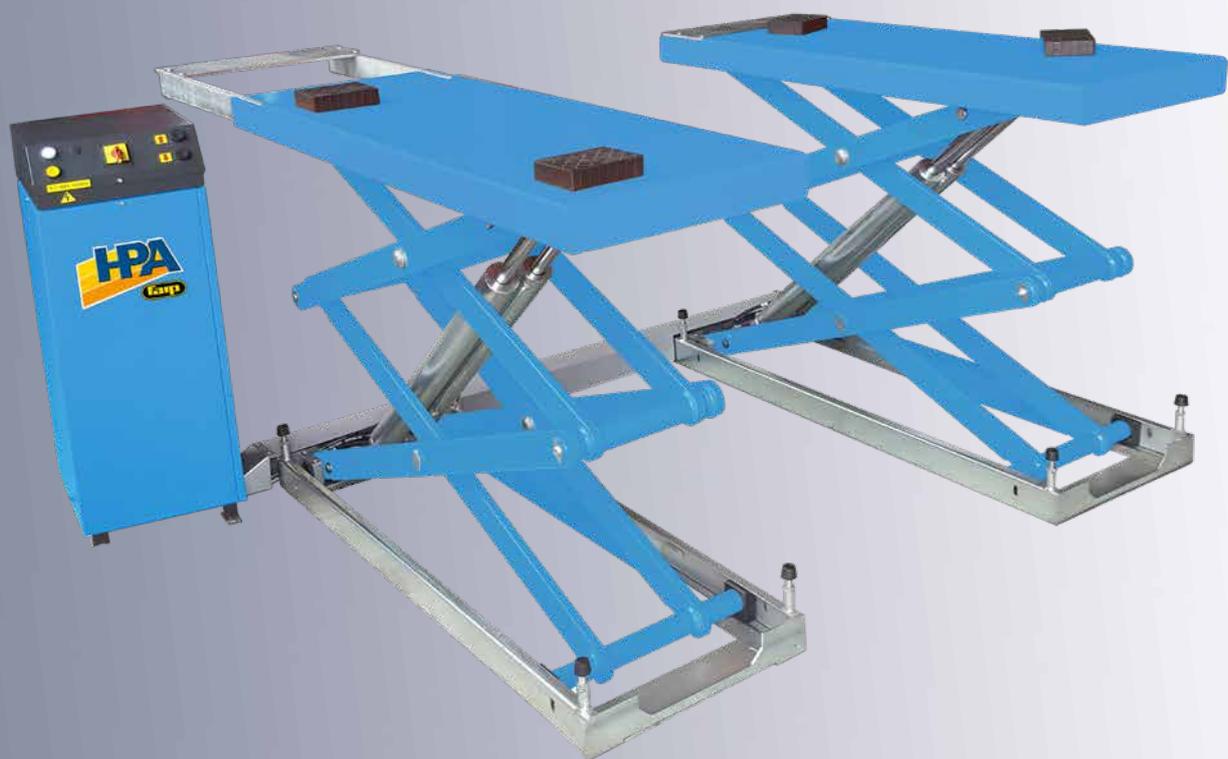

Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento pedane con sistema **MASTER/SLAVE**.

Pedane solo in versione con estensioni. Configurazione per installazione ad incasso.

HPA

faip





Sollevatore elettroidraulico
sottoscocca a forbice

**SUPERLIFT 40-2STC E
SUPERLIFT 36-2STC E**

SUPERLIFT 40-2STC E SUPERLIFT 36-2STC E

Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice

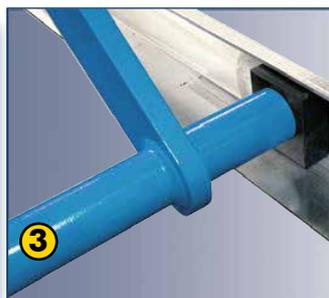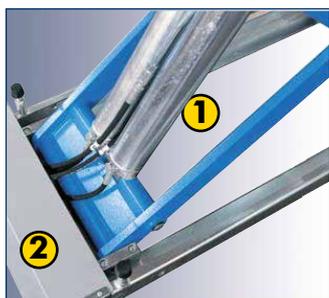

Dati tecnici

Modello	40-2STC E	36-2STC E
Portata sollevatore	4000 kg	3600 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	230/400V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
Altezza max. sollevamento	2020 mm	
Altezza min. sollevamento	290 mm	270 mm

- 1-2. Solido supporto cilindro e attacco su base e pedana rimovibile per una manutenzione più semplice.
3. Pattini di scorrimento di grande dimensione ed autolubrificanti.
4. Pedana con estensione estraibile.
5. Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa.

Dotazione


Tutti modelli completi di:

- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.

Accessori a richiesta

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.

Dimensioni

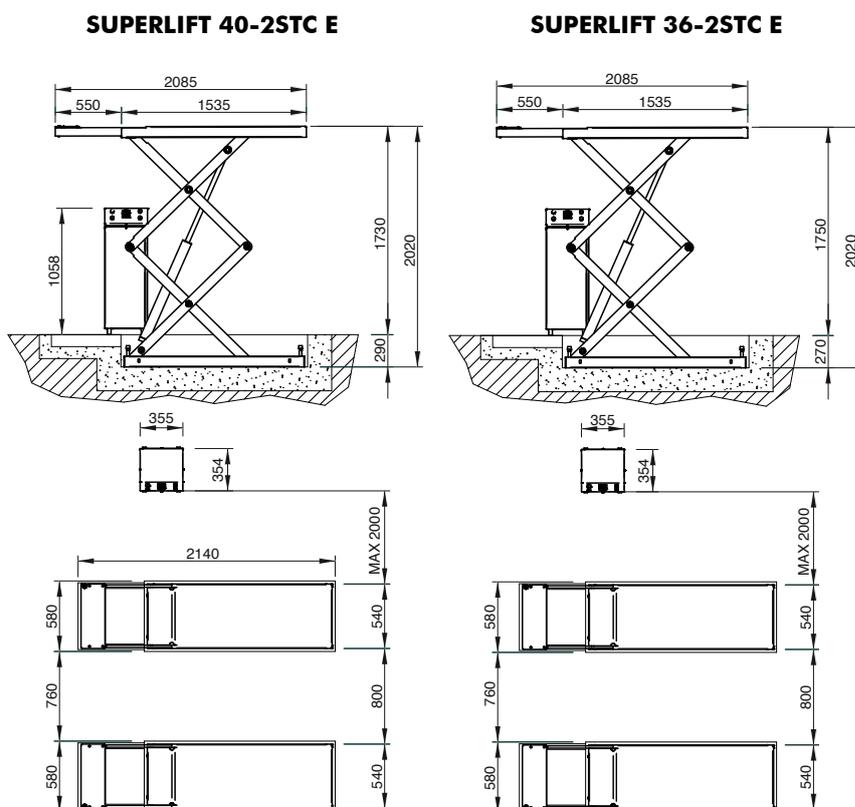

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it



Designed in
ITALY

DPSF000487 - 07/21