

A TECNOLOGIA A SEU SERVIÇO

SIMPLES, RÁPIDO, PRECISO.



NOVIDADE

- Sistema integrado de movimentação da câmera com operação manual
- Pré-arranjo para monitor adicional ou impressora A4
- Provisão para carrinho
- Suporte integrado para suporte

- Componentes de alta qualidade e design moderno
- Novo software de fácil utilização para alinhamento preciso e rápido
- Exibição de dados até 0,01°
- Operação intuitiva com dois botões

- e tutorial de fácil acesso
- Fácil acesso a todos os valores de ajuste
- Suporte de sensor de 10" a 26" (com adaptador)



SIMPLES DE USAR

Desenho simples com ícones da HPA-Faip: Simples e eficientes, fáceis de aprender, rápidos de selecionar.

Unidade principal: Completo com mini PC integrado e bancada de trabalho.

Alça: para o movimento do feixe da câmera. Movimento rápido e preciso.

TARGET LEVE DE ALTA RESOLUÇÃO

Pode ser removível do suporte e é compatível com todos os suportes no catálogo. Filtro infravermelho dianteiro para uma proteção elevada contra os reflexos solares.



CÂMERA DE EXCELENTE QUALIDADE

Câmera HI-Q de alta resolução de última geração Para visão mecânica. Indicações operacionais luminosas graças ao painel sinótico integrado.

Medida em diferença: cada aquisição é elaborada de modo diferencial por duas imagens consecutivas, a fim de eliminar os problemas de medida em condições críticas de iluminação solar ou existindo reflexos luminosos



PRATO DE 10" A 26"
Com adaptador (opcional).




DESBLOQUEIO DE SEGURANÇA
Pedal de desbloqueio para as seguranças da câmera de movimentação.



NOVO ELEVADOR INTEGRADO E SISTEMA DE SEGURANÇA DE OPERAÇÃO MANUAL RÁPIDO E FÁCIL

O kit de movimentação da câmera permite que o operador trabalhe a partir da vala até mais de 2 metros de altura. Sistema de segurança integrado, com desbloqueio rápido dos dispositivos de segurança por meio de operação com pedal

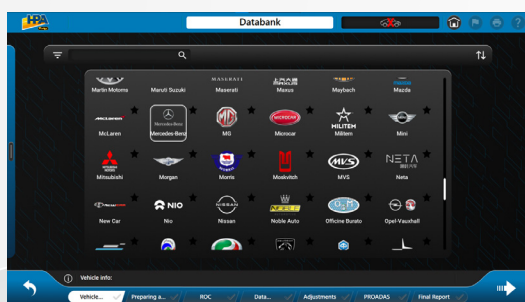


NOVO SOFTWARE PARA O PROFISSIONAL DE ALINHAMENTO DE RODAS

Nova interface gráfica moderna e profissional

Especialmente desenvolvido para o especialista de alinhamento de rodas. Rica de novos recursos, como a barra de progresso inferior, o prático menu suspenso de seleção vertical e uma maior visibilidade dos dados na zona de operação. Também estão presentes os úteis ícones de seleção rápida das funções mais comuns e procedimentos guiados simples com instruções claras para os operadores menos experientes. O procedimento é totalmente personalizável com o banco de dados sempre atualizado e completo Sistema operativo

- Sistema operacional Windows IoT multilíngue;
- Procedimentos simplificados:
- Banco de dados internacional com mais de 84.000 automóveis;
- Indicações gráficas em tempo real;
- Banco de dados do usuário para a introdução ou a alteração dos dados do automóvel;
- Calibrado de fábrica, requer apenas a verificação da calibração na instalação
- Banco de dados em disco rígido;
- Banco de dados do cliente para trabalhos específicos, para acessar e memorizar todos os dados relativos ao cliente;
- A.i. algoritmo inteligente, identifica os ângulos críticos, sugere ações corretivas e otimiza a compensação dos elementos não ajustáveis.

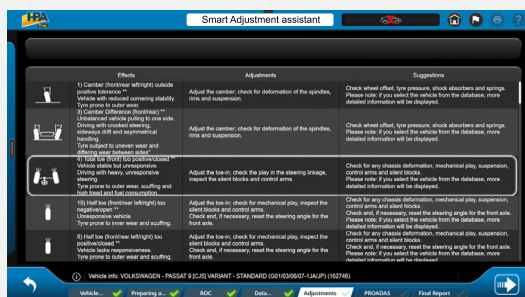

Com o serviço cloudnext, o software é sempre atualizado para a versão mais recente disponível.


ALINHADOR COMPATÍVEL COM PROADAS

O alinhador é compatível com o sistema universal PROADAS usado para a calibração dos sistemas de assistência de direção presentes nos automóveis de nova geração.

Através das câmeras do alinhador, é possível alinhar de maneira precisa e rápida o sistema para a calibração da câmera e do radar a bordo do automóvel.

Os fabricantes recomendam realizar a calibração dos sistemas ADAS após a realização do alinhamento do automóvel.

Para maiores informações, visite a seção de produtos PROADAS no nosso site

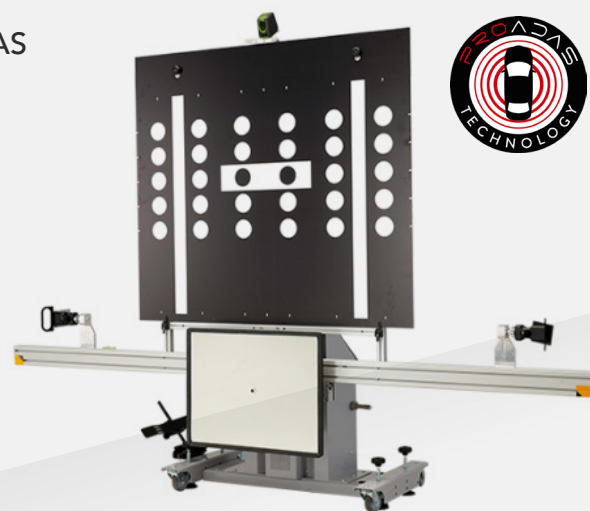

ACESSÓRIOS ACONSELHADOS

8-34900011

Valigetta con kit per
calibrazione e verifica



8-34100020

Staffe 10"-21"
autocentranti



x4

8-34100021

Kit estensori a 26" per
staffe



x4

8-33100204

Piatti rotanti con tamponi



8-34900072

Aligner Trolley. Per utilizzare
l'allineatore in ponti diversi
oppure in modalità drive thru.



8-21120005

Stampante Inkjet A4



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori
completo


DADOS TÉCNICOS

Convergência total	± 20°
Semiconvergência	± 10°
Cambagem	± 10°
Ângulo de avanço	± 30°
Pivô principal	± 30°
Desalinhamento	± 22°
Ângulo de impulso	± 10°
Diferença de giro	± 20°

EQUIPAMENTO



DIMENSÕES

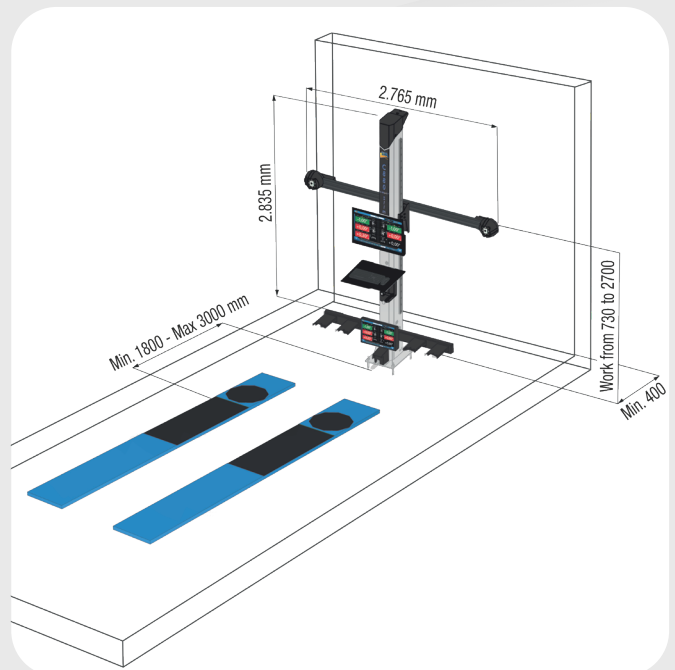

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo de corrente	500 W
Resolução das câmeras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel