

DIE TECHNOLOGIE ZU IHREN DIENSTEN EINFACH, SCHNELL, PRÄZISE.



NEUHEIT

- Integriertes Kamerabewegungssystem mit manueller Bedienung
- Vorrüstung für zusätzlichen Monitor oder A4-Drucker
- Vorrüstung für Wagen
- Integrierte Bügelhalterung

- Hochwertige Komponenten und modernes Design
- Neue benutzerfreundliche Software für präzises und schnelles Ausrichten
- Datenanzeige bis zu 0,01°
- Intuitive Zwei-Knopf-Bedienung mit

- leicht zugänglichem Lernprogramm
- Einfacher Zugang zu allen Einstellwerten
- 11" - bis 26"-Messkopfhalter (mit Adapter)



BEDIENERFREUNDLICH

Einfache Grafik mit HPA-Faip symboleon: Sie sind einfach und effizient, werden leicht erlernt und können schnell ausgewählt werden.

Haupteinheit: mit integriertem mini-pc und arbeitsfläche

Griff: für die Bewegung des Kamerastrahls. Schnelle und präzise Bewegung.

LEICHTES TARGET MIT HOHER AUFLÖSUNG

Es kann vom Spannhalter abgenommen werden und ist mit allen im Katalog geführten Spannhaltern kompatibel. Vorderer Infrarotfilter für hohe Immunität gegenüber Sonnenreflexionen.



HOCHWERTIGE KAMERA

Hi-Q Kamera neuester Generation mit hoher Auflösung. Für die industrielle Bildverarbeitung. **Betriebsleuchtanzeigen** dank der integrierten Übersichtstafel.

Differenz-Messung: Jede Erfassung wird aus zwei aufeinanderfolgenden Bildern differenziert erstellt, um Messprobleme bei kritischen Sonnenlichtverhältnissen oder Vorhandensein von Lichtreflexen zu beheben.



SPANNHALTER VON 10" BIS 26"

Mit Adapter (optional).




SICHERHEITSSPERRE
Entriegelungspedal für die Kamerabewegungssicherungen.




NEUER INTEGRIERTER HEBEMECHANISMUS UND MANUELL BETÄTIGTES SICHERHEITSSYSTEM SCHNELL UND EINFACH

Das Kit Kamerabewegung ermöglicht es dem Bediener, in der Grube und bis in 2 m Höhe zu arbeiten. Integriertes Sicherheitssystem mit schneller Entriegelung der Sicherungen durch Pedalbedienung.

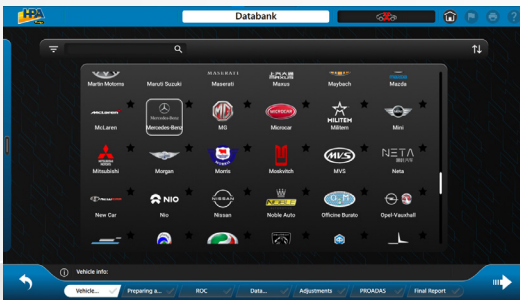

NEUE SOFTWARE FÜR ACHSVERMESSUNGSPROFIS

Moderne und professionelle neue grafische Oberfläche

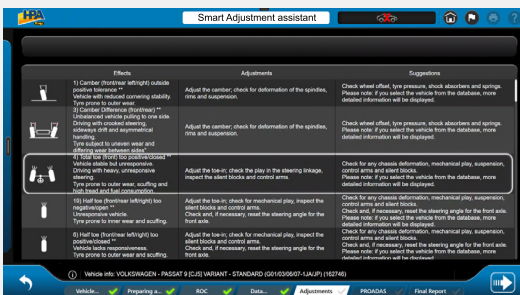

Speziell für Achsvermessungsspezialisten entwickelt. Stellt zahlreiche **neue Funktionen** bereit, darunter einen Fortschrittsbalken im unteren Bereich, **das praktische Popup-Menü** für die Auswahl und im Arbeitsbereich besser ersichtliche Daten. Darüber hinaus sind nützliche Icons für die schnelle Wahl der gängigsten Funktionen vorhanden und die Assistent-Systeme geben weniger erfahrenen Bedienern klare Anweisungen. Das Verfahren kann vollständig personalisiert werden und verfügt über eine stets aktuelle und komplette Datenbank.

- Mehrsprachiges Betriebssystem Windows IoT;
- benutzerfreundliche Vorgangsweise;
- außergewöhnliche internationale Datenbank mit mehr als 84000 Fahrzeugen;
- grafische Anzeigen in Echtzeit;
- Benutzerdatenbank zur Eingabe oder Änderung der Fahrzeugdaten;
- Werksseitig kalibriert, bei der Installation ist nur eine Kalibrierungsprüfung erforderlich
- Datenbank auf Festplatte;
- Kundendatenbank für besondere Arbeiten, zum Aufrufen und Speichern aller auf den Kunden bezogenen Daten;
- A.I. Intelligenter Algorithmus, erkennt kritische Winkel, schlägt Korrekturmaßnahmen vor und optimiert die Kompensation nicht einstellbarer Elemente.


Mit dem **CloudNext**-Dienst wird die Software immer auf die neueste verfügbare Version aktualisiert.

MIT PROADAS KOMPATIBLES ACHSMESSGERÄT

Das Achsmessgerät ist mit dem neuen **PROADAS** Universalsystem für die Kalibrierung der Fahrassistenzsysteme der Fahrzeuge der neuen Generation kompatibel.

Über die Kameras des Achsmessgeräts kann das **System** schnell und genau für die Kalibrierung der Kamera und des Radars des Fahrzeugs abgeglichen werden. Die Hersteller weisen darauf hin, eine Kalibrierung der ADAS Systeme nach einer Achsvermessung des Fahrzeugs vorzunehmen.

Weitere Informationen können Sie dem den PROADAS Systemen gewidmeten Rubriken auf unserer Webseite entnehmen.

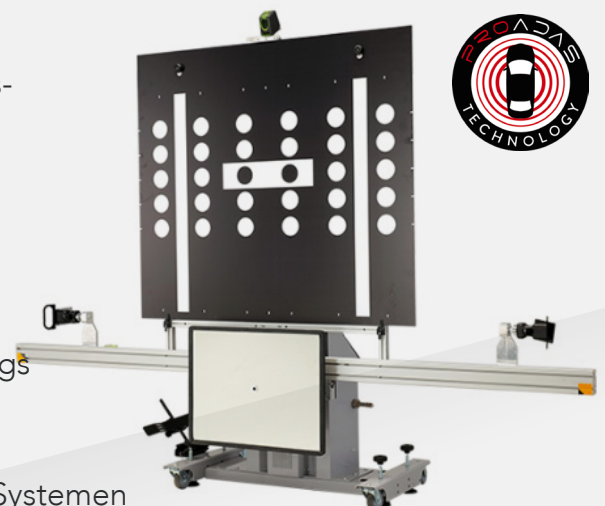

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

8-34900011

Koffer mit Kit für
Kalibrierung und Kontrolle



8-34100020

Selbstzentrierende
Spannhalter 10"-21"



x4

8-34100021

Kit Erweiterungen auf 26"
für Spannhalter



x4

8-33100204

Drehteller mit Puffern



8-34900072

Aligner Trolley. Zur Verwendung
des Achsmessgeräts mit
verschiedenen Hebebühnen
oder im Drive Thru Modus



8-21120005

Inkjet Drucker A4



Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten
Zubehörkatalog nehmen


TECHNISCHE DATEN

Gesamtspur	$\pm 20^\circ$
Teilvorspur	$\pm 10^\circ$
Sturz	$\pm 10^\circ$
Nachlauf	$\pm 30^\circ$
Achsschenkelbolzen	$\pm 30^\circ$
Achsabweichung	$\pm 22^\circ$
Fahrachswinkel	$\pm 10^\circ$
Differenz Einschlagwinkel	$\pm 20^\circ$

AUSSTATTUNG



ABMESSUNGEN

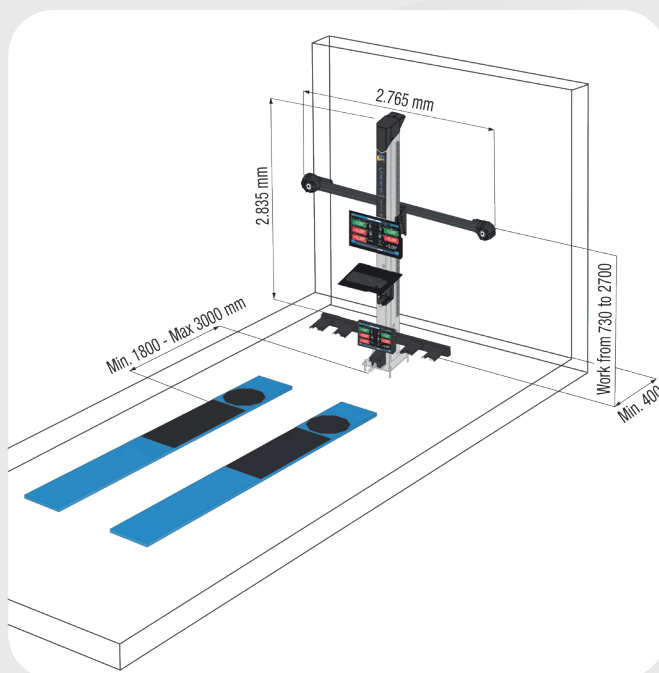

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Stromverbrauch	500 W
Auflösung der Kameras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel