

LA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO SIMPLE, RÁPIDO, PRECISO.



NOVEDAD

- Sistema integrado de manejo de cámaras con funcionamiento manual
- Predisposición para monitor adicional o impresora A4
- Predisposición para carro
- Soporte de ménsula integrado

- Componentes de alta calidad y diseño moderno
- Nuevo software de fácil manejo para una alineación precisa y rápida
- Visualización de datos hasta 0,01
- Manejo intuitivo con dos botones y

- tutorial de fácil acceso
- Fácil acceso a todos los valores de ajuste
- Portasensor de 10" a 26" (con adaptador)



FÁCIL DE USAR

Diseño simple con iconos HPA-Faip: Sencillos y eficientes, fáciles de aprender, de selección rápida.

Unidad principal: Con mini pc integrado y mesa de trabajo

Asa: Para mover el haz de las cámaras. Movimiento rápido y preciso.

TARGET LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN

Se puede separar de la garra y es compatible con todas las garras del catálogo. Filtro infrarrojo delantero para una elevada inmunidad a los reflejos solares.



CÁMARA DE CALIDAD SUPERIOR

Cámara HI-Q de alta resolución de última generación Para visión artificial. Indicaciones operativas luminosas gracias al panel gráfico integrado.

Medición en diferencia: Cada adquisición se elabora de manera diferencial a partir de dos imágenes consecutivas, para eliminar los problemas de medición en condiciones críticas de luz solar o reflejos de luz



GARRAS DE 10" A 26"

Con adaptador (opcionales).



DESBLOQUEO SEGUROS


Pedal de desbloqueo de los seguros del camera mover.



NUEVO MECANISMO ELEVADOR INTEGRADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO MANUAL RÁPIDO Y FÁCIL

El kit de movimiento cámara permite al operador trabajar desde el foso hasta más de 2 metros de altura.

Sistema de seguridad integrado, con desbloqueo rápido de los seguros mediante pedal.

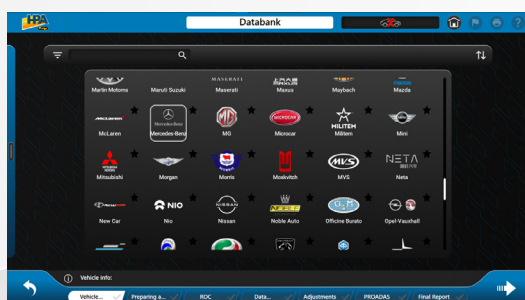


NUEVO SOFTWARE PARA EL PROFESIONAL DE LA ALINEACIÓN

Nueva interfaz gráfica moderna y profesional

Desarrollada expresamente para el especialista de la alineación. Mejorada con **nuevas funciones**, como la barra de progreso inferior, el **práctico menú** de selección vertical desplegable y una visibilidad superior de los datos en la zona operativa. Además, cuenta con **útiles iconos de selección rápida** de las funciones más comunes y procedimientos guiados simples con instrucciones claras para los operadores menos expertos. El procedimiento se puede personalizar totalmente con una base de datos que se actualiza y completa continuamente.

- Sistema operativo Windows IoT multilingüe;
- Procedimientos simplificados;
- Extraordinaria base de datos internacional con más de 84.000 vehículos;
- Indicaciones gráficas en tiempo real;
- Base de datos del usuario para introducir o modificar los datos del vehículo;
- Calibrado en fábrica, solo requiere la verificación de la calibración durante la instalación
- Base de datos en disco duro;
- Base de datos del cliente para trabajos específicos, para guardar y recuperar todos los datos del cliente;
- A.I. Algoritmo inteligente, identifica los ángulos críticos, sugiere acciones correctivas y optimiza la compensación de los elementos no ajustables.

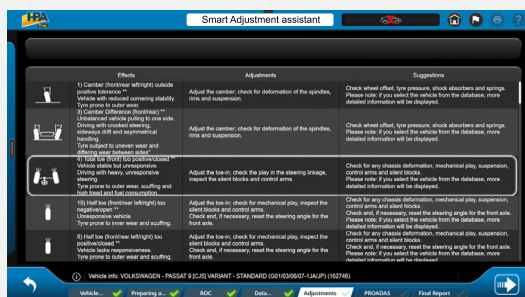

Con el servicio **CloudNext**, el software siempre se actualiza a la última versión disponible.


ALINEADOR COMPATIBLE CON PROADAS

El alineador es compatible con el sistema universal **PROADAS**, utilizado para calibrar los sistemas de asistencia a la conducción de los vehículos de nueva generación.

Mediante las cámaras del alineador es posible alinear precisa y rápidamente el sistema para la calibración de la cámara y del radar a bordo del vehículo.

Los fabricantes recomiendan realizar la calibración de los sistemas ADAS después de haber realizado la alineación del vehículo.

Para más información, consultar la sección productos **PROADAS** de nuestro sitio web

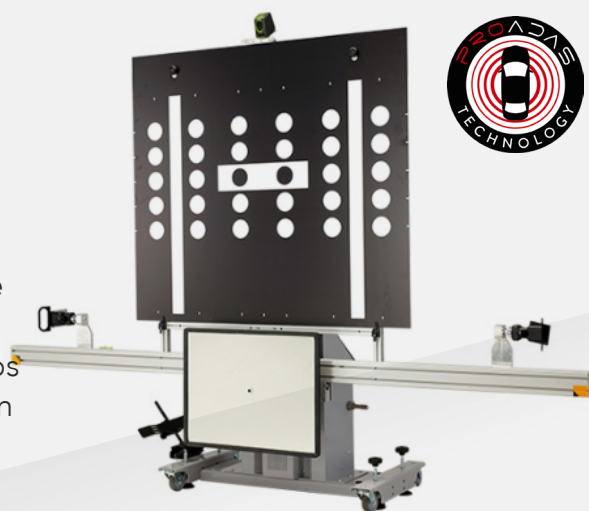

ACCESORIOS RECOMENDADOS

8-34900011

Maleta con kit para calibración y control



8-34100020

Garras 10"-21" autocentrantes



8-34100021

Kit extensores de 26" para garras



8-33100204

Platos giratorios con topes



8-34900072

Aligner Trolley. Para utilizar el alineador de ruedas en elevadores diferentes o en modo drive thru..



8-21120005

Impresora de inyección de tinta A4



Para más información consultar el catálogo accesorios completo


DATOS TÉCNICOS

Convergencia total	$\pm 20^\circ$
Semiconvergencia	$\pm 10^\circ$
Ángulo de caída	$\pm 10^\circ$
Incidencia	$\pm 30^\circ$
Perno fundido	$\pm 30^\circ$
Set back	$\pm 22^\circ$
Ángulo de impulsión	$\pm 10^\circ$
Diferencia de viraje	$\pm 20^\circ$

DOTACIÓN



DIMENSIONES

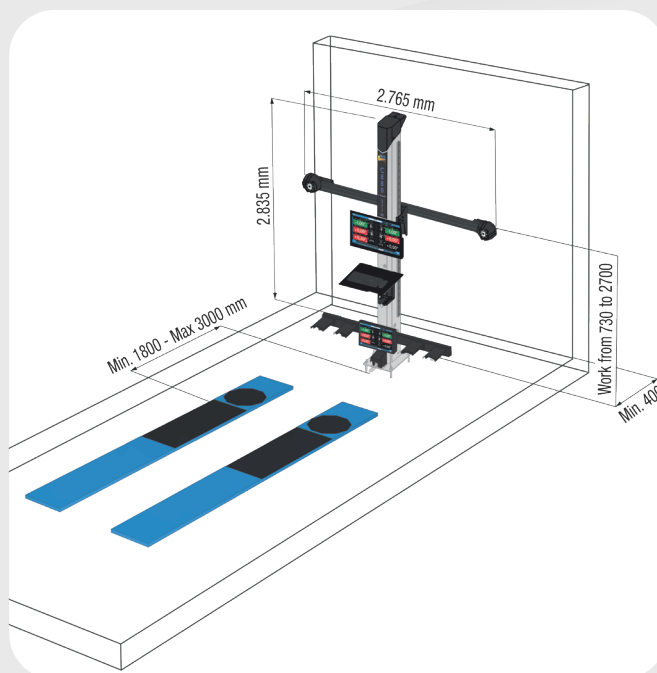

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo de corriente	500 W
Resolución cámaras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.