

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE SIMPLE, RAPIDE, PRÉCIS.



NOUVEAUTÉ

- Système de mouvement de caméra intégré avec commande manuelle
- Pré-arrangement d'un moniteur supplémentaire ou d'une imprimante A4
- Possibilité d'installer un chariot
- Support de fixation intégré

- Composants de haute qualité et design moderne
- Nouveau logiciel convivial pour un alignement précis et rapide
- Affichage des données à 0,01° près
- Fonctionnement intuitif à deux

- boutons avec didacticiel facilement accessible
- Accès facile à toutes les valeurs de réglage
- Porte-capteur de 11" à 26" (avec adaptateur)



SIMPLE A UTILISER

Graphique simple avec icônes HPA-Faip: Simple et efficace, facile à assimiler, rapide à sélectionner.

Unité principale: complète avec mini-PC intégré et plan de travail.

Poignée: pour le maniement du bras caméras. Mouvement rapide et précis.

CIBLE LEGERE A HAUTE RESOLUTION

Amovible de l'étrier, compatible avec tous les étriers HPA-Faip.
Filtre infrarouge avant offrant une grande immunité aux réflexions solaires



CAMÉRA DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Caméra HI-Q à haute résolution de nouvelle génération. Pour la vision artificielle. Indications de fonctionnement lumineuses grâce au panneau.

Mesure par comparaison: Chaque saisie est élaborée de manière différentielle sur deux images consécutives afin d'éliminer les problèmes de mesure dans des conditions critiques d'éclairage naturel ou en présence de reflets de lumière.



ÉTRIERS DE 10" À 26"

Avec adaptateur (en option).


DÉVERROUILLAGE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Pédale de déverrouillage pour les dispositifs de sécurité du camera mover.




NOUVEAU DISPOSITIF DE LEVAGE INTÉGRÉ ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ À COMMANDE MANUELLE RAPIDE ET FACILE

Le kit de mouvement de caméra permet à l'opérateur d'opérer au niveau de la fosse et jusqu'à 2 mètres de hauteur. Système de sécurité intégré, avec déverrouillage rapide des dispositifs de sécurité par pédale

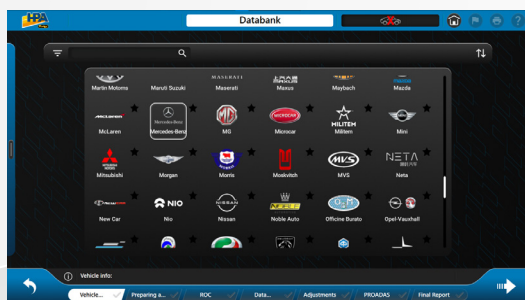

NOUVEAU LOGICIEL POUR LE PROFESSIONNEL DU CONTRÔLE DE LA GÉOMÉTRIE

Nouvelle interface graphique moderne et professionnelle

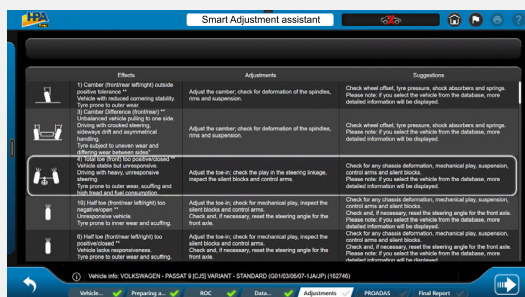

Spécialement conçue pour les spécialistes du contrôle de la géométrie. Dotée de **nouvelles fonctionnalités**, telles qu'une barre de progression inférieure, un **menu de sélection** déroulant vertical pratique et une plus grande visibilité des données dans la zone de travail. Il existe également des **icônes pratiques** pour la **sélection rapide** des fonctions les plus courantes et des procédures guidées simples avec des instructions claires pour les opérateurs moins expérimentés. La procédure est entièrement personnalisable avec une banque de données complète et à jour.

- Système d'exploitation windows iot multilingue;
- Procédures conviviales;
- Excellente banque de données internationale avec plus de 84 000 voitures;
- Indications graphiques en temps réel;
- Banque de données utilisateur pour la saisie ou la modification des données de la voiture;
- Calibré en usine, nécessite uniquement une vérification de la calibration lors de l'installation;
- Banque de données sur disque dur;
- Banque de données du client pour des travaux spécifiques, pour rappeler et stocker toutes les données concernant le client;
- A.i. algorithme intelligent identifie les angles critiques,
- Suggère les actions correctives et optimise la compensation des éléments non réglables.


Avec le service **Cloudnext**, le logiciel est toujours mis à jour avec la dernière version disponible

CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE COMPATIBLE AVEC PROADAS

Le contrôleur de géométrie est compatible avec le système universel **PROADAS** utilisé pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite équipant les voitures de dernière génération.

Grâce aux caméras du contrôleur de géométrie, il est possible d'aligner de manière précise et rapide le système d'étalonnage de la caméra et du radar à bord de la voiture. Les constructeurs recommandent d'effectuer l'étalonnage des systèmes ADAS suite à l'alignement de la voiture.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la section consacrée aux produits **PROADAS** de notre site.

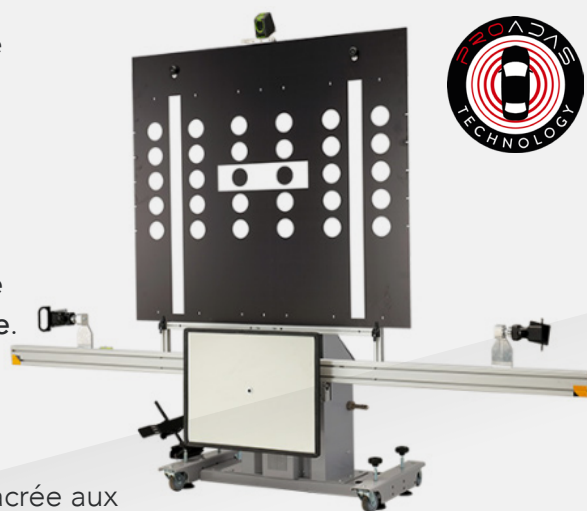

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

8-34900011

Mallette avec kit d'étalonnage et de vérification de l'étalonnage



8-34100020

Supports 10-21" autocentrants



8-34100021

Kit extenseurs à 26" pour supports



8-33100204

Plateaux pivotants avec pad



8-34900072

Aligner Trolley. Pour utiliser le contrôleur de géométrie sur des ponts élévateurs différents ou en mode dynamique.



8-21120005

Imprimante Inkjet A4



Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires


DONNÉES TECHNIQUES

Parallélisme total	± 20°
Semi-parallélisme	± 10°
Carrossage	± 10°
Angle de chasse	± 30°
Pivot de fusée	± 30°
Désaxement	± 22°
Angle de poussée	± 10°
Différence de braquage	± 20°

ÉQUIPEMENT



DIMENSIONS

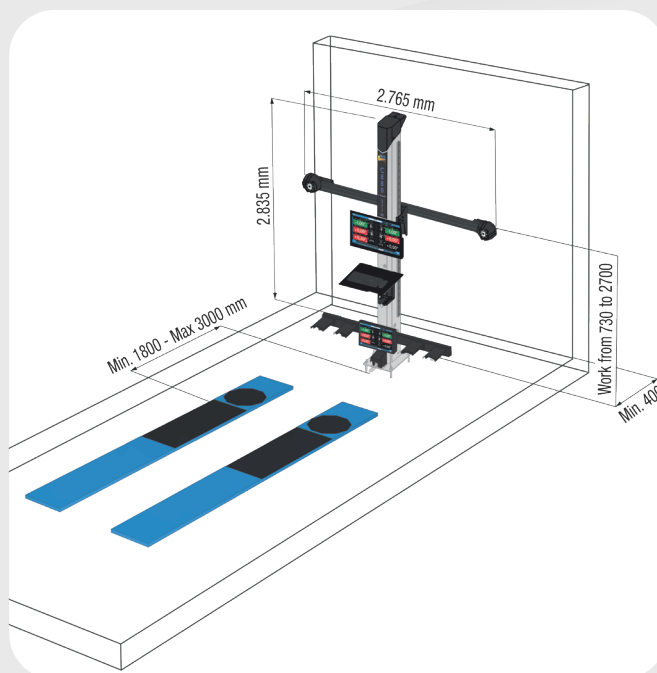

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consommation de courant	500 W
Résolution des caméras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel