

LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO SEMPLICE, RAPIDO E PRECISO



NOVITÀ

- Sistema di movimentazione delle telecamere integrato, con azionamento manuale
- Predisposizione per monitor addizionale oppure per stampante A4
- Predisposizione per trolley

- Supporto staffe integrato
- Componenti di alta qualità e design moderno
- Nuovo software di facile utilizzo per un allineamento preciso e rapido
- Visualizzazione di dati fino a 0,01°

- Intuitivo funzionamento a due tasti con tutorial facilmente accessibile
- Facile accesso a tutti i valori di regolazione
- Supporto sensore da 11" a 26" (con adattatore)



SEMPLICE DA USARE

Grafica semplice con icone HPA-Faip: semplici ed efficienti, facili da imparare, veloci da selezionare

Unità principale: completa di mini PC integrato e piano di lavoro

Maniglia: per la movimentazione del beam telecamere. Movimento rapido e preciso.

TARGET LEGGERO AD ALTA RISOLUZIONE

Può essere staccato dalla staffa ed è compatibile con tutte le staffe a catalogo. Filtro infrarosso anteriore per una elevata immunità ai riflessi solari.



TELECAMERA DI QUALITÀ SUPERIORE

Telecamera HI-Q ad alta risoluzione di ultima generazione per visione artificiale. Indicazioni operative luminose grazie al xpan-nello sinottico integrato.

Misura in differenza: Ogni acquisizione viene elaborata in modo differenziale da due immagini consecutive per eliminare i problemi di misura in condizioni di illuminazione solare critiche oppure in presenza di riflessi luminosi.



STAFFE DA 10" A 26"

Con adattatore (opzionale).



SBLOCCO SICURE


Pedale di sblocco per le sicure del camera mover.



NUOVO SOLLEVATORE INTEGRATO E SISTEMA DI SICUREZZA AD AZIONAMENTO MANUALE RAPIDO E FACILE

Il kit movimentazione telecamera consente all'operatore di lavorare dalla fossa fino a oltre 2 metri di altezza.

Sistema di sicurezza integrato, con sblocco veloce delle sicure tramite azionamento a pedale.

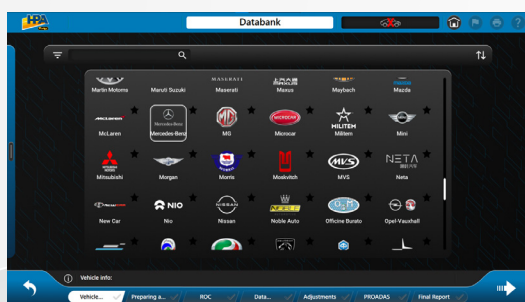


NUOVO SOFTWARE PER IL PROFESSIONISTA DELL'ASSETTO

Nuova interfaccia grafica moderna e professionale

Appositamente sviluppata per lo specialista dell'assetto. Ricca di nuove funzionalità, come la barra di progressione inferiore, il pratico menù di selezione verticale a scomparsa e una maggior visibilità dei dati nella zona operativa. Sono inoltre presenti le utili icone di selezione rapida delle funzioni più comuni e procedure guidate semplici con istruzioni chiare per gli operatori meno esperti. La procedura è completamente personalizzabile con banca dati sempre aggiornata e completa.

- Sistema operativo Windows IoT multilingua;
- Procedure user friendly;
- Straordinaria banca dati internazionale con oltre 84.000 veicoli;
- Indicazioni grafiche in tempo reale;
- Banca dati utente per inserimento o modifica dei dati del veicolo;
- Calibrato in fabbrica, richiede solo la verifica della calibrazione all'installazione;
- Banca dati su disco rigido;
- Banca dati del cliente per specifici lavori, per richiamare e memorizzare tutti i dati relativi al cliente;
- A.I. Algoritmo Intelligente individua gli angoli critici, suggerisce gli interventi correttivi e ottimizza le compensazioni degli elementi non regolabili.

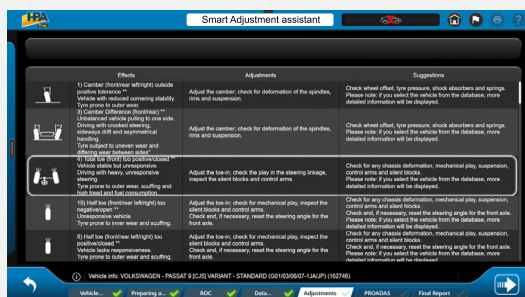

Con il servizio CloudNext, il software è sempre aggiornato all'ultima release disponibile.


ASSETTO COMPATIBILE CON PROADAS

L'assetto è compatibile con il sistema universale PROADAS impiegato per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida presenti sui veicoli di nuova generazione.

Attraverso le telecamere dell'assetto è possibile allineare in modo preciso e veloce il sistema per la calibrazione della telecamera e radar a bordo veicolo.

I costruttori raccomandano di eseguire la calibrazione dei sistemi ADAS dopo avere eseguito l'allineamento del veicolo.

Per maggiori informazioni visita la sezione prodotti PROADAS nel nostro sito.

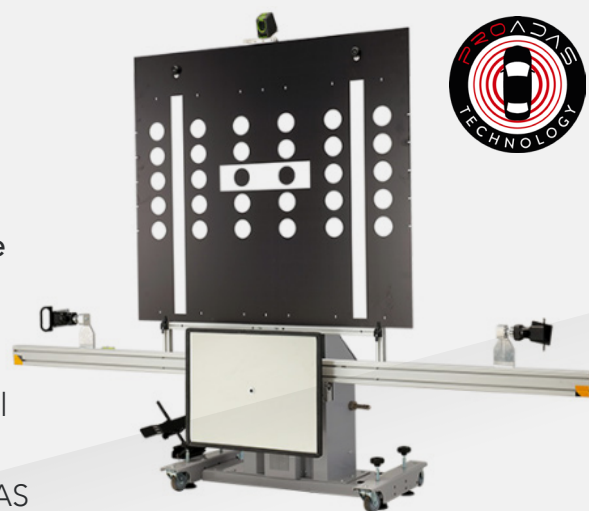

ACCESSORI CONSIGLIATI

8-34900011

Valigetta con kit per calibrazione e verifica



8-34100020

Staffe 10"-21" autocentranti



x4

8-34100021

Kit estensori a 26" per staffe



x4

8-33100204

Piatti rotanti con tamponi



8-34900072

Aligner Trolley. Per utilizzare l'allineatore in ponti diversi oppure in modalità drive thru.



8-21120005

Stampante Inkjet A4



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo


DATI TECNICI

Covergenza totale	$\pm 20^\circ$
Semi convergenza	$\pm 10^\circ$
Campanatura	$\pm 10^\circ$
Incidenza	$\pm 30^\circ$
Perno fuso	$\pm 30^\circ$
Disassamento	$\pm 22^\circ$
Angolo di spinta	$\pm 10^\circ$
Differenza di sterzata	$\pm 20^\circ$

DOTAZIONE



INGOMBRI

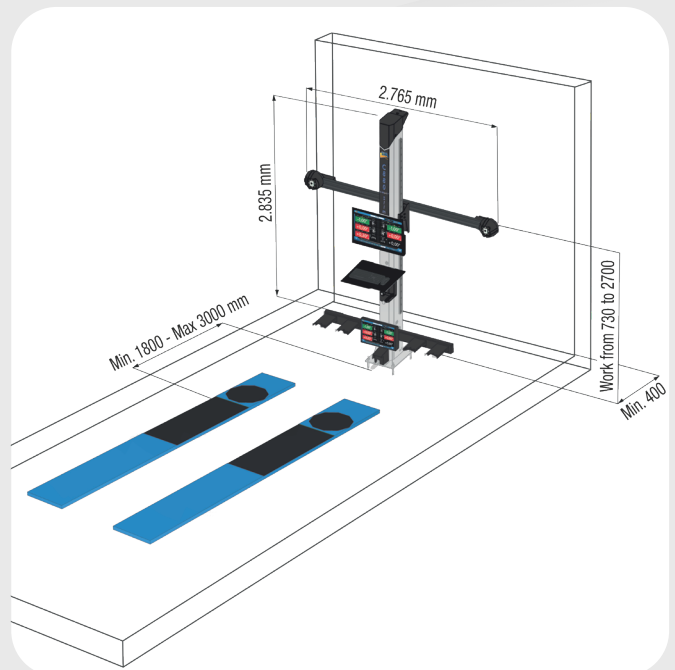

ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo di corrente	500 W
Risoluzione telecamera	2592 x 1944 12,000,000 Pixel