

TEST AND GARAGE EQUIPMENT



HPA

faip



Atelier mobile pour un service de réparation des pneumatiques immédiat et efficace

Taller móvil para un oportuno y eficiente servicio de reparación de neumáticos

Oficina móvel para um serviço de reparação de pneus rápido e eficiente

F 226 **Mobile**

FR Données techniques	ES Datos técnicos	PT Dados técnicos
<input type="checkbox"/> Moteur pour la rotation	<i>Motor para la rotación</i>	Motor para a rotação 1,1 kW
<input type="checkbox"/> Vitesse de rotation	<i>Velocidad de rotación</i>	Velocidade de rotação 6 rpm
<input type="checkbox"/> Couple de rotation	<i>Par de rotación</i>	Torque de rotação 1.600 Nm
<input type="checkbox"/> Capacité de serrage	<i>Capacidad de bloqueo</i>	Capacidade de bloqueio 13" ÷ 26"
<input type="checkbox"/> Diamètre max. pneu	<i>Diámetro máximo del neumático</i>	Diâmetro máximo do pneu 1.380 mm
<input type="checkbox"/> Largeur max. pneu	<i>Anchura máxima del neumático</i>	Largura máxima do pneu 520 ÷ 960 mm*
<input type="checkbox"/> Poids max. de la roue	<i>Peso máximo de la rueda</i>	Peso máximo da roda 350 kg
<input type="checkbox"/> Ø min. trou central de la roue	<i>Ø mínimo del orificio central rueda</i>	Ø mínimo furo central da roda 130 mm
<input type="checkbox"/> Hauteur min. de travail à l'axe du mandrin	<i>Altura mín. de trabajo eje del mandril</i>	Altura mín. de trabalho eixo do mandril 350 mm
<input type="checkbox"/> Poids (seulement demonte pneu)	<i>Peso (sólo desmontadora)</i>	Peso (so máquina de desmontar) 520 kg
<input type="checkbox"/> Poids (demonte pneus + générateur)	<i>Peso (desmontadora + generador)</i>	Peso (máquina + gerador) 840 kg
*: Varie en fonction de la géométrie de la jante - Variable en relación a la geometría de la llanta - Variável em relação à geometria da jante		
Données techniques générateur	Datos técnicos generador	Dados técnico gerador
<input type="checkbox"/> Puissance	<i>Potencia</i>	Potência 17 hp
<input type="checkbox"/> Energie	<i>Energía</i>	Combustível diesel
<input type="checkbox"/> Allumage électrique	<i>Encendido eléctrico</i>	Partida eléctrica oui / sí / sim**
**: Batterie d'allumage: pas fournie; à la charge du client <i>Batería para arranque: no suministrada; a cargo del cliente</i> Bateria para partida: não fornecida; a encargo do cliente		
Groupe compresseur à pistons	Unidad compresor de pistones	Grupo compressor por pistões
<input type="checkbox"/> Pression	<i>Presión</i>	Pressão 10/12 bar
<input type="checkbox"/> Débit effectif	<i>Caudal efectivo</i>	Capacidade efectiva 46 m ³ /h
<input type="checkbox"/> Réserve d'air	<i>Reserva de aire</i>	Reserva de ar 120 l

Equipement - Equipamiento - Equipamento



En option - Bajo pedido - A pedido



1. Disque détalonneur
Disco de destalonado
 Disco descolador
2. Pince pour jantes en alliage
Tenaza para llantas en aleación
 Pinça para aros de alumínio



Dimensions

Dimensiones

Dimensões

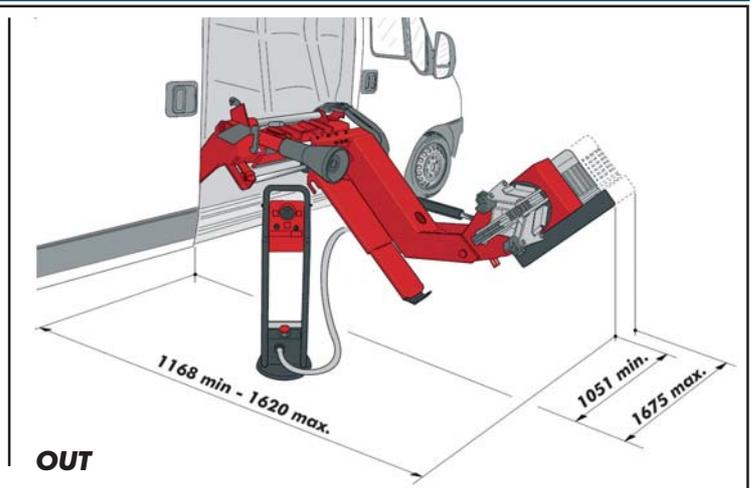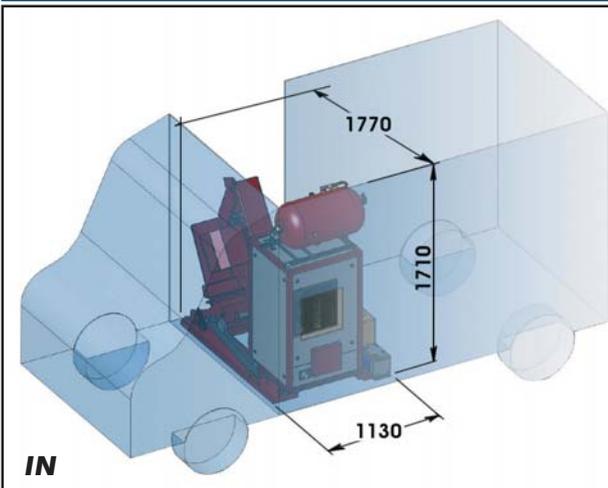

Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations.
 La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.
 As imagens, configurações e características técnicas indicadas nesta publicação têm apenas a finalidade de apresentação do produto e estão sujeitas a modificações.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -
 A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

