



**Universale LKW- LLKW
Montagemaschine
für Reifen bis 26"**

**Monte/demonte-pneus universel
pour roues jusqu'à 26"**


**Máquina de desmontar pneus
universal para rodas de até 26"**



HPA

Faip

F 260

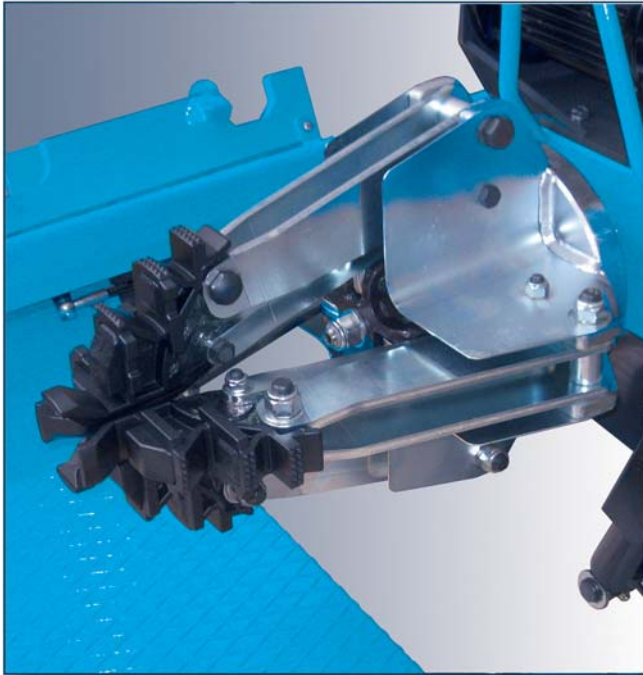

Hauptmerkmale

Mit der durch einen Hydraulikzylinder betriebenen Universal-spannvorrichtung können alle Felgen bis 26" ohne Spannklauenverlängerung über das Mittelloch oder den Innendurchmesser gespannt werden. Die Spannvorrichtung verfügt über Rechts- und Linkslauf bei einer Geschwindigkeit von 7,5 U/min.

Alle Bewegungsfunktionen werden von einer leicht transportablen Steuersäule von einer beliebigen Position zum Rad aus gesteuert.

Um die größtmögliche Bediener-sicherheit zu gewährleisten sind alle Steuerungen niederspannungsbetrieben (24V).

Mit dem dreh- und schwenkbaren Montagewerkzeug können alle Montagearbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden. Durch das Haltesystem der Abdrückscheibe ohne Innenbügel wird die Reibung unterbunden und die Leistungsfähigkeit der Maschine entscheidend verbessert.



Caractéristiques générales

L'autocentreur universel est actionné par un vérin hydraulique et peut bloquer (sans rallonges) les jantes jusqu'à 26" par l'intérieur ou par le centre ouvert.

Double sens de rotation à la vitesse de 7,5 tours/minute.

Toutes les commandes sont regroupées dans une colonnette mobile qui permet de travailler sur les roues dans la position choisie.

Pour garantir une parfaite sécurité à l'opérateur, ces commandes sont alimentées à basse tension (24V).

L'outil permet, par simple rotation, d'effectuer rapidement toutes les opérations. Le système de soutien du disque détalonneur, sans étrier intérieur, élimine les frictions et améliore le rendement de la machine.



Características gerais

O autocentrante universal é accionado por um cilindro hidráulico, sendo capaz de bloquear (sem extensões) jantes de até 26" no diâmetro interior ou na furação central.

Pode rodar indiferentemente nos 2 sentidos à velocidade de 7,5 rpm.

Todos os comandos estão concentrados numa coluna móvel que permite trabalhar com as rodas na posição desejada. Para garantir a máxima segurança do operador, todos os comandos na coluna são alimentados com baixa tensão (24V).

A ferramenta, rebatível e giratória, permite efectuar todas as operações com a máxima rapidez. O sistema de sustentação do disco descolador, sem suporte interno, elimina todos os atritos e melhora o desempenho da máquina.




Funktionsmerkmale

Bei einem Stromausfall oder dem Bruch einer Hydraulikleitung sorgt ein Rückschlagventil direkt am Zylinder für den sicheren Halt des Rades und somit für größte Bedienersicherheit.

Der Werkzeugarm kann in zwei festen, um 315 mm. differierenden Stellungen auf dem Schlitten arretiert werden. Eine mechanische Sperrvorrichtung gegen das Kippen des Werkzeug-Aufnahmearms verhindert die Verstellung des Arms außerhalb des Arbeitsbereichs, falls das Werkzeug entnommen wurde.

Einer doppelt abgedichtetes, gesteuertes Rückschlagventil im Fall unvorhergesehener Brüche am Hydraulikkreis ein plötzliches Herabfallen des Spannfutterarms verhindert somit für größte Bedienersicherheit.

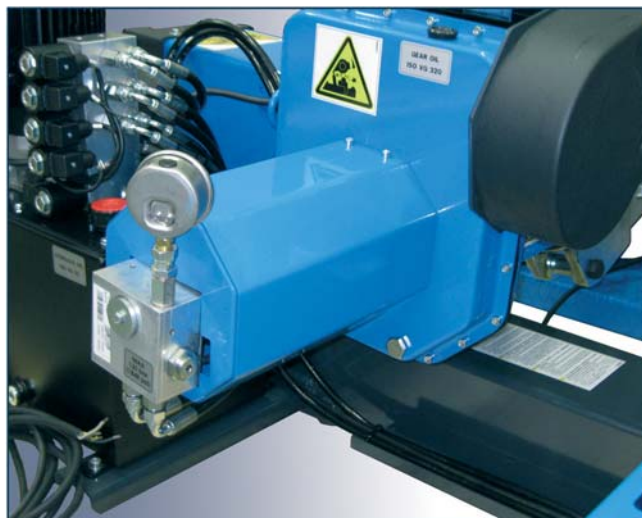

Caractéristiques fonctionnelles

Pour la sécurité de l'opérateur, un clapet de non retour, monté directement sur le verin, évite la chute de la roue, même en cas d'interruption de courant ou d'une éventuelle rupture d'un tuyau hydraulique.

Le bras porte-outils peut être bloqué sur le chariot en deux positions fixes, à une distance de 315 mm. l'une de l'autre. Un dispositif mécanique de blocage de basculement du bras porte-outil, empêche de placer le bras dans la position "hors service" quand l'outil a été retiré.

Pour la sécurité de l'opérateur, un clapet de non retour piloté à double étanchéité, évite la chute soudaine du bras portemandrin dans le cas de ruptures accidentelles du circuit hydrodynamique.



Características funcionais

Para proporcionar a máxima segurança do operador, uma válvula de não retorno, montada directamente no cilindro, mantém a roda bloqueada mesmo no caso de corte da alimentação eléctrica ou de ruptura accidental de uma mangueira hidráulica.

O braço de suporte das ferramentas pode ser fixado no carro em duas posições fixas afastadas 315 mm uma da outra. Um dispositivo mecânico de bloqueio do rebatimento do braço, impede que o braço seja posto na posição de "repouso" caso a ferramenta tenha sido retirada.

Para proporcionar a máxima segurança do operador, uma válvula de não retorno pilotada com vedação dupla, evita a queda repentina do braço de suporte do autocentrante no caso de avarias accidentais no circuito oleodinâmico.





Technische Daten	Données techniques	Dados técnicos
☐ Spannbereich	Travaille sur des roues de	Adequada para rodas
☐ Max. Raddurchmesser	Diamètre maxi. de la roue	Diâmetro máximo da roda
☐ Max. Radbreite	Épaisseur maxi. de la roue	Espessura máxima da roda
☐ Max. Radgewicht	Poids maxi. de la roue	Peso máximo da roda
☐ Hydraulischer Betriebsdruck	Pression hydraulique de service	Pressão hidráulica em serviço
☐ Getriebemotor	Moteur réducteur	Motor do redutor
☐ Pumpenmotor	Moteur pompe	Motor da bomba
☐ Geräuschpegel im Betriebszustand	Niveau de bruit en service	Nível de ruído em serviço
☐ Gewicht (mit Standardzubehör)	Poids machine (avec accessoires)	Peso (com acessórios de série)

Lieferumfang	Équipement	Equipamentos
SPIG	LC24 LA24	PC

Abmessungen	Dimensions	Dimensões
MIN. 970 - MAX. 1220 MIN. 1915 - MAX. 2220 MIN. 1700 - MAX. 2000		

Die Abbildungen, Konfigurationen und technischen Merkmale in diesem Prospekt dienen nur der Produktpräsentation und unterliegen Veränderungen. Für eine korrekte Bestellung beziehen Sie sich bitte immer auf die aktuelle Preis-Liste.
 Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations. Pour une définition correcte de la commande, toujours se référer au catalogue des prix en vigueur.
 As imagens, configurações e características técnicas indicadas nesta publicação têm apenas a finalidade de apresentação do produto e estão sujeitas a modificações. Para uma correcta definição do pedido, consulte sempre a tabela de preços vigente.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

