

**Bravo
LINE**



HPA

Faip



**Universal-Reifenmontiermaschine
für Räder bis zu 26"**

**Démonte-pneus universel
pour roues jusqu'à 26"**

**Desmontadora de pneus universal
para rodas de até 26"**

F 426



Allgemeine Eigenschaften Caractéristiques générales Características gerais

Manuelles Heben des Werkzeugarms und Kippen des Werkzeugs.	Montée du bras et renversement de l'outil manuel.	Levantamento do braço e tombamento da ferramenta manual.
Mobile Steuersäule über Kabel.	Colonne de commandes mobile par câble.	Coluna de controle móvel via cabo.
Kipp- und Drehwerkzeug.	Outil basculable et pivotant.	Ferramenta inclinável e giratória.
Rückschlagventil an der Öffnungsleitung des Spannfutters.	Clapet anti-retour sur la ligne d'ouverture de l'autocentreur.	Válvula de não retorno na linha de abertura do autocentralizador.
Druckbegrenzungsventil eingestellt auf 130 Bar	Clapet de pression maximale taré à 130 Bar	Válvula de máxima pressão calibrada a 130 Bar
Thermomagnet-Schutzschalter zum Schutz des Pumpenmotors.	Déclenchement du disjoncteur thermique de protection du moteur de la pompe.	Interruptor magnetotérmico de proteção do motor da bomba.

Technische Daten Données techniques Dados técnicos

Versorgungsspannung	Tension d'alimentation	Tensão de alimentação	400 V - 50/60 Hz - 3 ph
Einspannleistung des Spannfutters	Capacité de prise dispositif autocentreur	Capacidade de fixação do mandril	14" - 26"
Maximaler Raddurchmesser	Diamètre maximum roue	Diâmetro máximo da roda	1.500 mm
Maximale Radbreite	Largeur maximum roue	Largura máxima de roda	780 mm
Abdrückkraft auf der Innenseite	Force de détalonnage du côté intérieur	Força de destalonagem do lado interno	11.000 N
Abdrückkraft auf der Außenseite	Force de détalonnage du côté extérieur	Força de destalonagem do lado externo	23.000 N
Maximales Radgewicht	Poids maximum de la roue	Peso máximo da roda	700 kg
Minimaler Durchmesser der zentralen Bohrung	Diamètre minimum du trou traversant	Diâmetro mínimo do furo central	120 mm
Betriebsdruck	Pression de service	Pressão de exercício	130 bar
Drehzahl selbstzentrierendes Spannsystem	Vitesse rotation dispositif autocentreur	Velocidade rotaç. do mandril	6 r.p.m.
Pumpenmotor	Moteur pompe	Motor bomba	1,5 kW
Motor des Untersetzungsgetriebes	Moteur réducteur	Motor redutor	1,8 kW
Maschinengewicht	Poids machine	Peso da máquina	498 kg
Geräuschpegel beim Betrieb	Niveau d'émission sonore en service	Nível de ruído em serviço	< 70 dB (A)


Ausstattung

Dotation

Equipamento

Hebel für Wulstheber	Dispositif lève-talon	Alavanca do destalonador
Sprengringhebel	Lever pour tringles de talon	Alavanca para aros
Spannfutter für Felgen	Pince pour jantes	Pinça para aros
Satz mit 4 Schutzvorrichtungen für Leichtmetallfelgen	Set de 4 protections pour jantes en alliage	Conjunto de 4 de proteções para aros em liga

Maße Dimensions Dimensões

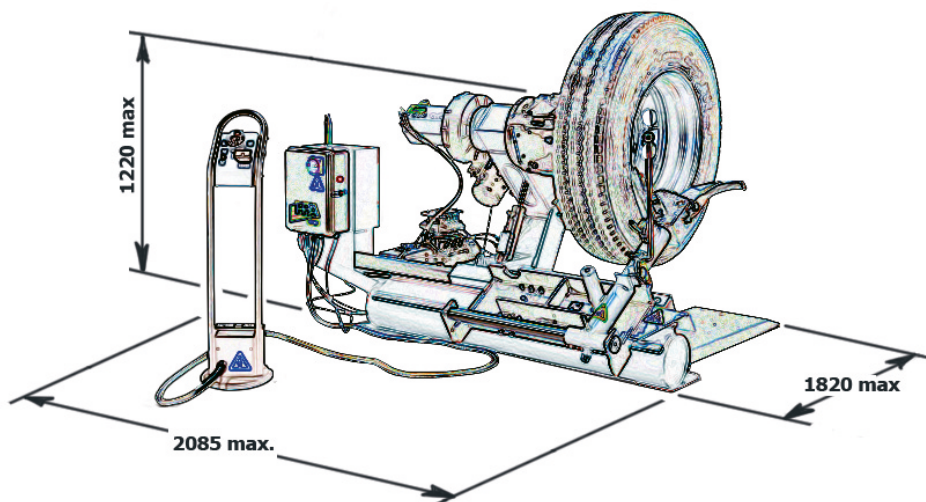

Die Bilder, Konfigurationen und technischen Eigenschaften, die im vorliegenden Dokument angeführt sind, dienen ausschließlich der Präsentation des Produkts und können verändert werden.
Les images, les configurations et les caractéristiques techniques présentées dans cette brochure ont pour but de présenter le produit et sont susceptibles d'être modifiées.
As imagens, as configurações e as características técnicas apresentadas nesta brochura destinam-se exclusivamente à apresentação do produto e estão sujeitas a variações.

Imported machine



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

