

DESMONTADOR AUTOMÁTICO DE PNEUS


COM POSTE ROTATIVO E AUTOCENTRANTE PARA RODAS ATÉ 24"



A versão AUTOMATIC está disponível.
Bloqueio pneumático tanto do braço
horizontal quanto do braço da torre
vertical.
Facilidade e rapidez de uso garantidas!



M 724S 2V FS COM HELPER ALLY 85



M 724S 2V FS

+

Helper Ally 85
certificado



ABERTURA
LATERAL
PNEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

M 724S é um desmontador de pneus automático que oferece uma coluna operacional com rotação lateral.


A inovação da coluna, com **rotação pneumática**, garante um espaço operacional reduzido e permite a instalação da máquina próxima a uma parede. Essa solução possibilita ganhar quase 1 metro / 3,3 pés de espaço e é especialmente indicada para locais com pouco espaço e/ou necessidades operacionais específicas.

O M 724S oferece **fixação de aro até 24"** (externamente), um diâmetro máximo de roda de 1035 mm / 40,7" e largura de até 15".

Pode operar em rodas de automóveis, SUVs, veículos comerciais e motocicletas (utilizando os acessórios apropriados).

É um desmontador de pneus com estrutura robusta e confiável, indicado para uso intensivo. A rotação da coluna operacional o torna prático e rápido. A posição e o tipo da ferramenta de desmontagem/montagem garantem precisão e segurança em todas as fases de trabalho.

Disponível com **motorização de uma velocidade e de duas velocidades com inversor**.

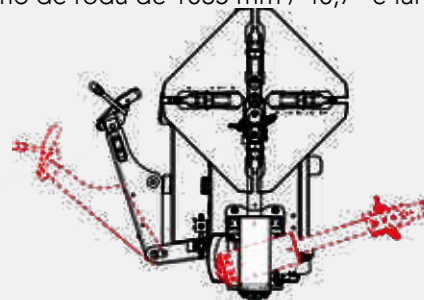

ROTAÇÃO DA COLUNA

A rotação da coluna operacional para a esquerda oferece um espaço ocupado muito reduzido do desmontador de pneus.

Um aspecto apreciável dessa solução é a possibilidade de posicionar a máquina próxima a uma parede, permitindo ganhar espaço na área de trabalho, especialmente onde o espaço é limitado. A operação é rápida e prática, graças à rotação pneumática e ao posicionamento frontal da ferramenta de desmontagem/montagem.




TORRETA

A **ferramenta de desmontagem e montagem** é uma característica inovadora deste desmontador de pneus.

De concepção moderna, a adição da aba traseira oferece um suporte relevante durante a fase de montagem, facilitando a entrada do pneu no aro e evitando possíveis danos ao próprio pneu. Também estão presentes proteções em plástico para evitar marcas nos aros.

Altamente eficaz também em pneus RFT, UHP e BSR quando utilizada em conjunto com o pressionador de talão, disponível como acessório.

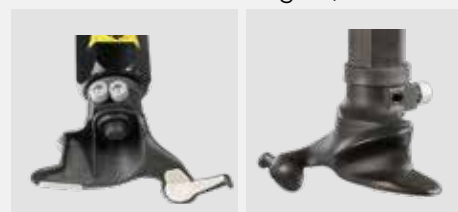

SOLUÇÕES TÉCNICAS

O **braço destalonador** é equipado com soluções técnicas que permitem operar facilmente em rodas com até 15" de largura. Essas soluções técnicas, graças a ajustes rápidos ("setup"), garantem o correto posicionamento da pá destalonadora em relação à roda, evitando danos ao pneu e/ou ao aro. A operacionalidade é garantida em qualquer tipo de roda.


Outra importante inovação é a introdução de um **duplo ajuste na inclinação da pá destalonadora**. Esse ajuste atua em duas direções diferentes: para cima/baixo e para dentro/fora. Graças a essas regulagens, a pá destalonadora estará sempre na melhor posição possível.



AUTOCENTRANTE

O autocentrante do M 724S foi projetado para oferecer alto desempenho e dimensões compactas.

O mecanismo patenteado permite operar em rodas de 10" até 26". De fácil acionamento é o dispositivo que altera a faixa de trabalho de 10"-20" para 14"-24" (fixação externa).

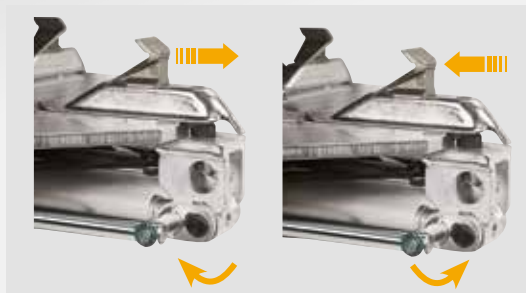

M 724S Automatic LL



M 724S 2V FS LL COM HELPER ALLY 85

SÓLIDO, ROBUSTO E IDEAL PARA USO INTENSIVO

Tecnologia "LEVER-LESS", applicata alla torretta utensili, che elimina in maniera definitiva lo sforzo fisico dell'operatore mantenendo invariati, sia la procedura, che i movimenti di lavoro nello smontaggio del pneumatico (brevettato).

Torretta utensili con una operatività ottimale su ogni tipo di cerchio e inserti in materiale plastico, intercambiabili, per le superfici a contatto con il cerchio, che garantiscono la salvaguardia dei cerchi in lega durante le fasi di smontaggio/montaggio del pneumatico.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de bloqueio externo	10" - 24"
Capacidade de bloqueio interno	13" - 26"
Máx. diâmetro da roda	1.035 mm
Altura do solo	690 mm
Largura máxima do pneu	385 mm / 15"
Abertura do lamina descolador	3" / 15" (385 mm)
Torque de rotação autocentrante	1.200 Nm / 1.300 Nm inverter
Número de posições do lamina descolador	2
Cilindro descolador de talão	de dupla ação
Força de quebra do talão no pneu	15,5kN
Velocidade de rotação versão DV	6-15 Rpm
Motoinverter	SIM
Pedal removível	SIM
Peso sem embalagem	285 kg - 290 kg (12V)
Versão para serviço móvel	SIM



Versões

400V - 3Ph - 50Hz / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz - 12V

EQUIPAMENTO



DIMENSÕES GERAIS

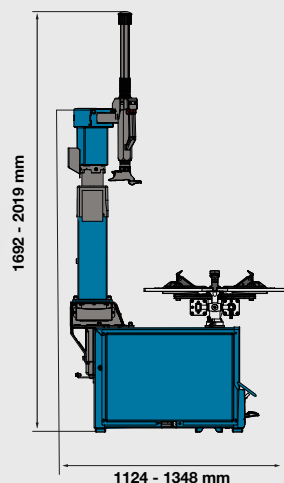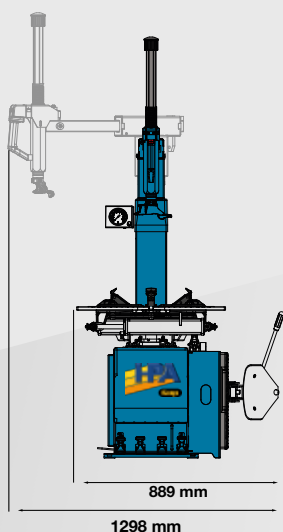

ACESSÓRIOS



8-11100343
Pressionador de talão
pneumático Ally 30
+ 8-11120019
Kit de customização para Ally 30



801262417
Pinça pressionadora de talão
RFT e WDK



80143685
Pinça pressionadora de talão



8-11100451
Ally 85 - Dispositivo multifuncional
para desmontagem de pneus

Para maiores informações, consulte o catálogo completo.