


AUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MIT SCHWENKBARER SÄULE UND SPANNFUTTER FÜR RÄDER BIS 24"



In der Version AUTOMATIC erhältlich.
 Pneumatische Blockierung sowohl
 des horizontalen Arms als auch
 des vertikalen Montagekopfs. Die
 einfache und schnelle Handhabung
 ist garantiert!



M 724S 2V FS MIT HELPER ALLY 85



M 724S 2V FS

+

Helper Ally 85

zertifiziert



**PNEUMATISCHE
 SEITLICHE
 ÖFFNUNG**


HAUPTMERKMALE

M 724S ist eine automatische Reifenmontiermaschine, die eine seitlich schwenkbare Arbeitssäule bereitstellt. Dank der Neuheit dieser Säule mit **pneumatisch gesteuerter** Schwenkfunktion hat die Maschine weniger Platzbedarf und kann direkt an einer Wand aufgestellt werden. Diese Lösung nimmt fast 1 m / 3.3 ft weniger Raum ein und bietet sich daher besonders gut für beengte Räume und/oder besondere Betriebsbedingungen an. **M 724S können Felgen bis 24"** (von außen) eingespannt und mit Rädern mit maximalem Durchmesser von 1035 mm / 40,7" und 15" Breite gearbeitet werden.

Sie kann für KFZ-Räder, Räder von SUVs, Lieferwagen und Motorrädern (unter Anwendung entsprechender Zubehörteile) eingesetzt werden.

Eine robuste und zuverlässige Reifenmontiermaschine für den intensiven Gebrauch. Die Schwenkfunktion der Arbeitssäule gestaltet sie praktisch und schnell im Einsatz. Die Position und der Typ des Demontage-/Montagewerkzeugs garantieren in allen Arbeitsphasen Präzision und Sicherheit.

Verfügbar mit einem **Motorantrieb mit einer Geschwindigkeitsstufe** und mit **Inverter**, der zwei Geschwindigkeiten bietet.

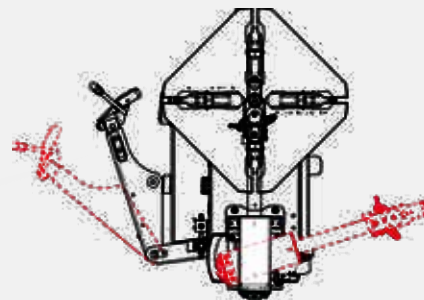

SÄULENSCHWENKUNG

Das mögliche Schwenken der Säule nach links sorgt dafür, dass die Reifenmontiermaschine sehr wenig Platz erfordert.

Die Maschine kann an einer Wand aufgestellt werden, um so Platz für den Arbeitsbereich zu gewinnen, wenn der verfügbare Raum begrenzt ist. Die Arbeiten erfolgen schnell und sind einfach, was der pneumatisch gesteuerte Schwenkfunktion und der frontalen Positionierung des Demontage-/Montagewerkzeugs zu verdanken ist.



REVOLVERKOPF

Das **Demontage- und Montagewerkzeug** ist eine besondere Neuheit an dieser Reifenmontiermaschine.

Eine neue Entwicklung bzw. der zusätzlich angebrachte hintere Flügelteil, der eine wichtige Abstützung bei der Montage bereitstellt, erleichtert das Eingleiten des Reifens in die Felge und vermeidet mögliche Schäden am Reifen selbst. Schutzelemente aus Kunststoff verhindern Abdrücke auf den Felgen. Sehr effektiv auch bei Reifen RFT, UHP und BSR in Kombination mit dem als Zubehör erhältlichen Wulstniederhalter.



TECHNISCHE LÖSUNGEN


Der **Abdrückarm** bietet technische Lösungen, die ein einfaches Arbeiten an Rädern bis 15" Breite ermöglichen. Technische Lösungen, die dank schneller „Setups“ die korrekte Positionierung der Abdrückschaufel zum Rad garantieren und dabei Schäden am Reifen und/oder an der Felge vermeiden. Ihr Arbeitseinsatz ist an jedem Radtyp gewährleistet. Als weitere wichtige Neuheit wurde eine Einstellmöglichkeit der Neigung der Abdrückschaufel eingeführt. Diese Einstellung wirkt in jeweils **zwei Richtungen**: aufwärts-abwärts und nach innen-nach außen.



Dank dieser Einstellmöglichkeiten wird die Abdrückschaufel stets in der bestmöglichen Position positioniert sein.

SPANNFUTTER

Das Spannfutter der M 724S wurde entwickelt, um hohe Leistung bei kompakten Abmessungen zu bieten. Der Mechanismus, der das Arbeiten mit Rädern von 10" bis 26" ermöglicht, ist patentiert. Die Vorrichtung, über die der Arbeitsbereich von 10" – 20" auf 14" – 24" (Einspannung von außen) verstellt werden kann, lässt sich einfach betätigen.

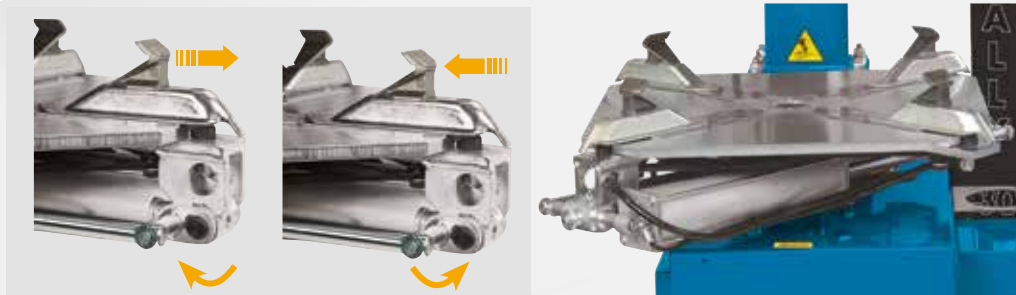

M 724S Automatic LL



M 724S 2V FS LL MIT HELPER ALLY 85

SOLIDE UND ROBUST, BESONDERS FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ GEEIGNET

Die Demontageprozedur sieht die üblichen Bewegungsabläufe vor. Dank der am Montage-/Demontagekopf angewandten **LEVER-LESS** - Technologie gehört die körperliche Anstrengung des Bedieners endgültig der Vergangenheit an (Patentiert).

Montagekopf mit Profil, ideal und schonend für die Montage von hochwertigen Reifen. Austauschbare Kunststoffteile zum Schutz der Felge während der Demontage/Montage.

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich außen	10" - 24"
Spannbereich innen	13" - 26"
Maximaler reifendurchmesser	1.035 mm
Bodenhöhe	690 mm
Maximale reifenbreite	385 mm / 15"
Max. öffnung Abdrückvorrichtung	3" / 15" (385 mm)
Max. selbstzentrierendes Drehmoment	1.200 Nm / 1.300 Nm inverter
Anzahl der Abdrückmesserpositionen	2
Bremszylinder	doppeltwirkender
Wulstbruchkraft am Reifen	15,5kN
Drehzahl DV versionen	6-15 Rpm
Motoinverter	JAWOHL
Ausziehbare Pedaleinheit	JAWOHL
Gewicht ohne Verpackung	285 kg - 290 kg (12V)
Version für den mobilen Dienst	JAWOHL

Versionen

400V - 3Ph - 50Hz / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz - 12V

AUSSTATTUNG



SONDERZUBEHÖR



8-11100343
Wulstniederhalters Ally 30
+ 8-11120019
Anpassungskit für Ally 30



801262417
Zange Wulstniederhalter RFT -WDK



80143685
Zange Wulstniederhalter



8-11100451
Ally 85 Merzweckvorrichtung für
Reifenmontiermaschinen

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Katalog nehmen.

ABMESSUNGEN

