


DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA CON PALO GIRATORIO Y AUTOCENTRANTE PARA RUEDAS DE HASTA 24"



Disponible la versión AUTOMATIC
Bloqueo neumático del brazo horizontal
y del brazo torreta vertical.
¡Facilidad y rapidez de uso garantizados!



M 724S 2V FS CON HELPER ALLY 85



M 724S 2V FS

+

Helper Ally 85

certificado



APERTURA
LATERAL
NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

M 724S es una desmontadora de neumáticos automática que monta un palo operante con rotación lateral.


La novedad del palo, **de rotación neumática**, garantiza un espacio de trabajo reducido con la posibilidad de instalar la máquina contra una pared. Esta opción permite ganar casi 1 m / 3.3 ft de espacio y se indica particularmente para lugares con poco espacio y/o necesidades de funcionamiento particulares.

M 724S ofrece un bloqueo de las **llantas de hasta 24"** (desde fuera), un diámetro máximo de la rueda de 1035 mm / 40.7" y 15" a lo ancho.

Puede trabajar en ruedas para vehículos, SUV, vehículos comerciales y motos (utilizando los accesorios específicos).

Es una desmontadora de neumáticos de estructura sólida y fiable para uso intensivo. La rotación del palo operante permite que sea práctica y rápida. La posición y el tipo de herramienta de desmontaje/montaje, garantizan precisión y seguridad en todas las fases de trabajo.

Disponible con **motores de una velocidad y de doble velocidad con inverter**.

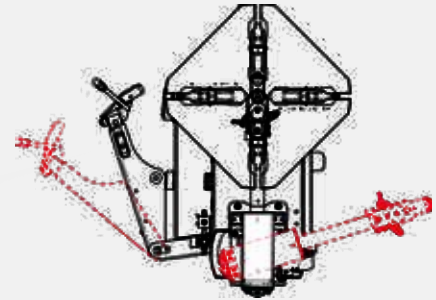

ROTACIÓN PALO

La rotación del palo operante hacia la izquierda ofrece un espacio de trabajo de la desmontadora muy reducido. La ventaja de esta alternativa es la posibilidad de posicionar la máquina contra una pared, ganando espacio para la zona de trabajo y cuando el lugar sea demasiado reducido.

El funcionamiento es rápido y ágil, gracias a la rotación neumática y al posicionamiento frontal de la herramienta de desmontaje/montaje.




TORRETA

La **herramienta de desmontaje y montaje** es una novedad apreciable de esta desmontadora de neumáticos.

De nueva concepción, la incorporación del ala trasera ofrece un importante apoyo durante la fase de montaje, facilita la entrada del neumático en la llanta y evita daños potenciales al mismo.

También cuenta con protecciones de plástico para evitar marcas en las llantas.

Ampliamente eficaz en los neumáticos RFT, UHP y BSR en combinación con el prensa talón, disponible como accesorio.

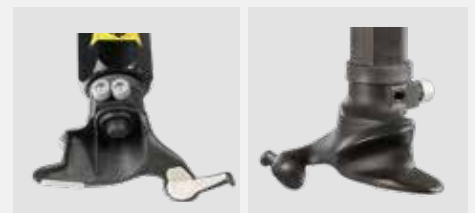

SOLUCIONES TÉCNICAS

El **brazo destalonador** está dotado de soluciones técnicas que facilitan el trabajo en ruedas de hasta 15" de ancho. Soluciones técnicas que garantizan el posicionamiento correcto de la paleta destalonadora con respecto a la rueda, gracias a rápidos 'ajustes', evitando daños al neumático y/o la llanta. El funcionamiento está garantizado en cualquier tipo de rueda.


Otra novedad importante es la introducción de un **ajuste**

en la inclinación de la paleta destalonadora. Este ajuste actúa en dos direcciones distintas: hacia arriba-hacia abajo y hacia dentro-hacia fuera. Gracias a estos ajustes, la paleta destalonadora estará siempre en la mejor posición posible.



AUTOCENTRANTE

El autocentrante del M 724S ha sido concebido para ofrecer altas prestaciones y dimensiones compactas. El mecanismo que permite trabajar en ruedas de 10" a 26" está patentado. El dispositivo que desplaza el rango de trabajo de 10" - 20" a 14" - 24" (bloqueo externo) es de fácil accionamiento.

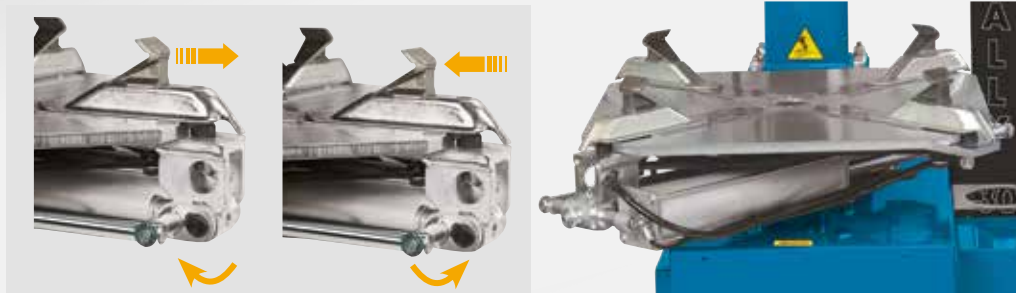

M 724S Automatic LL



M 724S 2V FS LL CON HELPER ALLY 85

SÓLIDA Y ROBUSTA, PARTICULARMENTE ADECUADA PARA UN USO INTENSIVO

El procedimiento de desmontaje mantiene sin variaciones los movimientos de trabajo, eliminando de modo definitivo el esfuerzo físico del operador gracias a la **tecnología LEVER-LESS** aplicada a la cabeza portaherramientas (Patenteado).

Cabeza portaherramientas con perfil para satisfacer con todos los tipos de neumáticos y llantas.

Piezas de plástico intercambiables para la salvaguarda de las llantas durante el montaje/desmontaje del neumático.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo externo	10" - 24"
Capacidad de bloqueo interno	13" - 26"
Máx. diámetro de la rueda	1.035 mm
Altura respecto del suelo	690 mm
Anchura máxima neumático	385 mm / 15"
Apertura paleta destalonador	3" / 15" (385 mm)
Par de rotación autocentrante	1.200 Nm / 1.300 Nm inverter
Número de posiciones paleta destalonador	2
Cilindro destalonador	de doble efecto
Fuerza de rotura del talón en el neumático	15,5kN
Velocidad de rotación versión DV	6-15 Rpm
Motoinverter	SÍ
Pedal extraíble	SÍ
Peso sin embalaje	285 kg - 290 kg (12V)
Versión para servicio móvil	SÍ



Versiones

400V - 3Ph - 50Hz / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz - 12V

DOTACIÓN



DIMENSIONES

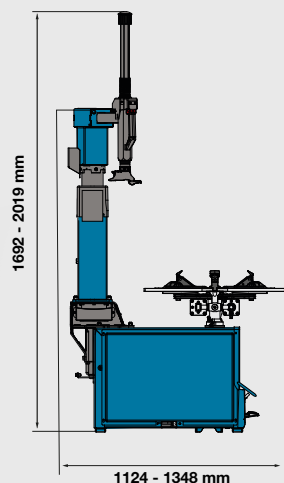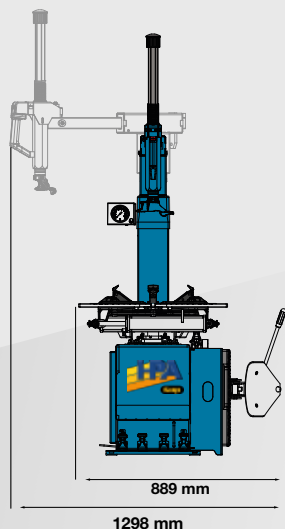

ACCESORIOS



8-11100343
Prensa talón Ally 30
+ 8-11120019
Kit personalización para Ally 30



801262417
Pinza prensa talón RFT e WDK



80143685
Pinza prensa talón



8-11100451
Ally 85 Dispositivo multifunciones
para desmontadoras

Para más información, consulte el catálogo completo de accesorios.