P2C 255 C
P2C 245 C

Ponts élévateurs électrohydrauliques à deux colonnes avec connexion par le haut
Installation possible en version symétrique ou asymétrique



HPA

faip

P2C 255 C / P2C 245 C

Ponts élévateurs électrohydrauliques à deux colonnes avec connexion par le haut. Installation possible en version **symétrique** ou **asymétrique.** Réalignement à l'aide de câbles métalliques assurant une synchronisation optimale des chariots.
Hauteur standard portique connexion : 4,050 mm.

Disponible dans les versions (avec set d'extension colonnes sur demande) :

- **V**: Haut spécifique pour véhicules commerciaux (Hauteur portique connexion : 4 620 mm).
- **XV**: Extra haut spécifique pour véhicules commerciaux à hauteur élevée (Hauteur portique connexion : 5 220 mm).



Structure colonne renforcée à l'intérieur pour peu de flexion et guidage interne des câbles.

Electro magnet safety release **24V**.



Protections de porte en caoutchouc. Arrêt rotation bras à **secteurs dentés**.

Quatre bras **symétriques à 3 étages**.

DONNÉES TECHNIQUES

	P2C 255 C	P2C 245 C
Portée pont élévateur	5500 kg	4500 kg
Temps de montée	45 s	45 s
Moteur	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Hauteur maxi de levage	2062 mm	2062 mm
Hauteur de serrage maximale	1957-2037 mm	1957-2037 mm
Hauteur min. pont élévateur	115 mm	115 mm
Hauteur portique	4050/4620/5520 mm	4050/4620/5520 mm

DOTATION

- Barre supérieure anti-choc de série.
- Deux sets de rallonges tampons h=80 mm et h=180 mm

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



A - Set d'extension colonnes

DIMENSIONS

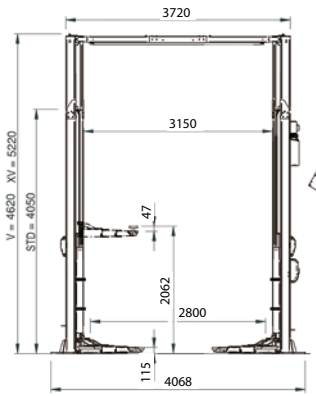

Version asymétrique
P2C 255 C - P2C 245 C



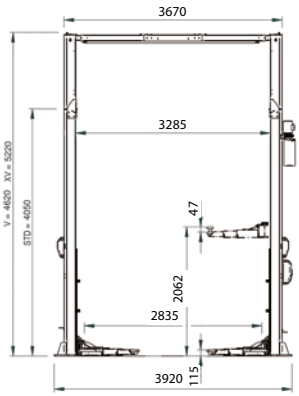

Version symétrique
P2C 255 C - P2C 245 C



Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.

NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Designed in ITALY

DPSF00643A - 07/24