

FIABILIDAD ESENCIAL. PRESTACIONES CONCRETAS.

En la elevación diaria en talleres, la fiabilidad y la robustez son esenciales. P2C 240C B SE ha sido creado para garantizar un funcionamiento estable, seguro y duradero con una configuración técnica esencial y probada.




Diseñado para mercados no comunitarios y conforme a las normas AS/NZS 1418.9:1996 y AS/NZS 2550.9:1996, este modelo representa una solución práctica para talleres que requieren un puente de alto rendimiento, fácil de usar y competitivo en el posicionamiento.

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 4000 KG

Potencia adecuada para el funcionamiento diario.

Con una capacidad de carga de 4000 kg, P2C 240C B SE está diseñada para cubrir una amplia gama de turismos y vehículos comerciales ligeros, garantizando estabilidad y seguridad durante cada fase del trabajo.

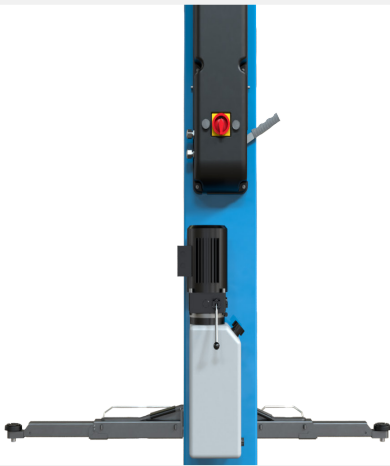

NUEVO JUEGO DE BRAZOS REFORZADOS DE 2 ETAPAS + 2 ETAPAS

Diseñados para durar más y proporcionar una cobertura de flota versátil.

El nuevo conjunto de brazos se ha desarrollado de acuerdo con una distribución de la carga 60:40, más estricta que la norma 50:50 adoptada por muchos competidores. Las pruebas de hasta 10 000 ciclos y las pruebas de sobrecarga del 125 % confirman la gran robustez del sistema.

Configuración delantera y trasera de doble etapa con tacos de una etapa (altura mínima 100 mm; máxima 140 mm) para una mayor adaptabilidad a diferentes tipos de vehículos.

INSTALACIÓN OPTIMIZADA

Reducción de los requisitos estructurales.


Requiere un grosor mínimo del suelo de 140 mm (en función de los pernos de anclaje), lo que facilita su instalación en diversos contextos de taller.

FUNCIONAMIENTO MANUAL SENCILLO

Control directo, gestión inmediata.

Sistema totalmente manual para garantizar un uso intuitivo y un mantenimiento simplificado. Una solución económica y práctica para talleres que requieren fiabilidad operativa sin complejidad electrónica.

El sistema de liberación manual en un solo lado permite un desbloqueo más rápido y cómodo que los sistemas de doble lado del mercado, lo que mejora la ergonomía y la seguridad operativa. además, el descenso manual mediante una palanca de presión permite un control preciso del movimiento, garantizando un descenso suave y seguro del vehículo.

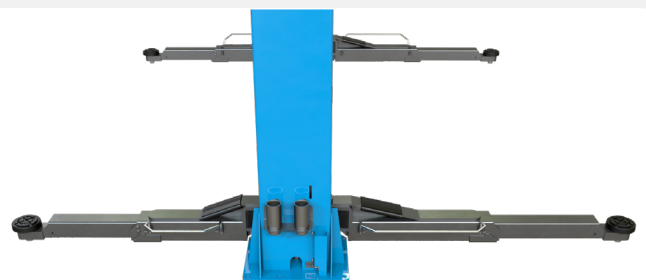

CIRCUITO HIDRÁULICO OPTIMIZADO


Estabilidad en el tiempo, menor desgaste.

El circuito hidráulico mejorado garantiza una sincronización estable y duradera, reduciendo el desgaste de los componentes y asegurando la fiabilidad a largo plazo.

DESBLOQUEO MANUAL UNILATERAL Y PROTECCIONES INTEGRADAS

Más rápido. Más seguro.

Equipado con protecciones de goma para las puertas y los pies, además de un sistema de parada de rotación de los brazos con sector dentado, para garantizar la seguridad y el control durante el posicionamiento.

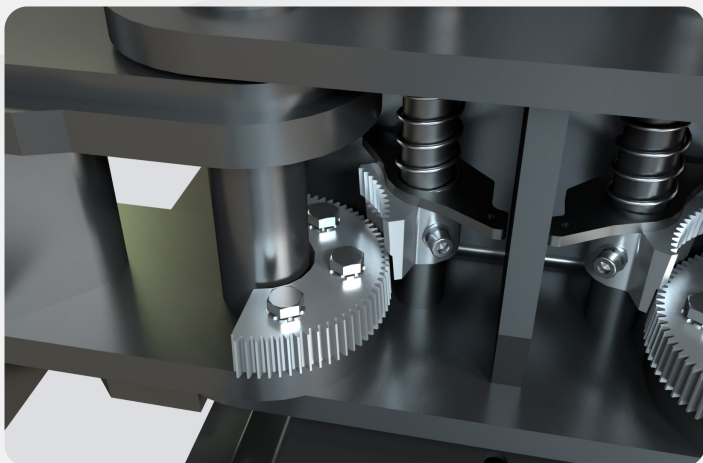

CARRO DE CADENA

Fiabilidad mecánica demostrada.

El sistema de elevación por cadena garantiza robustez y fiabilidad a lo largo del tiempo, incluso en condiciones de uso intensivo.

CILINDROS DE ALTO RENDIMIENTO CON CABLES DE SINCRONIZACIÓN

Movimiento uniforme y equilibrado.

La acción combinada de los cilindros de empuje y los cables de sincronización garantiza una elevación uniforme y estable del vehículo.



ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-43100273
Kit de tacos de fijación



J261-2100000
Tapones de doble rosca
(Min. 35mm - Max. 111 mm)



J161-1000006
Kit de extensiones para tapones
150 mm

Para más información, consulte el catálogo completo de accesorios

DISPONIBLE EN DOS CONFIGURACIONES

CONFIGURACIÓN AZUL

CONFIGURACIÓN GRIS

Columnas	azul RAL 5015 martillado	gris claro RAL 7040 martillado
Carro	gris oscuro RAL 7016 martillado	gris oscuro RAL 7016 martillado
Brazos	gris oscuro RAL 7016 martillado	gris oscuro RAL 7016 martillado
Base	azul RAL 5015 martillado	gris claro RAL 7040 martillado
Cabinet	plástico	plástico

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación	4000 kg
Tiempo de elevación	40 s
Tiempo de descenso	40 s
Altura útil mínima	105 mm
Altura de elevación	1900 mm
Distancia entre columnas	2800 mm
Altura máxima de elevación	2823 mm
Motor eléctrico	230/400 v - 3 Ph - 50/60 Hz 230 v - 1 Ph - 50/60 Hz
Aceite hidráulico recomendado	ESSO NUTO H32 o equivalente (ISO VG32) _ 10 L

*Este producto no está disponible para la venta en Europa



HPA-Faip es una marca del grupo Nexion spa
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

www.hpa-faip.it



DIMENSIONES

