

EXPERIÊNCIA DE ELEVAÇÃO VERSÁTIL E UNIVERSAL!

Instalação assimétrica que proporciona um ângulo de abertura da porta mais amplo




Este elevador foi projetado, desenvolvido e fabricado de acordo com os requisitos da norma EN1493:2022



CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

INSTALAÇÃO ASSIMÉTRICA QUE PROPORCIONA UM ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA MAIS AMPLO.

- Colunas dobradas fortes e estáveis com reforço interno
- Projetado em duas partes para otimizar o transporte e a instalação

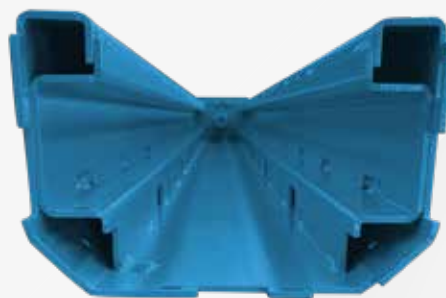

- Área de elevação com braços de 3 estágios: de passo curto a médio, e vans
- Possibilidade de estacionamento paralelo dos braços na parte traseira para facilitar o posicionamento do automóvel

SISTEMA DE ACIONAMENTO

- Sistema hidráulico de alta eficiência com cilindros de pressão
- Cabos de sincronização





MÁXIMA FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Barra superior com função de parada de altura máxima, projetada em duas partes
- Barra superior com fixação ajustável para reduzir a largura de instalação, de 3500 mm para 3250 mm, adequada para qualquer oficina

PROTEÇÕES

Protetores de borracha para portas

Sistema de travamento rotativo dos braços encapsulado, com dentado de 360 graus, garantindo estabilidade e segurança



- Parada de segurança CE antes da descida final: nenhuma barra de proteção para os pés necessária
- Sistema de segurança mecânico operado eletricamente



PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA DE DUAS COLUNAS P2C 240C

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTO

Kit de segunda velocidade de descida, para um movimento mais lento e controlado:

J213-4100000

Extensão da altura da coluna 700 mm:

J213-4200000

Placa de instalação da base para reduzir a espessura do concreto necessária:

NX1316014


Almofadas de elevação para veículos ultrabaixos - altura mínima de 78 mm:

NX1316006

Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

a. Patim de elevação telescópico duplo com amplo intervalo de ajuste (até 4 toneladas) – 95 a 174 mm

b. Extensões: 50 mm e 100 mm

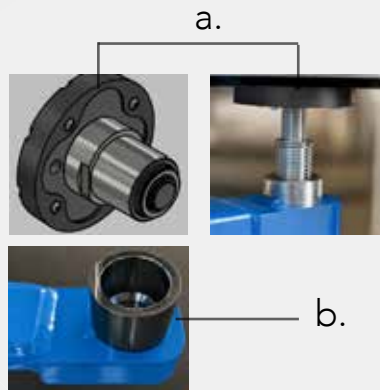

NOVIDADE ACESSÓRIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073





NX1316051



NX1316064

DIMENSÕES

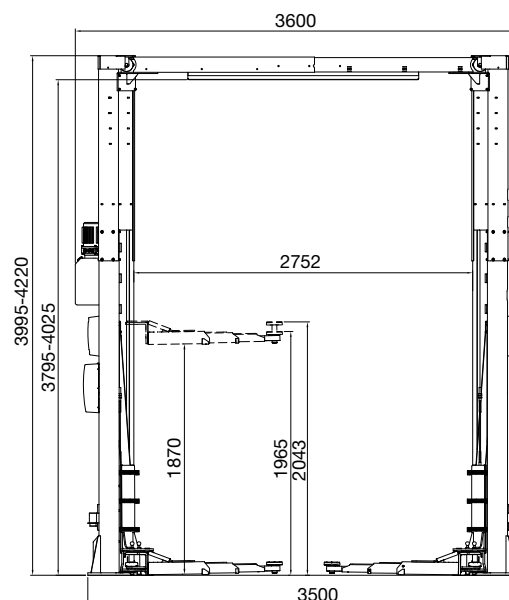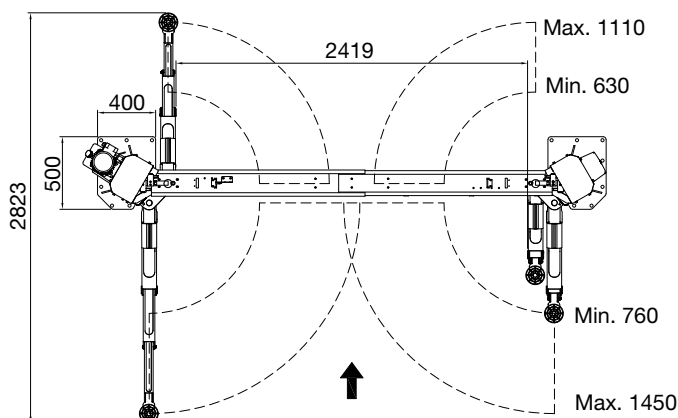

DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima	4000 kg
Altura do elevador	3995 - 4220 mm
Largura de montagem	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espessura mínima de instalação	100 - 140 mm*

*ver desenhos de instalação e manual do usuário



www.hpa-faip.it

HPA-Faip é uma marca do Grupo Nexion

Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)

Sede Operacional: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy

+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

