

VIELSEITIGES UND UNIVERSELLES HEBERLEBNIS!

Asymmetrische Installation,
die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt




Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt

STRUKTURMERKMALE

ASYMMETRISCHE INSTALLATION, DIE EINEN GRÖßEREN TÜRÖFFNUNGSWINKEL GEWÄHRT.

- Geformte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung
- Zweiteilige Konstruktion zur Optimierung des Transports- und der Installation

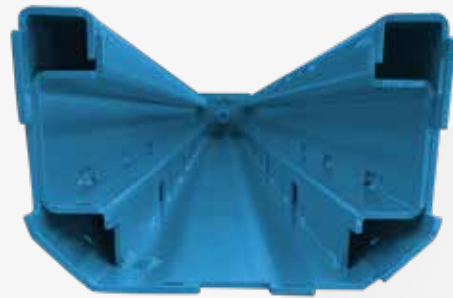

- Geringe Mindesthöhe
- Hebebereich mit 3-stufigen Armen: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern *des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture*

ANTRIEBSSYSTEM

- Hochleistungs-Hydrauliksystem mit Schubzylindern
- Synchronisierungsseile





MAXIMALE INSTALLATIONSFLEXIBILITÄT

- Obere Querstrebe mit Endschalterfunktion bei maximaler Höhe, zweiteilig konstruiert
- Obere Querstrebe mit verstellbarer Befestigung zur Reduzierung der Installationsbreite von 3500 mm auf 3250 mm, passend für jede Werkstatt

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Türschützer aus Kautschuk

Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet



- CE-Sicherheitsstopp vor dem Endabsenken: kein Fußschutzbügel erforderlich
- Serienmäßiger CE-Anschlag anstelle von Fußschutzstangen



SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DUE COLONNE P2C 240C

SONDERZUBEHÖR STANDARDZUBEHÖR

Kit für zweite Absenkgeschwindigkeit,
für langsameren und kontrollierten Hub:
J213-4100000


Säulenverlängerungen 700 mm:
J213-4200000

Installations-Grundplatte zur
Reduzierung der erforderlichen
Betondicke:
NX1316014

Hebepads für ultratiefe Fahrzeuge:
Mindesthöhe 78 mm:
NX1316006

a. Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem
Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174
mm

b. Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

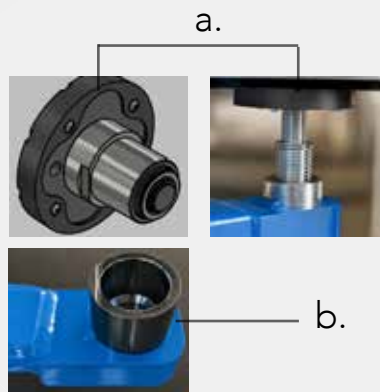

Für weitere Informationen bitte Bezug auf
den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

NEU E-CAR ZUBEHÖR



8-48100075



8-48100073





NX1316051



NX1316064

ABMESSUNGEN

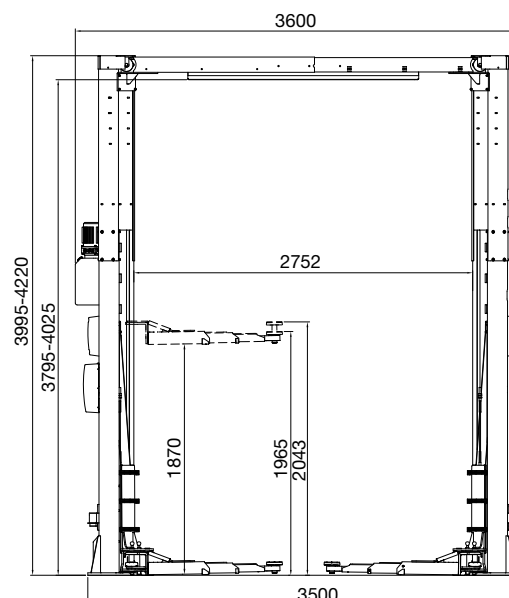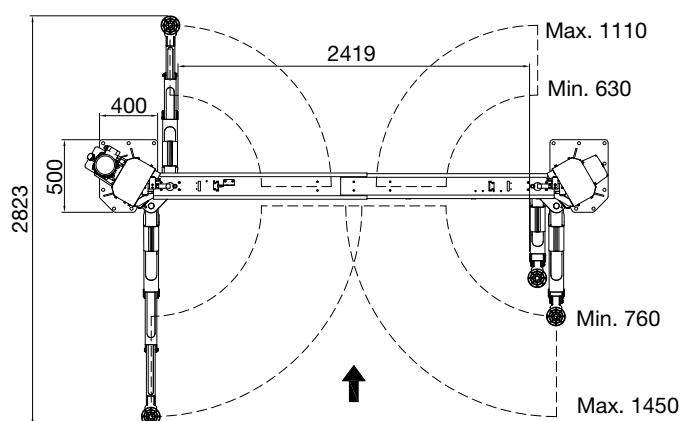

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	3995 - 4220 mm
Montagebreite	3500 - 3250 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2043 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Minimale Einbaudicke	100 - 140 mm*

*siehe Installationszeichnungen und Bedienungsanleitung



www.hpa-faip.it

HPA-Faip ist eine Marke der Nexion Gruppe

Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)

Betriebsstätte: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy

+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

