

EXPERIENCIA DE ELEVACIÓN VERSÁTIL Y UNIVERSAL!

Instalación asimétrica que proporciona
un mayor ángulo de apertura de la puerta



4000




Este elevador ha sido diseñado, desarrollado y fabricado
conforme a los requisitos de la norma EN1493:2022

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

INSTALACIÓN ASIMÉTRICA QUE PROPORCIONA UN MAYOR ÁNGULO DE APERTURA DE LA PUERTA.

- Columnas plegadas, robustas y estables con refuerzo interior
- Diseñadas en dos partes para optimizar el transporte y la instalación

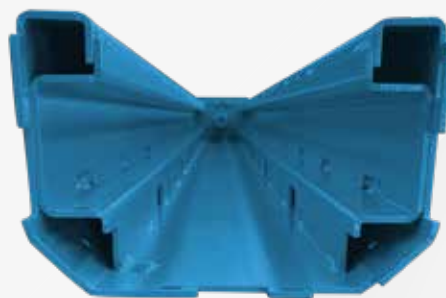

- Baja altura mínima
- Área de elevación con brazos de 3 etapas: desde distancia corta a media, y furgonetas
- Posibilidad de estacionamiento en paralelo de los brazos en la parte trasera para facilitar el posicionamiento del vehículo

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

- Sistema hidráulico de alta eficiencia con cilindros de empuje
- Cables de sincronización





MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

- Barra superior con función de parada a altura máxima, diseñada en dos partes
- Barra superior con fijación ajustable para reducir el ancho de instalación, de 3500 mm a 3250 mm, adecuada para cualquier taller

PROTECCIONES

Protecciones de goma para las puertas

Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con dentado de 360 grados, que garantiza estabilidad y seguridad



- Parada de seguridad CE antes del descenso final: no se necesita barra de protección para los pies
- Sistema de seguridad mecánico accionado eléctricamente



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE DOS COLUMNAS

P2C 240C

ACCESORIOS DOTACIÓN

Kit de segunda velocidad de descenso, para un movimiento más lento y controlado:
J213-4100000

Extensiones de altura de la columna
700 mm:
J213-4200000


Placa base de instalación para reducir el espesor de hormigón necesario:
NX1316014

Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos: altura mínima de 78 mm
NX1316006

Para más información consultar el catálogo accesorios completo

a. Patín de elevación telescópico doble con amplio rango de ajuste (hasta 4 toneladas) – 95 a 174 mm

b. Extensiones: 50 mm y 100 mm

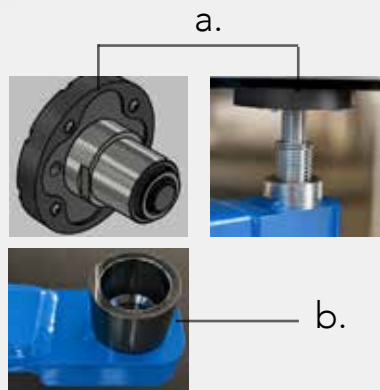

NOVEDAD ACCESORIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073





NX1316051



NX1316064

DIMENSIONES

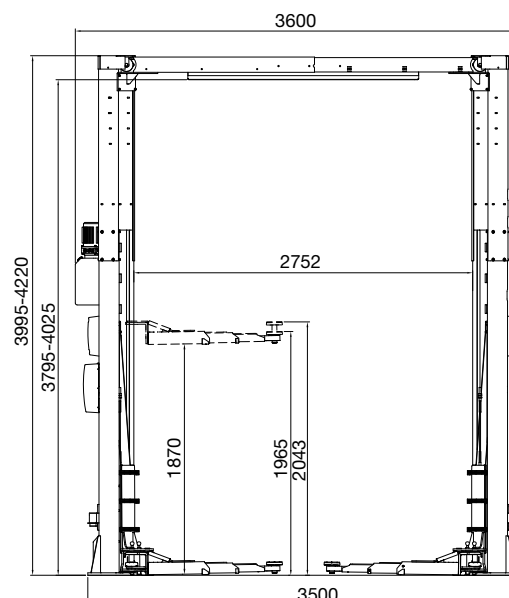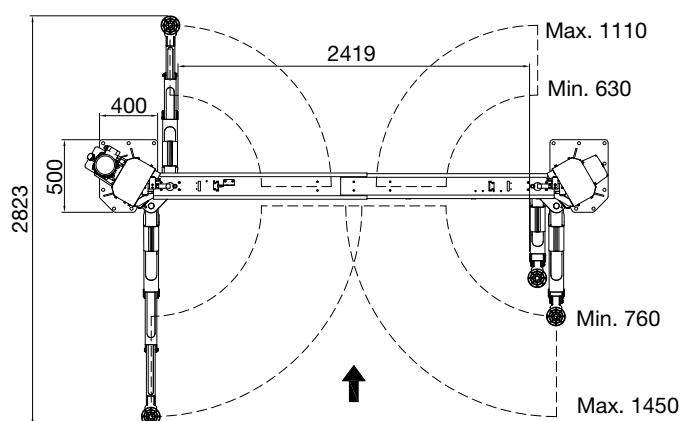

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	3995 - 4220 mm
Anchura de montaje	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espesor mínimo de montaje	100 - 140 mm*

*ver dibujos de instalación y manual de uso



www.hpa-faip.it

HPA-Faip es una marca del Grupo Nexion
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede Operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

