

EXPÉRIENCE DE LEVAGE POLYVALENTE ET UNIVERSELLE!

Installation asymétrique garantissant
un angle d'ouverture des portes plus large


**4000**

Cet élévateur a été conçu, développé et fabriqué
conformément aux exigences de la norme EN1493:2022

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

INSTALLATION ASYMÉTRIQUE GARANTISSANT UN ANGLE D'OUVERTURE DES PORTES PLUS LARGE.

- Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne
- Conçues en deux parties pour un transport et une installation optimisés

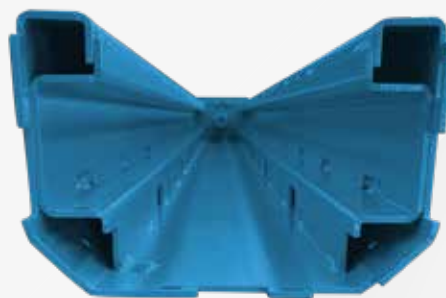

- Faible hauteur minimale
- Zone de levage avec bras à 3 segments: de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Faible hauteur minimale Système hydraulique à haut rendement avec vérins de poussée
- Faible hauteur minimale Câbles de synchronisation





FLEXIBILITÉ MAXIMALE D'INSTALLATION

- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fonction de butée de hauteur maximale, conçue en deux parties
- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fixation réglable pour réduire la largeur d'installation, de 3500 mm à 3250 mm, adaptée à tout atelier

PROTECTIONS

Protections des portes en caoutchouc

Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité



- Arrêt de sécurité CE avant la descente finale: aucune barre de protection des pieds requise
- Système de sécurité mécanique à fonctionnement électrique



PONT ÉLEVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À DEUX COLONNES P2C 240C

EN OPTION EN DOTATION

Kit de seconde vitesse de descente, pour un mouvement plus lent et contrôlé:
J213-4100000


Extensions hauteur de colonne 700 mm:
J213-4200000

Plaque d'installation base pour réduire l'épaisseur de béton nécessaire:
NX1316014

Tampons de levage pour véhicules ultra-surbaissés : hauteur minimale de 78 mm
NX1316006

a. Patin de levage télescopique double avec grande plage de réglage (jusqu'à 4 tonnes) – 95 à 174 mm

b. Extensions : 50 mm et 100 mm

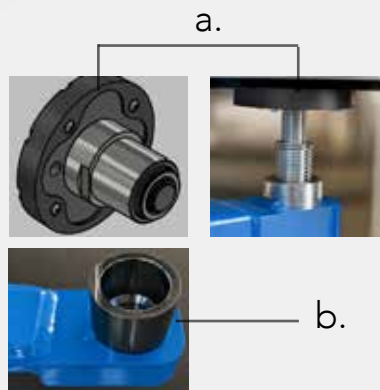

Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

NOUVEAUTÉ ACCESSOIRES E-CAR



8-48100075



8-48100073





NX1316051



NX1316064

DIMENSIONS

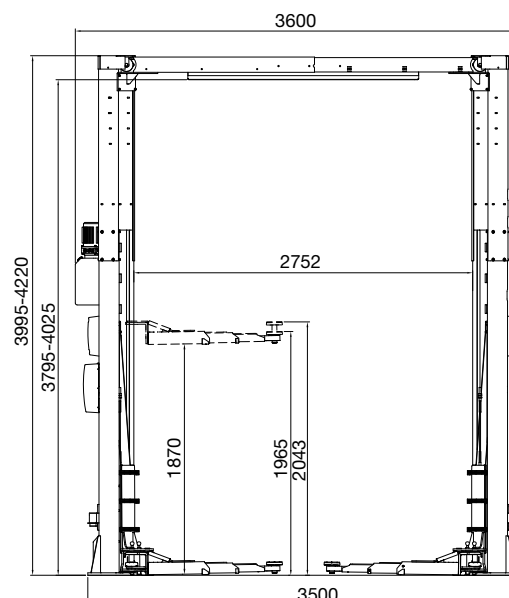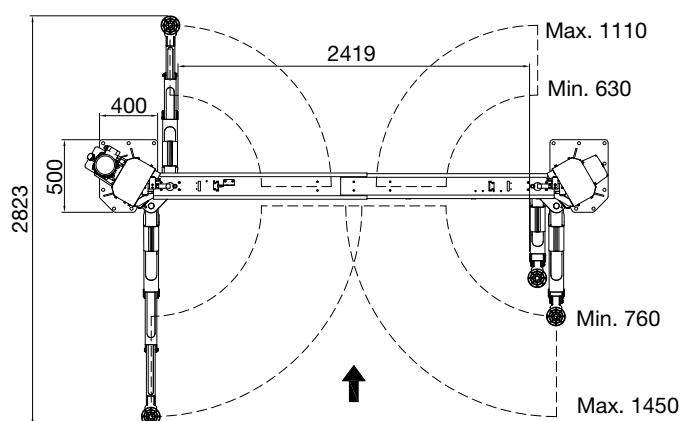

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité maximale	4000 kg
Hauteur de levage	3995 - 4220 mm
Largeur de montage	3500 - 3250 mm
Hauteur minimale utile	95 mm
Hauteur utile maximale	2043 mm
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Épaisseur minimale d'installationmm	100 - 140 mm*

*se référer aux dessins d'installation et au manuel d'utilisation



www.hpa-faip.it

HPA-Faip est une marque du Groupe Nexion

Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)

Siège opérationnel: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy

+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

