

ESPERIENZA DI SOLLEVAMENTO VERSATILE E UNIVERSALE!

Installazione asimmetrica
che garantisce un più ampio angolo
di apertura portiere



4000




Questo sollevatore è stato progettato, sviluppato e costruito
in conformità alle prescrizioni della norma EN1493:2022

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

INSTALLAZIONE ASIMMETRICA CHE GARANTISCE UN PIÙ AMPIO ANGOLO DI APERTURA PORTIERE.

- Colonne piegate, robuste e stabili con rinforzo interno
- Progettate in due parti per ottimizzare trasporto e installazione

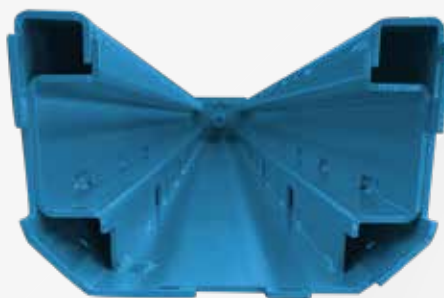

- Bassa altezza minima
- Area di sollevamento con bracci a 3 stadi: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, per permettere un più facile posizionamento del veicolo

SISTEMA DI AZIONAMENTO

- Sistema idraulico ad alta efficienza con cilindri a spinta
- Cavi di sincronizzazione





MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Barra di sommità con funzione di fine corsa massima altezza, progettata in due parti
- Barra di sommità con fissaggio regolabile per ridurre la larghezza di installazione, da 3500 mm a 3250 mm, adatto a qualsiasi officina

PROTEZIONI

Protezioni in gomma per le portiere

Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza



- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria
- Sistema di sicurezza meccanico azionato elettricamente



SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DUE COLONNE P2C 240C

ACCESSORI DOTAZIONE

Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata:
J213-4100000


Estensioni altezza colonna 700 mm:
J213-4200000

Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario:
NX1316014

Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm:
NX1316006

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

- a. Tampone di sollevamento telescopico doppio con ampio intervallo di regolazione (fino a 4 tonnellate) – 95-174 mm
b. Prolunghe: 50 mm e 100 mm

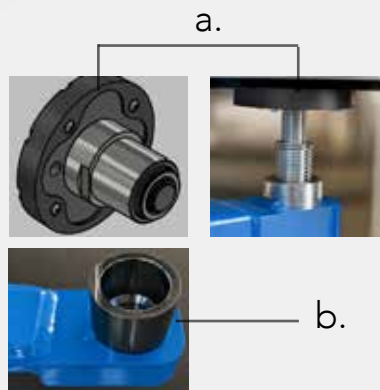

NOVITÀ ACCESSORI E-CAR



8-48100075



8-48100073





NX1316051



NX1316064

INGOMBRI

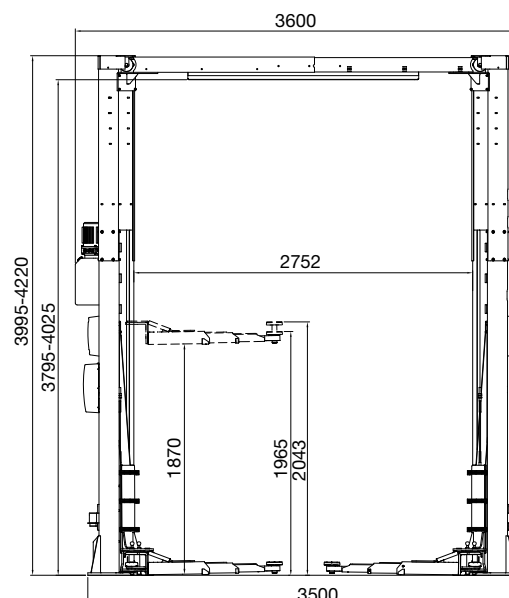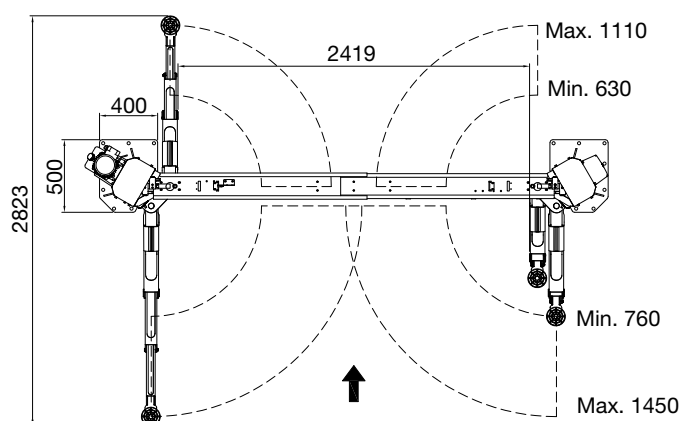

DATI TECNICI

Capacità massima

4000 kg

Altezza sollevatore

3995 - 4220 mm

Larghezza di installazione

3500 - 3250 mm

Altezza minima utile

95 mm

Altezza massima utile

2043 mm

Motore trifase

400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz

Motore monofase

230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz

Spessore minimo di installazione

100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso



www.hpa-faip.it

HPA-Faip è un brand del gruppo Nexion Spa

Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)

Sede Operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy

+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 362971

