



**IN VIGORE DA
GENNAIO 2024**

CATALOGO ITALIA
SOLLEVATORI
E ACCESSORI ORIGINALI



ED. MAGGIO 2024

TABELLA COLORI

- 1) Il colore standard delle ns. attrezzature è il blu RAL 5015 (→/25 o →/26 Bucciato) e grigio bucciato RAL 7016 per le rampe, i bracci e tutte le parti soggette ad usura.
2) A richiesta è possibile avere le attrezzature con colori diversi (vedi tabella colori RAL) *.

• Di seguito la tabella per altri colori:

	→ /25	RAL 5015	Blu cielo
	→ /A4	RAL 5011	Blu (Peugeot)
	→ /22	RAL 5011	Blu (Peugeot) bucciato
	→ /16	RAL 3002	Rosso
	→ /45	RAL 1003	Giallo (Renault)
	→ /38	RAL 7042	Grigio (Renault)
	→ /39	RAL 7040	Grigio finestra (Volkswagen / Porsche / Fiat)
	→ /33	RAL 7011	Grigio (Mercedes)
	→ /65	RAL 7012	Grigio (Mercedes)
	→ /52	RAL 7015	Grigio (Mercedes)
	→ /69	RAL 7030	Grigio pietra (Ferrari / Maserati)
	→ /34	RAL 7016	Grigio antracite (BMW)

• Colorazioni differenti subordinate a conferma dell'Ufficio Commerciale.

* : L'attrezzatura in colore diverso da quello standard può essere soggetta ad eventuale sovrapprezzo.

AVVERTENZA!: Il kit di personalizzazione è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

Le immagini contenute nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e pertanto non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili.

La NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità..

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA

SUPERLIFT 65/XT	
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 65/XT	
SUPERLIFT 50/XT	
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 50/XT	
ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 65/XT E SUPERLIFT 50/XT	
SUPERLIFT 50/X	
SUPERLIFT 50/X LT	
SUPERLIFT 43/X	
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 50/X E SUPERLIFT 43/X	
ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 50/X E 43/X	

SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI

INTRALIFT 35.2	
P2C 235.2 IL	
P2C 255.2 IL	
ACCESSORI OBBLIGATORI	
ACCESSORI OPZIONALI	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI MONO FORBICE SOTTOSCOCCA

SUPERLIFT 35/30-1X	
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SERIE SUPERLIFT 35/30-1X	
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-1X	
SUPERLIFT 40/35/30-2X	
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X	
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X	
SUPERLIFT 35/30-2XE	
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-2XE	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI SOTTOSCOCCA A FORBICE

SUPERLIFT 40/35-2ST	
SUPERLIFT 40/35-2STE	
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SUPERLIFT 25/40-2ST E SUPERLIFT 35/40-2STE	

PONTI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE

P2C 250 E	
P2C 240 EX	
P2C 240N E	
P2C 232N E	
P2C 132N BP / P2C 132N	

5	ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTROMECCANICI SERIE P2C	45
5	ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTE DUE COLONNE P2C 130 B	48
6	ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTE DUE COLONNE P2C 130 B	48
7		
8	PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	49
9	P2C 255 HTS-VX	49
11	P2C 250 HTS	50
12	ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	51
13	ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	52
14	P2C 240E HTS	54
15	ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE P2C 232 H	55
		57
18	ACCESSORI OBBLIGATORI PER SERIE P2C 232 H	58
18	ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE P2C 232 H	59
19		
20	PONTI ELETTROIDRAULICI A QUATTRO COLONNE	60
21	P4C 450 W	61
22	P4C 440 W L CT	62
	P4C 440 B	63
25	ACCESSORI OBBLIGATORI PER P4C 450 E P4C 440	64
25	ACCESSORI A RICHIESTA PER P4C 450 E P4C 440	64
27		
28	SOLLEVATORI PNEUMATICI A PIATTAFORMA	66
30	QUICKLIFT 99	66
32	ACCESSORI A RICHIESTA PER QUICKLIFT 99	67
33		
35	SOLLEVATORI A FORBICE PER MOTOCICLI	68
36	SUPERLIFT 300 BIKE	68
	SUPERLIFT 600 BIKE	68
38	ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 600 BIKE E 300 BIKE	69
38		
39	SOLLEVATORI PNEUMOIDRAULICI (CRICKS)	72
40	MOD. S 02	72
	MOD. S 16	72
42	MOD. S 28 P	72
42	MOD. S 28	72
42	MOD. S 44	72
43	MOD. S 36	72
43		
44		

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI	73
PCM 75	73
PCM 55	75
ACCESSORI A RICHIESTA PER SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PCM 75 E PCM 55	77
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI SOTTORUOTA PER AUTOCARRI	79
SUPERLIFT 100 - 200 - 300 - 400	79
SUPERLIFT: VERSIONI SENZA LIFT TABLE	80
SUPERLIFT: VERSIONI CON LIFT TABLE	83
ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 100-200-300-400	84
CONFIGURAZIONI SPECIALI PER SUPERLIFT 100-200-300-400	85
TABELLA PESI DIMENSIONI IMBALLI MACCHINE	86
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	89

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA



SUPERLIFT 65/XT

6500



Portata LT:

5000



Caratteristiche generali:
SUPERLIFT 65/XT CT LT PG8



SUPERLIFT 65/XT CT LT



SUPERLIFT 65/XT

- Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
 - 1 Pompa manuale di emergenza.
 - 1 Set tasselli di fissaggio.
 - 1 Manuale istruzioni

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42209500/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 65/XT CT LT PG8
0-42209600/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 65/XT CT LT
0-42209900/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 65/XT LT



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


5

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 65/XT

N.B.: I ponti sollevatori sopra citati sono da intendersi in "versione spoglia", vale a dire che non comprendono gli accessori "obbligatori" che servono per il completamento e ne definiscono la conformazione. Per la conformazione prescelta fare riferimento alla tabella riportata sotto che comprende tutte le versioni consigliate.

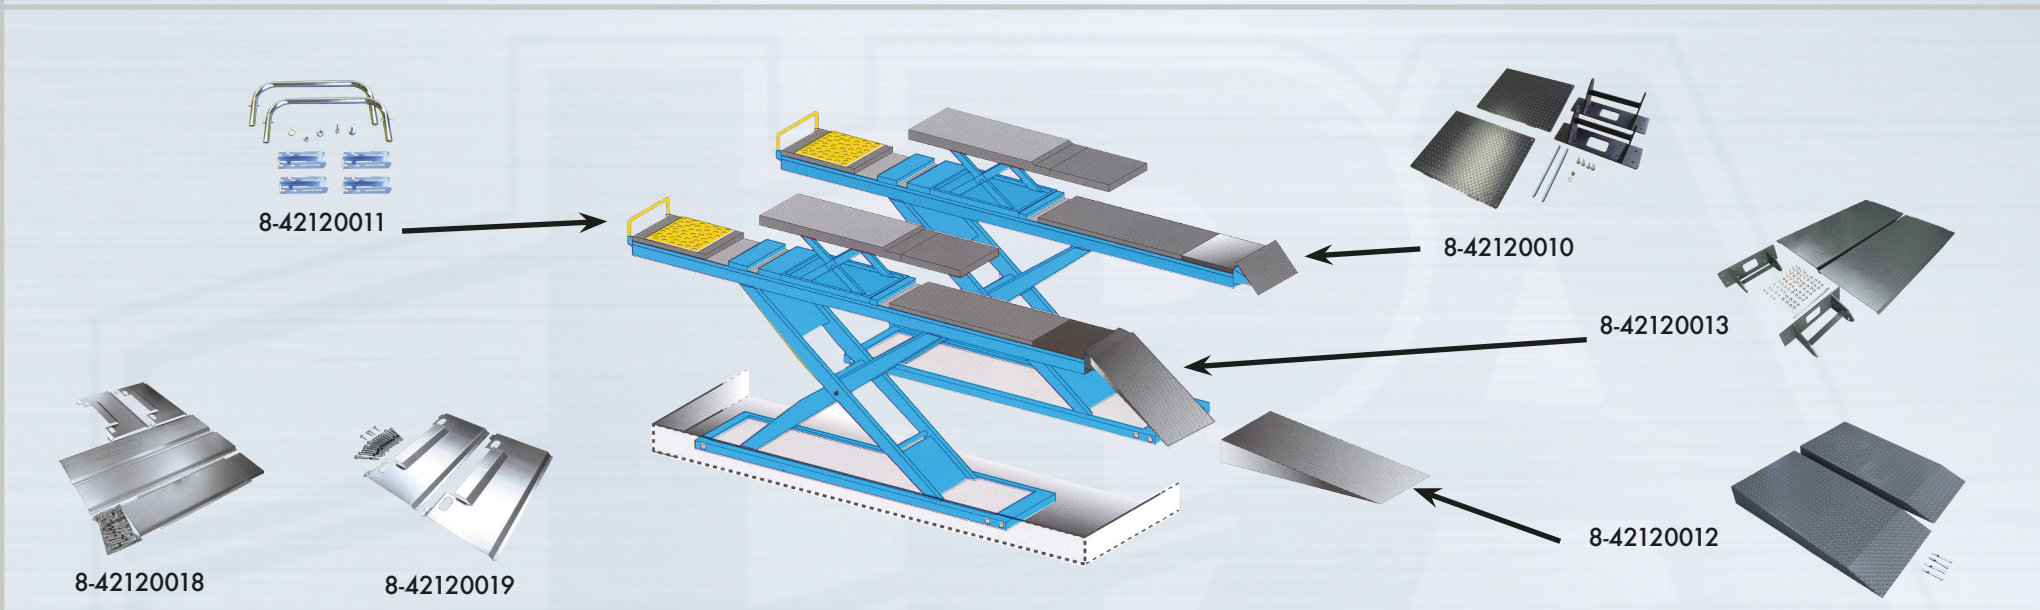

VERSIONI AD INCASSO

VERSIONI A PAVIMENTO

Codice	Descrizione	VERSIONI AD INCASSO				VERSIONI A PAVIMENTO		
		Incasso	Passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese	Passaggio continuo rampe a terra	Passaggio continuo rampe appese	
8-42120010	Kit fermaruote (flap)	• (x1)	• (x2)	•		• (x2)		
8-42120013	Kit rampe appese				•		• (x2)	
8-42120011	Kit fermaruote anteriore	•		•	•			
8-42120012	Kit rampe a terra fisse			•		• (x2)		
8-42120018	Kit installazione a pavimento			•	•	•	•	
8-42120019	Kit installazione ad incasso	•	•					

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA



SUPERLIFT 50/XT

5000



5000



Caratteristiche generali:
SUPERLIFT 50/XT CT LT



SUPERLIFT 50/XT

- Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
 - 1 Pompa manuale di emergenza.
 - 1 Set tasselli di fissaggio.
 - 1 Manuale istruzioni

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42209700/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/XT CT LT




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

7

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 50/XT

N.B.: I ponti sollevatori sopra citati sono da intendersi in "versione spoglia", vale a dire che non comprendono gli accessori "obbligatori" che servono per il completamento e ne definiscono la conformazione. Per la conformazione prescelta fare riferimento alla tabella riportata sotto che comprende tutte le versioni consigliate.

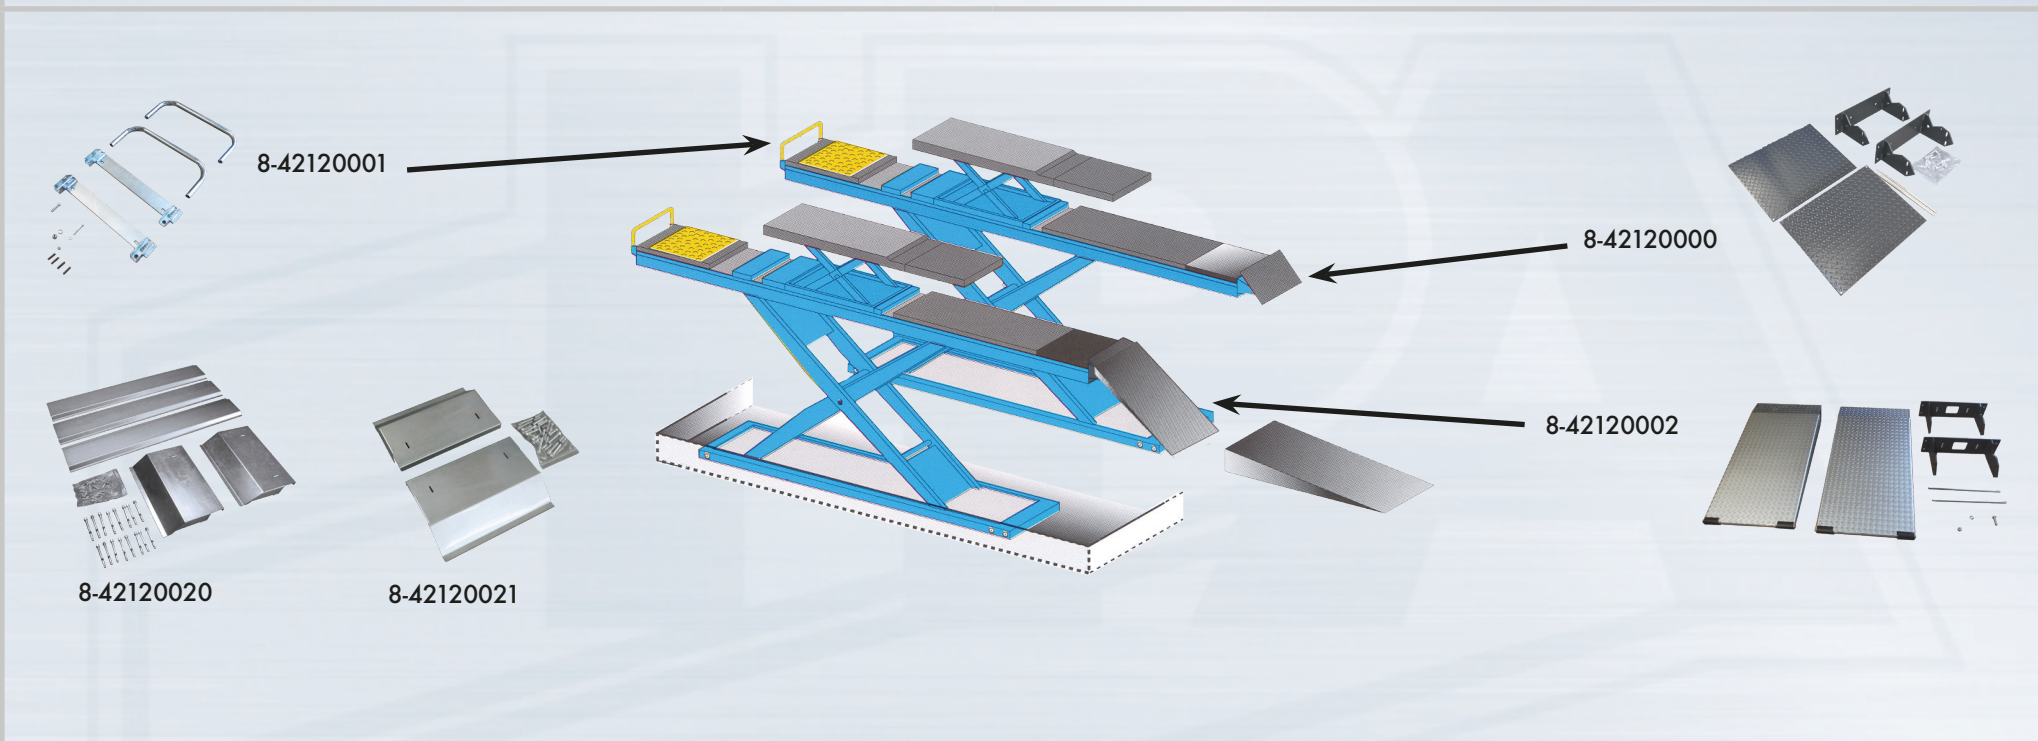







VERSIONI AD INCASSO

VERSIONI A PAVIMENTO

Codice	Descrizione	VERSIONI AD INCASSO		VERSIONI A PAVIMENTO	
		Incasso	Passaggio continuo	Rampe appese	Passaggio continuo rampe appese
8-42120000	Kit fermaruote (flap)	• (x1)	• (x2)		
8-42120002	Kit rampe appese			•	• (x2)
8-42120001	Kit fermaruote reclinabili ant.	•		•	
8-42120020	Kit installazione a pavimento			•	•
8-42120021	Kit installazione incasso	•	•		

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 65/XT E SUPERLIFT 50/XT

Codice	Immagine	Descrizione	65/XT CT LT PG8	65/XT CT LT	50/XT CT LT
8-43300014		Kit 4 distanziali per furgoni H= 80 mm.	●	●	●
8-43300015		Kit 4 distanziali per furgoni H= 140 mm.	●	●	●
8-43300021		Kit 4 distanziali per tamponi bracci H= 35 mm.	●	●	●
8-42120007		Kit colonnetta sostegno traversa.	●	●	●
8-42120003		Kit impianto di illuminazione completo.	●	●	●
8-42120006		Kit prolunga tubi L= 2 m.	●	●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 65/XT E SUPERLIFT 50/XT

Codice	Immagine	Descrizione	65/XT CT LT PG8	65/XT CT LT	50/XT CT LT
8-42120014		Protezione tubi rettilinea L= 1 m.	●	●	
8-42120015		Protezione tubi angolare 90°.	●	●	
8-42120008		Protezione tubi rettilinea L= 1 m.			●
8-42120009		Protezione tubi angolare 90°.			●
8-42100240		Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	●	●	●

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA



SERIE SUPERLIFT 50/X (SENZA SOLLEVATORE AUSILIARIO "LT")

5000
KG



SUPERLIFT 50/X

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42208400/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X
0-42208700/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT
0-42207120/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X PG2 FAST
0-42207160/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X PG6 FAST
0-42207170/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X PG6 WI FAST (Comando PG wireless)
0-42208810/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT PG2 FAST
0-42208860/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT PG6 FAST
0-42208870/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT PG6 WI FAST (Comando PG wireless)

Caratteristiche generali:

SUPERLIFT 50/X



SUPERLIFT 50/X CT



SUPERLIFT 50/X PG2 fast



SUPERLIFT 50/X PG6 fast



Tutti i modelli completi di:

- 1 Pompa manuale di emergenza.
- 1 Set tasselli di fissaggio.
- 1 Manuale istruzioni

SUPERLIFT 50/X PG6 WI FAST



SUPERLIFT 50/X CT PG2 FAST



SUPERLIFT 50/X CT PG6 FAST



SUPERLIFT 50/X CT PG6 WI FAST



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA



SERIE SUPERLIFT 50/X LT (CON SOLLEVATORE AUSILIARIO "LT")

5000



Portata LT:

3500



SUPERLIFT 50/X LT



- Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
 - 1 Pompa manuale di emergenza.
 - 1 Set tasselli di fissaggio.
 - 1 Manuale istruzioni

Caratteristiche generali:

SUPERLIFT 50/X LT



SUPERLIFT 50/X CT LT



SUPERLIFT 50/X LT PG2 fast



SUPERLIFT 50/X LT PG6 fast



SUPERLIFT 50/X LT PG6 WI FAST



SUPERLIFT 50/X CT LT PG2 FAST



SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 FAST



SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 WI FAST



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42208500/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X LT
0-42208900/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT LT
0-42208610/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X LT PG2 FAST
0-42208660/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X LT PG6 FAST
0-42208670/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X LT PG6 WI FAST (Comando PG wireless)
0-42209010/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT LT PG2 FAST
0-42209060/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 FAST
0-42206870/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 50/X CT LT PG6 WI FAST (Comando PG wireless)



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A FORBICE SOTTORUOTA

SERIE SUPERLIFT 43/X



4300



Portata LT:

3500



Caratteristiche generali:

SUPERLIFT 43/X



SUPERLIFT 43/X CT



SUPERLIFT 43/X PG2 FAST



SUPERLIFT 43/X CT LT



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
- 1 Pompa manuale di emergenza.
- 1 Set tasselli di fissaggio.
- 1 Manuale istruzioni
- * Solo per modelli con "LT"

SUPERLIFT 43/X


Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42209100/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X
0-42209200/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X CT
0-42209310/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X PG2 FAST
0-42213100/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X LT
0-42209400/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X CT LT (con sollevatore ausiliario "LT")
0-42209450/26	230-400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X CT LT (con sollevatore ausiliario "LT") lunghezza corsie 4.200 mm
0-42210100/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X PG6 FAST
0-42215360/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X LT PG6 FAST
0-42215460/26	400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 43/X CT LT PG6 FAST



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 50/X E SUPERLIFT 43/X

N.B.: I ponti sollevatori sopra citati sono da intendersi in "versione spoglia", vale a dire che non comprendono gli accessori "obbligatori" che servono per il completamento e ne definiscono la conformazione. Per la conformazione prescelta fare riferimento alla tabella riportata sotto che comprende tutte le versioni consigliate.

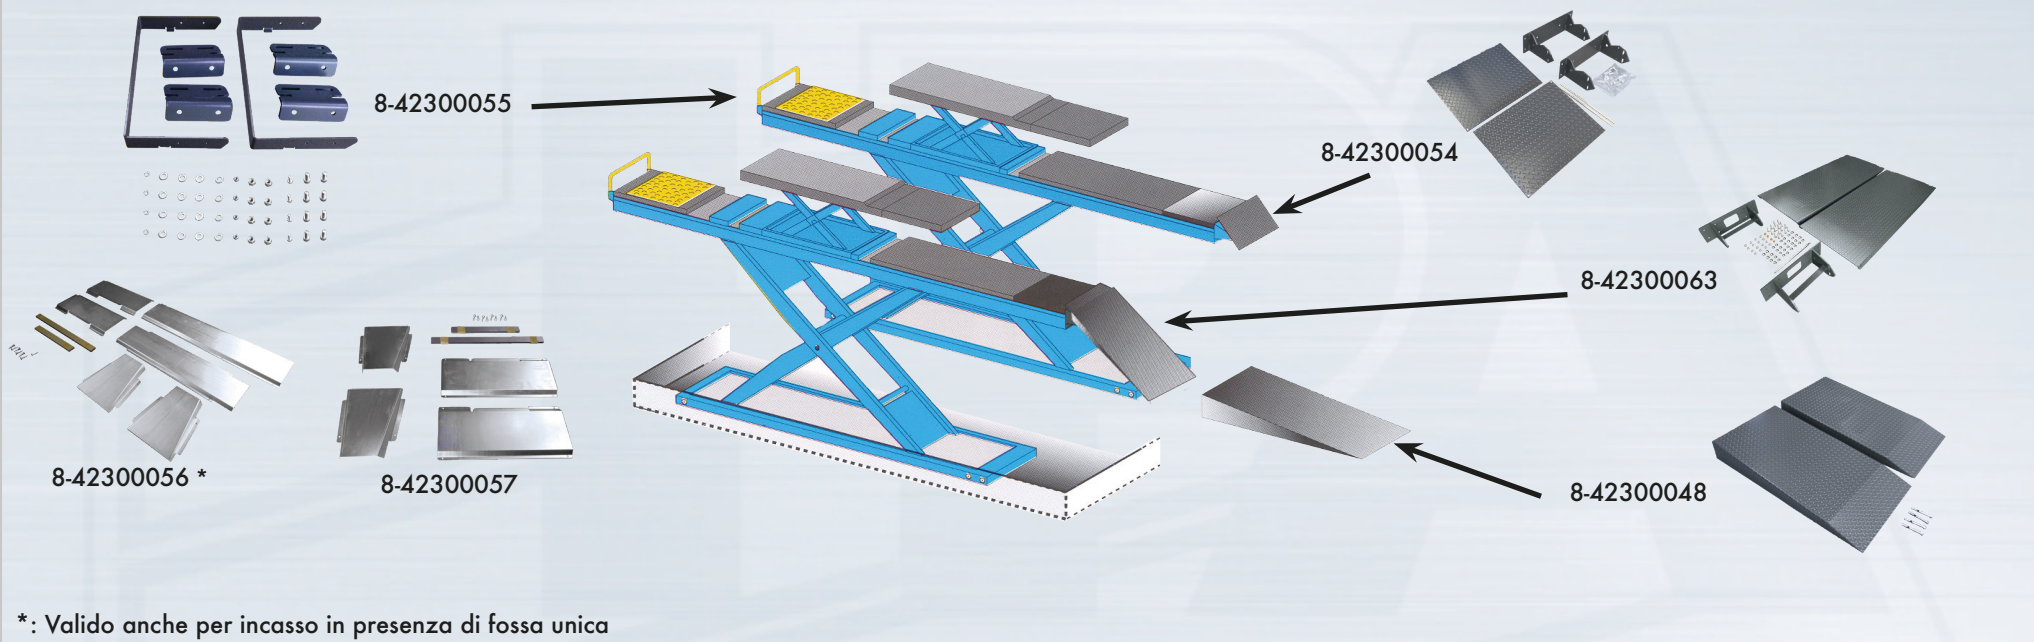

*: Valido anche per incasso in presenza di fossa unica

VERSIONI AD INCASSO

VERSIONI A PAVIMENTO

Codice	Descrizione	VERSIONI AD INCASSO			VERSIONI A PAVIMENTO		
		Incasso	Passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese	Passaggio continuo rampe a terra	Passaggio continuo rampe appese
8-42300054	Kit fermaruote (flap)	• (x1)	• (x2)	•		• (x2)	
8-42300063	Kit rampe appese				•		• (x2)
8-42300055	Kit fermaruote reclinabili ant.	•		•	•		
8-42300048	Kit rampe a terra fisse L=1300mm			•		• (x2)	
8-42300056*	Kit installazione a pavimento			•	•	•	•
8-42300057	Kit installazione ad incasso	•	•				

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 50/X E 43/X








Codice	Immagine	Descrizione	50/X	50/X CT	50/X PG	50/X CT PG	50/X LT	50/X CT LT	50/X LT PG	43/X	43/X CT	43/X PG	43/X CT LT
8-42100015		TRS22/P Traversa di sollevamento pneumoidraulica a forbice. (*)	●	●	●	●				●	●	●	
8-42200008		TRS22/P Kit personalizzazione	●	●	●	●				●	●	●	
8-42100162	NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit avvolgitore tubo aria optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42100126		MTQ/I Kit sollevamento per moto, veicoli 3-4 ruote e QUAD; versione per installaz. ad incasso con fosse indipendenti.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42100160		MTQ 2/3/4 Kit aggiuntivo pedana centrale; versione per installaz. a pavimento o ad incasso con fossa unica.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42100127		Kit aggiuntivo rampe per installazione a pavimento.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300047		Set di traverse e tamponi per sollevatore ausiliario libera ruote "LT", L=1.800 mm.					●	●	●				●
8-43300003		Kit fotocellula arresto sollevamento veicolo.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300058		Kit distanziali x riduzione incavo piatto rotante. Piatto da 360 mm o da 460 mm.						●					
8-42120029		Kit distanziali x riduzione incavo piatto rotante. Piatto da 360 mm o da 460 mm.											●

*: Particolare NON compatibile con installazione per ponti MCTC Net.

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 50/X E 43/X

Codice	Immagine	Descrizione	50/X	50/X CT	50/X PG	50/X CT PG	50/X LT	50/X CT LT	50/X LT PG	43/X	43/X CT	43/X PG	43/X CT LT
8-42300030		Kit rampe a terra extralunghe a 2 stadi. - Chiuse: L= 1120 mm - Aperte: L= 1920 mm - Intermedie: L= 1520 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300060		Kit impianto di illuminazione completo.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300064		Kit prolunga tubi L= 4 m							■				
8-42300095		Kit prolunga tubi L= 4 m					■	■					■
8-42300097		Kit prolunga tubi L= 4 m			■	■						■	
8-42300094		Kit prolunga tubi L= 4 m		■	■						■	■	
8-42300080		Kit prolunga tubi L= 2 m								■			
8-42300100		Kit prolunga tubi L= 2 m					■	■					■
8-42300102		Kit prolunga tubi L= 2 m			■	■						■	
8-42300099		Kit prolunga tubi L= 2 m		■	■						■	■	
8-42300081		Protezione tubi rettilinea L= 1 m.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300082		Protezione tubi angolare 90°.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 50/X E 43/X

Codice	Immagine	Descrizione	50/X	50/X CT	50/X PG	50/X CT PG	50/X LT	50/X CT LT	50/X LT PG	43/X	43/X CT	43/X PG	43/X CT LT
8-42300027		Set tamponi (4 pezzi.) H= 80 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300028		Set tamponi (4 pezzi.) H= 40 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300083		Kit telaio per opere civili incasso.	●	●	●	●	●	●					
8-42120016		Kit telaio per opere civili incasso.								●	●	●	●
8-42300084		Kit bordi pedane x ponti da revisione (MCTC).*	●	●	●	●	●	●	●				
8-42120017		Kit bordi pedane x ponti da revisione (MCTC).*									●	●	●
8-42100240		Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42120023		Flap accorciato, aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	●	●			●			●	●		●
8-42120034	 x2	Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz. verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piattini rotanti.		●		●		●			●		●

*: OBBIGATORI solo per installazioni a pavimento.

SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI



3500



L'olio idraulico con viscosità 22
(tanica da 10 Lt)
deve essere fornita dal cliente

INTRALIFT 35.2



INTRALIFT 35.2

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a due piattaforme.
- Portata: 3.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti.

Sovrastruttura:

- Due supporti sollev. regolabili in lunghezza RAL 9006
- Appoggi rivestiti in gomma, antiscivolo

Codice	Alimentazione	Descrizione
Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente		
0-48100101/36	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica per INTRALIFT 35.2 - corsa 1950 mm - obbligatoria
8-48200001		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100014		Cassetta in acciaio (L=1350 mm - H= 2415 mm) obbligatoria
Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio		
0-48100151	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica per INTRALIFT 35.2 - corsa 1950 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48200001		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
Sovrastruttura		
8-48100035/36		Sovrastruttura a piattaforma mobile, lunghezza 140-200, base appoggio ruote min. 2200mm, obbligatoria
8-48100015/36		Sovrastruttura a piattaforma mobile, lunghezza 160-220, base appoggio ruote min. 2400mm, obbligatoria
8-48200031		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

18

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI



P2C 235.2 IL


- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 3.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti.

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.

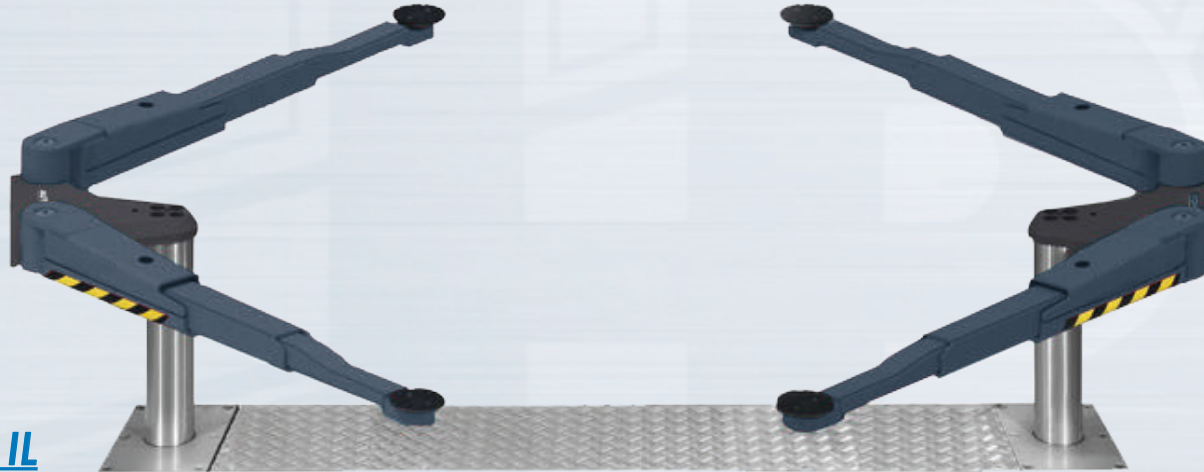

P2C 235.2 IL

Codice	Alimentazione	Descrizione
Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente		
0-48100201/64	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica per P2C 235.2 IL - corsa 1950 mm - obbligatoria
8-48200003		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100016		Cassetta in acciaio (L=2300 mm - H= 2415 mm) obbligatoria
Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio		
0-48100251	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica per P2C 235.2 IL - corsa 1950 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48200003		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
Sovrastruttura		
8-48100017/00		Sovrastruttura con bracci a tre sfilii per P2C 235.2 IL obbligatoria
8-48200032		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura

L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

19


- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI



P2C 255.2 IL

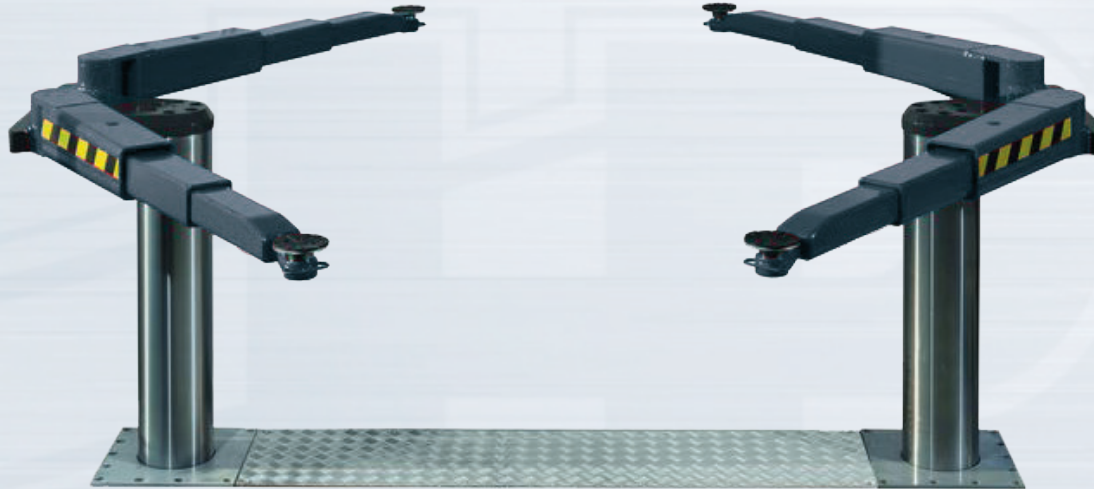

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 5.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti.

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.

P2C 255.2 IL

L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 17 Lt) deve essere fornita dal cliente

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

Codice	Alimentazione	Descrizione
Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente		
0-48100301/64	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica for P2C 255.2 IL - corsa 1860 mm, obbligatoria
8-48200004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100018		Cassetta in acciaio (L=2150 mm - H= 2455 mm) obbligatoria
Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio		
0-48100351	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A	Unità idraulica per P2C 255.2 IL - corsa 1860 mm, pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48200004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica
Sovrastruttura		
8-48100055/64		Sovrastruttura con bracci orientabili per P2C 255.2 IL, area di sollevamento universale, foro Ø50 mm per tamponi di sollevamento, con riduzioni Ø50-40 mm, altezza minima 135 mm, obbligatoria
8-48200033		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

20

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI OBBLIGATORI

Codice	Immagine	Descrizione	INTRALIFT 35.2	P2C 235.2 IL	P2C 255.2 IL
8-48100006		Set di cavi, 10 metri	●	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	INTRALIFT 35.2	P2C 235.2 IL	P2C 255.2 IL
NX1208101		Traversa per installazione della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta	●	●	●
8-48100007		Set di supporti scorrevoli extra XY (1 set= 4 pz.) da ordinare in abbinamento alla sovrastruttura, raccomandato	●		
8-48100008		Set di tamponi in gomma 40 mm, 120x120xØ100 (4 pz) consigliato	●		
8-48100010		Set di tamponi in gomma 60 mm (4 pz)	●		
8-48100051		Set di estensioni tamponi 65mm (1 Set= 4 pieces) consigliato		●	●
8-48100012		Set di estensioni tamponi 100 mm (1 set= 4 pz)	●	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	INTRALIFT 35.2	P2C 235.2 IL	P2C 255.2 IL
8-48100020	IMMAGINE NON DISPONIBILE	Scatola di separazione per unità idraulica, dimensioni esterne 1950x950x1500 mm, per installazione in terreni sabbiosi e instabili	●		
8-48100027	IMMAGINE NON DISPONIBILE	Scatola di separazione per unità idraulica, dimensioni esterne 2900x950x1500 mm, per installazione in terreni sabbiosi e instabili		●	●
8-48100021		Estensione tampone Ø 120/70/95 di altezza variabile da 70mm a 95mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone)		●	
8-48100028		Estensione tampone Ø 120/95/135 di altezza variabile da 95mm a 135mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone)			●
8-48100023		Estensione tampone Ø 120/135/195 di altezza variabile da 135mm a 195mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone)		●	●
8-48100022		Sistema di sblocco manuale , 1 set= 4 pz		●	

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	INTRALIFT 35.2	P2C 235.2 IL	P2C 255.2 IL
8-48100024		Supporto ruota "Standard" (400 mm) 1 set= 4 pz, capacità di ogni unità= max. 875 kg		●	●
8-48100025		Supporto ruota "Offroad" (500 mm) 1 set= 4 pz, capacità di ogni unità= max. 875 kg		●	●
8-48100026		kit Tappeto in gomma carrabile (50x500x1000mm), 1 kit= 2 pz		●	●
8-48100029		Set di estensioni tampone Crafter/Sprinter 1 Set= 2 pz, appoggio con perno			●
8-48100030		Set di estensioni tampone "Crafter/Sprinter" 1 Set= 2 pz, appoggio a V			●

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI MONO FORBICE SOTTOSCOCCA


SERIE SUPERLIFT 35/30-1X



3500



Versione con estensioni.



Versione con flaps.

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 / 3.000 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento pedane con doppia coppia di cilindri e sistema MASTER/SLAVE senza cremagliere
- Pedane in versione con estensione o flaps (F).
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento o ad incasso (I).
- Altezza minima: 110 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 970 mm.
- Lunghezza pedana: 2.100 - 2.050 mm (F).

3000



Mod. SUPERLIFT 35-1X

SUPERLIFT 35/30-1X

Tutti i modelli completi di:


- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
- 1 Manuale istruzioni



ATTENZIONE!

I modelli della serie SUPERLIFT 35-1X / 30-1X sono gestiti con configuratore. (Vedere le pagine successive).



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

25

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

CODICE UNICO CONFIGURATORE: 0-410002

Portata	Alimentazione	Descrizione
3500 kg	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-1X - pedane a estensione, doppio master/slave.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-1X F - con flaps e doppio master/slave.
3000 kg	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 30-1X - pedane a estensione, doppio master/slave.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 30-1X F - con flaps e doppio master/slave.

Varianti per installazione

- **Versione** a pavimento

- **Versione** a incasso

- **Versione** neutra (vedere tabella accessori a richiesta).

Varianti a configurazione base

- **Versione** 230 V / 1 Ph / 50-60 Hz.

- **Olio** idraulico.

- **Variante Colore #1** : colore differente dal blu RAL 5015 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato).

- **Variante Colore #2** : colori differenti dalla combinazione blu (RAL 5015) + grigio (RAL 7016).

- **Trattamento** antiossidante con Cataforesi.



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SERIE SUPERLIFT 35/30-1X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 35-1X	S.LIFT 35-1X I	S.LIFT 35-1X F	S.LIFT 35-1X FI	S.LIFT 30-1X	S.LIFT 30-1X I	S.LIFT 30-1X F	S.LIFT 30-1X FI
8-41100157	 Immagine NON disponibile	Kit di installazione a pavimento per ponte con estensione, versione neutra.	●				●			
8-41100155		Kit di installazione a incasso per ponte con estensione, versione neutra.		●				●		
8-41100158		Kit installazione a pavimento ponte con flaps, versione neutra.				●			●	
8-41100156		Kit installazione a incasso ponte con flaps, versione neutra.					●			●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-1X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 35-1X	S.LIFT 35-1X I	S.LIFT 35-1X F	S.LIFT 35-1X FI	S.LIFT 30-1X	S.LIFT 30-1X I	S.LIFT 30-1X F	S.LIFT 30-1X FI
8-41100169		Set telaio ad incasso per SUPERLIFT 35-1X F/ SUPERLIFT 30-1X F.				●				●
8-41100170		Set telaio ad incasso per SUPERLIFT 35-1X / SUPERLIFT 30-1X.		●				●		
8-41100159		Set estensione tubi e cavi L= 1 m. (cavi e coperture incluse).	●	●	●	●	●	●	●	●
8-41100160		Set estensione tubi e cavi L= 2 m. (cavi e coperture incluse).	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300047		Set di traverse e tamponi, L=1800 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300027		Set tamponi (4 pezzi) H= 80 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300028		Set tamponi (4 pezzi.) H= 40 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●
8-41100208		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 35-1X e 30-1X	●				●			

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-1X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 35-1X	S.LIFT 35-1X I	S.LIFT 35-1X F	S.LIFT 35-1X FI	S.LIFT 30-1X	S.LIFT 30-1X I	S.LIFT 30-1X F	S.LIFT 30-1X FI
8-41100209		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 35-1X F, 30-1X F			●				●	
8-41100143		Protezione tubi angolare 90°.	●	●	●	●	●	●	●	●

OPERE CIVILI _ CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO_SOLO VERSIONI AD INCASSO

- 0-410002SUPERLIFT35-1XI

- 0-410002SUPERLIFT35-1XFI

- 0-410002SUPERLIFT30-1XI.

- 0-410002SUPERLIFT30-1XFI

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA

SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X



4000




3500




3000



Mod. SUPERLIFT 35-2X F

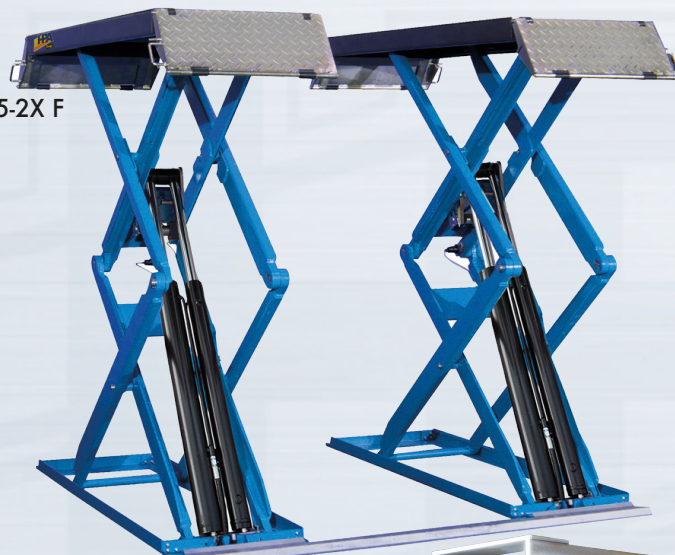

Mod. SUPERLIFT 40-2X S

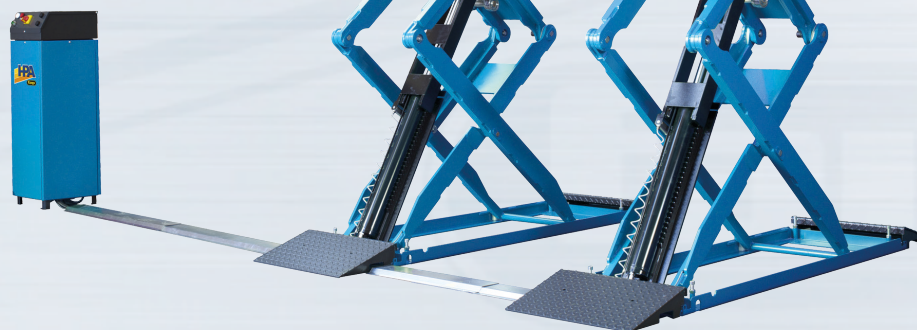

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 / 3.500 / 3.000 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento pedane con doppia coppia di cilindri e sistema MASTER/SLAVE senza cremagliere oppure con due cilindri e cremagliere meccaniche (S).
- Pedane in versione con estensione o flaps (F).
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento o ad incasso (I).
- Altezza minima: 105 mm (30-2X) - 115 mm (40-2X / 35-2X).
- Altezza massima di sollevamento: 2000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.180 - 2.145 mm (F).

SUPERLIFT 40/35/30-2X

Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
- 1 Manuale istruzioni



ATTENZIONE!

I modelli della serie SUPERLIFT 40-2X / 35-2X / 30-2X sono gestiti con configuratore. (Vedere le pagine successive).



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

30

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

Codice unico configuratore: 0-410001

Portata	Alimentazione	Descrizione
4000 kg	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 40-2X S - pedane a estensione e cremagliere meccaniche.
3500 kg	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2X FS - con flaps e cremagliere meccaniche.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2X S - pedane a estensione e cremagliere meccaniche.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2X F - con flaps e doppio master/slave.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2X - pedane a estensione, doppio master/slave.
3000 kg	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2X FS - con flaps e cremagliere meccaniche.
"	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2X F - con flaps e doppio master/slave.

Varianti per installazione

- **Versione** a pavimento

- **Versione** a incasso

- **Versione** neutra (vedere tabella accessori a richiesta).

Codice unico configuratore:

- **Versione** 230 V / 1 Ph / 50-60 Hz.


- **Olio** idraulico.

- **Variante Colore #1** : colore differente dal blu RAL 5015 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato).


- **Variante Colore #2** : colori differenti dalla combinazione blu (RAL 5015) + grigio (RAL 7016).

- Trattamento antiossidante con Cataforesi.

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 402X S	S.LIFT 402X SI	S.LIFT 352X S	S.LIFT 352X SI	S.LIFT 352X FS	S.LIFT 352X FSI	S.LIFT 352X	S.LIFT 352X I	S.LIFT 352X F	S.LIFT 352X FI	S.LIFT 302X FS	S.LIFT 302X FSI	S.LIFT 302X F	S.LIFT 302X FSI
8-41120001	 Immagine NON disponibile	Kit di installazione a pavimento per ponte con estensione, versione neutra.	●		●				●							
8-41120002		Kit di installazione a incasso per ponte con estensione, versione neutra.		●		●				●						
8-41120003		Kit di installazione a pavimento per ponte con flaps, versione neutra.						●			●		●		●	
8-41120004		Kit di installazione a incasso per ponte con flaps, versione neutra.						●					●		●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 40-2X S	S.LIFT 40-2X SI	S.LIFT 35-2X S	S.LIFT 35-2X SI	S.LIFT 35-2X FS	S.LIFT 35-2X FSI	S.LIFT 35-2X	S.LIFT 35-2X I	S.LIFT 35-2X F	S.LIFT 35-2X FI	S.LIFT 30-2X FS	S.LIFT 30-2X FSI	S.LIFT 30-2X F	S.LIFT 30-2X FSI		
8-41100240		Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8-41100167		Set telaio incasso per ponti con flaps. da ordinare insieme al cod. 8-41100165					●				●	●				●		
8-41100166		Set telaio incasso per ponti con estensioni.		●		●			●									
8-41100165		Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento Obbligatorio per installazione ad incasso						●				●	●		●		●	
8-41100145		Set estensione tubi e cavi L= 1 m. * *: cavi e coperture incluse.							●	●	●	●				●	●	
8-41100146		Set estensione tubi e cavi L= 2 m. * *: cavi e coperture incluse.							●	●	●	●				●	●	
8-41100149		Set estensione tubi e cavi L= 1 m. * *: cavi e coperture incluse.		●	●	●	●	●	●					●	●			
8-41100150		Set estensione tubi e cavi L= 2 m. * *: cavi e coperture incluse.		●	●	●	●	●	●					●	●			
8-42300047		Set di traverse e tamponi , L=1800 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8-42300027		Set tamponi (4 pezzi) H= 80 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8-42300028		Set tamponi (4 pezzi.) H= 40 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 40/35/30-2X

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 40-2X S	S.LIFT 40-2X SI	S.LIFT 35-2X S	S.LIFT 35-2X SI	S.LIFT 35-2X FS	S.LIFT 35-2X FSI	S.LIFT 35-2X	S.LIFT 35-2X I	S.LIFT 35-2X F	S.LIFT 35-2X FI	S.LIFT 30-2X FS	S.LIFT 30-2X FSI	S.LIFT 30-2X F	S.LIFT 30-2X FSI
8-41100206		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 35-2X S, 35-2X, 40-2X S	●		●				●							
8-41100207		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 30-2X FS, 30-2X F, 35-2X FS					●				●		●			●
8-41100143		Protezione tubi angolare 90°.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

OPERE CIVILI_CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO_SOLO VERSIONI AD INCASSO

- 0-410001SL30-2XFSI
- 0-410001SL30-2XFI
- 0-410001SL35-2XFSI
- 0-410001SL35-2XSI
- 0-410001SL35-2XFI
- 0-410001SL35-2XI
- 0-410001SL40-2XSI

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA



SERIE SUPERLIFT 35/30-2XE ECO-LINE

Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave, nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso


3500




3000



SUPERLIFT 35/30-2XE

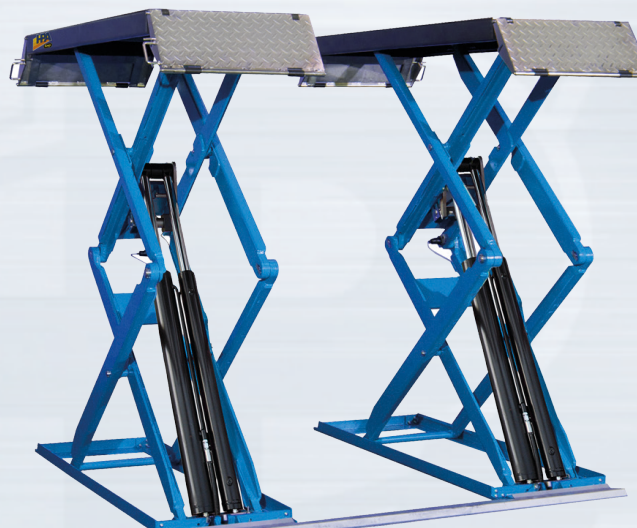

Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41206210/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2XE doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)
0-41206260/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2XE I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)
0-41206200/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2XE F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)
0-41206250/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 30-2XE F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)
0-41205910/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2XE doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)
0-41205960/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2XE I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)
0-41205900/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2XE F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)
0-41205950/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2XE F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

35

■ : Accessorio compatibile fornito di serie
● : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-2XE

Codice	Immagine	Descrizione	S. LIFT 30-2XE	S. LIFT 30-2XE I	S. LIFT 30-2XE F	S. LIFT 30-2XE FI	S. LIFT 35-2XE	S. LIFT 35-2XE I	S. LIFT 35-2XE F	S. LIFT 35-2XE FI
8-41100203		Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	●	●	●	●	●	●	●	●
8-41100167		Set telaio incasso per ponti con flaps. da ordinare insieme al cod. 8-41100165				●				●
8-41100166		Set telaio incasso per ponti con estensioni.		●				●		
8-41100165		Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento - Obbligatorio per installazione ad incasso					●			
8-41100145		Set estensione tubi e cavi L= 1 m. * *: cavi e coperture incluse.	●	●	●	●	●	●	●	●
8-41100146		Set estensione tubi e cavi L= 2 m. * *: cavi e coperture incluse.	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300047		Set di traverse e tamponi, L=1800 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300027		Set tamponi (4 pezzi) H= 80 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●
8-42300028		Set tamponi (4 pezzi.) H= 40 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE SUPERLIFT 35/30-2XE

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 30-2XE	S.LIFT 30-2XE I	S.LIFT 30-2XE F	S.LIFT 30-2XE FI	S.LIFT 35-2XE	S.LIFT 35-2XE I	S.LIFT 35-2XE F	S.LIFT 35-2XE FI
8-41100206		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 35-2X S, 35-2X, 40-2X S	●				●			
8-41100207		Set rampe lunghe H=50 mm per versione a pavimento, per SUPERLIFT 30-2X FS, 30-2X F, 35-2X FS			●				●	
8-41100143		Protezione tubi angolare 90°.	●		●		●		●	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI SOTTOSCOCCA A FORBICE



SUPERLIFT 40/35-2ST

4000



3500



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 kg. (40-2ST) – 3.500 kg. (35-2ST).
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento pedane con sistema MASTER/SLAVE.
- Configurazione per installazione ad incasso.
- Altezza massima di sollevamento: 1.900 mm.
- Lunghezza pedana: 2.210 mm.

SUPERLIFT 40/35-2ST

- Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
 - 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41204701/26	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 40-2ST
0-41204702/26	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 40-2ST
0-41204601/26	230-400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2ST
0-41204602/26	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 35-2ST



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI SOTTOSCOCCA A FORBICE



Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave, nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso

SUPERLIFT 40/35-2STE ECO-LINE

4000



3500



- Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.
 - 1 Manuale istruzioni



SUPERLIFT 40/35-2STE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41206000/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 35-2STE doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)
0-41206010/26	230-400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 40-2STE doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER SUPERLIFT 25/40-2ST E SUPERLIFT 35/40-2STE

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 40-2ST - 40-2STE	S.LIFT 35-2ST - 35-2STE
8-41100203		Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	●	●
8-41100171		Set telaio ad incasso	●	
8-41100172		Set telaio ad incasso.		●
8-42300047		Set di traverse e tamponi, L=1800 mm	●	●
8-42300027		Set tamponi (4 pezzi) H= 80 mm.	●	●
8-42300028		Set tamponi (4 pezzi.) H= 40 mm.	●	●
8-41100131		Set estensione tubi e cavi L= 1 m.	●	●
8-41100132		Set estensione tubi e cavi L= 2 m.	●	●
8-41100143		Protezione tubi angolare 90°.	●	●

CATAFORESI

A richiesta e con sovrapprezzo, è possibile avere i sollevatori elettroidraulici a forbice con il trattamento antiossidanti di cataforesi.

Tabella supplementi prezzi


- Ponti sollevatori a forbice sottoruota Serie SUPERLIFT 50/X e 43/X.	
- Ponti sollevatori a forbice sottoruota Serie SUPERLIFT 65/X	
- Ponti sollevatori a forbice sottoscocca.	
- Ponti sollevatori a doppia forbice sottoscocca.	

Per ulteriori informazioni in proposito contattare il ns. Ufficio Commerciale.


PONTI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE



5000



4000



Mod. P2C 240 EX

P2C 250 E P2C 240 EX

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.000 kg. (250 E) – 4.000 kg. (240 EX).
- Doppio motore elettronico.
- Colonne a sincronizzazione elettronica.
- Bracci simmetrici.
- Fissaggio a pavimento.

NOTE: Cavo elettrico di alimentazione NON INCLUSO.

P2C 250 E P2C 240 EX

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43200901/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 E - Portata 5.000 kg.
0-43205600/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240 EX - Portata 4.000 kg.




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


PONTI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE



4000



3200



P2C 240N E P2C 232N E

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 kg. (240N E) - 3.200 kg. (232N E)
- Doppio motore autofrenante.
- Colonne a sincronizzazione elettronica.
- Bracci asimmetrici.

NOTE:

Cavo elettrico di alimentazione NON INCLUSO.

P2C 240N E P2C 232N E

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43205300/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N E - Portata 4.000 kg.
0-43205301/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N E - Portata 4.000 kg.
8-43300184		Kit fissaggio al suolo per P2C 240N E (Obbligatorio).
0-43205200/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 232N E - Portata 3.200 kg.
0-43205201/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 232N E - Portata 3.200 kg.
8-43300186		Kit fissaggio al suolo per P2C 232N E (Obbligatorio).



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

43


- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE



3200



P2C 132N BP P2C 132N

- Caratteristiche generali:
- Portata: 3.200 kg.
 - Motore singolo.
 - Colonne con trasmissione a catena a rulli.
 - Modelli con basamento (BP) o senza.
 - Bracci asimmetrici.

NOTE:
Cavo elettrico di alimentazione NON INCLUSO.

P2C 132N BP / P2C 132N

Mod. P2C 132N

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43205110/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 132N BP - Portata 3.200 kg. (Con basamento).
0-43205111/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 132N BP - Portata 3.200 kg. (Con basamento).
8-43300183		Kit fissaggio al suolo basamento portante (Obbligatorio).
0-43205100/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 132N - Portata 3.200 kg. (Senza basamento, con copricatena).
0-43205101/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 132N - Portata 3.200 kg. (Senza basamento, con copricatena).
8-43300182		Kit fissaggio al suolo copricatena (Obbligatorio).




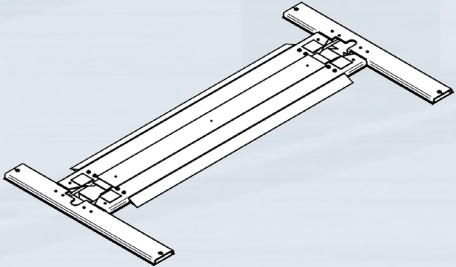
 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

44







- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTROMECCANICI SERIE P2C

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 250 E	P2C 240 EX	P2C 240N E	P2C 232N E	P2C 132N BP	P2C132N
8-43100240		Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0	●	●	●	●		
8-43100229		Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	●	●	●	●	●	●
8-43300185		Kit basamento portante (Da ordinare solo nel caso in cui il piano non abbia le caratteristiche minime necessarie e non sia possibile realizzare opere murarie)				●		●
8-43300036		Porta cavi alto per collegamento el. sospeso. H max.: 4540 mm.			●			
8-43300037		Porta cavi STD per collegamento el. sospeso. H max.: 3840 mm.				●		
8-43300028		Porta cavi alto per collegamento el. sospeso. H max.: 4540 mm.	●	●				


ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTROMECCANICI SERIE P2C

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 250 E	P2C 240 EX	P2C 240N E	P2C 232N E	P2C 132N BP	P2C132N
8-43300003		Kit fotocellula per due colonne.	●	●	●	●		
8-43300014		Kit 4 distanziali per furgoni H= 80 mm.	●	●	●	●	●	●
8-43300015		Kit 4 distanziali per furgoni H= 140 mm.	●	●	●	●	●	●
8-43300016		Kit di 4 adattatori per Mercedes Sprinter.	●	●	●	●	●	●
8-43300017		Kit di 4 supporti speciali per fuoristrada.	●	●	●	●	●	●
8-43300021		Kit 4 distanziali per tamponi bracci. H= 35 mm.	●	●	●	●	●	●

PONTI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE



3000



P2C 130 B

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.000 kg.
- Motore singolo.
- Modello con basamento.
- Colonne con trasmissione a catena a rulli
- Bracci asimmetrici

Modello con basamento NON portante



P2C 130 B

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102101/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 130 B - Portata 3.000 kg.
0-43102111/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 130 B - Portata 3.000 kg.
8-43200100		Kit personalizzazione per P2C 130 B.




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

47



- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTE DUE COLONNE P2C 130 B

Codice	Immagine	Descrizione
8-43100151		Set tasselli di fissaggio (4 + 4 pz.).


ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTE DUE COLONNE P2C 130 B

Codice	Immagine	Descrizione
8-43100229		Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica
8-43100153		Set prolunga tampone (4 pz.) H= 150 mm.
8-43100154		Set prolunga tampone (4 pz.) H= 200 mm.

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



5500



P2C 255 HTS-XV

- Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.070 mm).
- Dedicato ai Centri di Veicoli Industriali e Commerciali.
- Modello rispondente alle specifiche Volkswagen Veicoli Commerciali.

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Motore singolo.
- Bracci simmetrici a quattro sfilii.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Massima corsa sollevamento: 1.800 mm.

P2C 255 HTS-VX

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43204101/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 255 HTS-XV - Portata 5.500 kg.
		Supplemento prezzo per colori diversi da quello standard



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

49


- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



5000



SERIE P2C 250 HTS

- P2C 250 HTS-XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.070 mm).
- P2C 250 HTS-V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.470 mm).
- P2C 250 HTS: (Altezza portale collegamento: 3.870 mm).

Caratteristiche generali:
 - Portata: 5.000 kg.
 - Motore singolo.
 - Bracci simmetrici a tre sfilii.

Tutti i modelli completi di:
 - 1 Manuale istruzioni



P2C 250 HTS

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102403/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS-XV
0-43102413/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS-XV
0-43102423/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 250 HTS-XV
8-43200110		Kit personalizzazione P2C 250 HTS-XV.
0-43102402/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS-V
0-43102412/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS-V
0-43102422/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 250 HTS-V
8-43200109		Kit personalizzazione P2C 250 HTS-V.
0-43102401/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS
0-43102411/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 250 HTS
0-43102421/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 250 HTS
8-43200108		Kit personalizzazione P2C 250 HTS.
		Supplemento prezzo per colori diversi da quello standard



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

50





- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024


ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 255 HTS-XV	P2C 250 HTS
8-43100161		<p>Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della Serie.</p>	●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTOIDRAULICI A DUE COLONNE

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 255 HTS:XY	P2C 250 HTS
8-43100229		Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	●	●
8-41100103		Pompa manuale discesa di emergenza. Per tutti i modelli della Serie.	●	●
8-43100183		Kit Crafter (Raccomandato).	●	
8-43100197/26		Kit estensione colonne , H=600, per trasformare il ponte a due colonne da H=4470 a H=5070 e da H=5070 e H=4470		●
8-43100200/26		Kit estensione colonne , H=1200, per trasformare il ponte due colonne da H=3870 e H=4470 a H=5070	●	

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



SERIE P2C 240N HTS

- P2C 240N HTS-XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.070 mm).
- P2C 240N HTS-V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.470 mm).
- P2C 240N HTS: (Altezza portale collegamento: 3.870 mm).

- Caratteristiche generali:
- Portata: 4.000 kg.
 - Motore singolo.
 - Bracci simmetrici a tre sfilì.

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni




P2C 240N HTS

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43204701/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS-XV
0-43204711/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS-XV
0-43204721/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240N HTS-XV
0-43204601/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS-V
0-43204611/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS-V
0-43204621/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240N HTS-V
0-43204501/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS
0-43204511/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240N HTS
0-43204521/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240N HTS



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



SERIE P2C 240E HTS

- P2C 240E HTS-XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.070 mm).
- P2C 240E HTS-V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.470 mm).
- P2C 240E HTS: (Altezza portale collegamento: 3.870 mm).

- Caratteristiche generali:
- Portata: 4.000 kg.
 - Motore singolo.
 - Bracci simmetrici a due sfili.

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni




P2C 240E HTS

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43205001/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS-XV
0-43205011/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS-XV
0-43205021/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240E HTS-XV
0-43204901/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS-V
0-43204911/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS-V
0-43204921/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240E HTS-V
0-43204801/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS
0-43204811/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 240E HTS
0-43204821/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 240E HTS








: Particolare NUOVO o MODIFICATO

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PONTI ELETTOIDRAULICI A DUE COLONNE

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 240N HTS	P2C 240E HTS
8-43100158		<p>Set tasselli di fissaggio (12 pz.) Per tutti i modelli della Serie.</p>	●	●


ACCESSORI A RICHIESTA PER PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

Codice	Immagine	Descrizione	P2C 240N HTS	P2C 240E HTS
8-43100229		Kit tamponi completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	●	●
8-41100103		Pompa manuale discesa di emergenza. Per tutti i modelli della Serie.	●	●
8-43100192		Set tamponi grande campo (4 pz.) H= 80 ÷ 170 mm. Per tutti i modelli della Serie.	●	
8-43100159		Set prolunga tamponi (4 pz.) H= 150 mm. Per tutti i modelli della Serie.	●	●
8-43100160		Set prolunga tamponi (4 pz.) H= 200 mm. Per tutti i modelli della Serie.	●	●
8-43100193		Kit barra di arresto salita. Per tutti i modelli della Serie.		●

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



3200



- Caratteristiche generali:
- Portata: 3.200 kg.
 - Motore singolo.
 - Bracci simmetrici a tre sfilì ribassati.


P2C 232 HB: Modello con basamento NON portante



Mod. P2C 232 HB

SERIE P2C 232 H

- P2C 232 HCT: con passaggio tubi e cavi a pavimento
- P2C 232 HCS: con passaggio tubi e cavi sotto pavimento
- P2C 232 HCA: con passaggio tubi e cavi aereo
- P2C 232 HB: con base

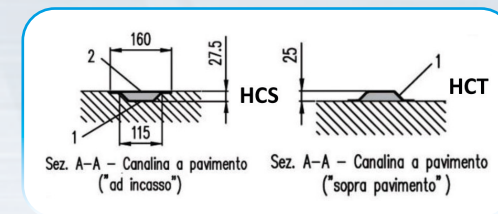

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



P2C 232 H

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102201/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCT
0-43102211/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCT
0-43102221/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 232 HCT
8-43200101		Kit personalizzazione P2C 232 HCT
0-43102202/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCS
0-43102212/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCS
0-43102222/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 232 HCS
8-43200102		Kit personalizzazione P2C 232 HCS





: Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102203/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCA
0-43102213/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HCA
0-43102223/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 232 HCA
8-43200103		Kit personalizzazione P2C 232 HCA
0-43102204/26	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HB
0-43102214/26	230V/3Ph/50-60Hz	P2C 232 HB
0-43102224/26	230V/1Ph/50Hz	P2C 232 HB
8-43200104		Kit personalizzazione P2C 232 HB

ACCESSORI OBBLIGATORI PER SERIE P2C 232 H

Codice	Immagine	Descrizione
8-43100156		Set tasselli di fissaggio per P2C 232 HCT / HCS / HCA (20 Pz.)
8-43100157		Set tasselli di fissaggio per P2C 232 HB (4 + 4 pz.).

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE P2C 232 H

Codice	Immagine	Descrizione
8-43100229		Kit tampon completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica
8-43100153		Set prolunga tampon (4 pz.) H= 150 mm. Per tutti i modelli della Serie.
8-43100154		Set prolunga tampon (4 pz.) H= 200 mm. Per tutti i modelli della Serie.
8-41100103		Pompa manuale discesa di emergenza. Per tutti i modelli della Serie.

PONTI ELETTRIDRAULICI A QUATTRO COLONNE



5000



P4C 450 CT LT

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.000 kg.
- Versione a pavimento specifica per assetti ruote a tecnologia 3D.
- Sollevatore ausiliario libera ruote "LT".
- Pedane con incavi per piatti rotanti anteriori (H= 50 mm) e piastre oscillanti posteriori.
- Distanza interna tra le colonne: 2.950 mm.

P4C 450 CT LT

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43203901/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 CT LT.
0-43203911/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 CT LT.
0-43203921/26	230V/1Ph/50-60Hz	P4C 450 CT LT.



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

60

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A QUATTRO COLONNE



5000



P4C 450 W

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.000 kg.
- Versioni a pavimento.
- P4C 450 W CT: specifica per assetti ruote a tecnologia 3D. Pedane con incavi per piatti rotanti anteriori e piastre oscillanti posteriori (L= 1.950 mm).
- P4C 450 W: pedane con incavi per piatti rotanti anteriori (coperture incluse).
- Distanza interna tra le colonne: 2.950 mm.

P4C 450 W

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43103802/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 W CT
0-43103812/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 W CT
0-43103822/26	230V/1Ph/50Hz	P4C 450 W CT
8-43200179		Kit personalizzazione P4C 450 W CT.
0-43103801/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 W
0-43103811/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 450 W
0-43103821/26	230V/1Ph/50Hz	P4C 450 W
8-43200180		Kit personalizzazione P4C 450 W.



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI ELETTRIDRAULICI A QUATTRO COLONNE



P4C 440 W L CT

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 kg.
- Versione a pavimento specifica per assetti ruote a tecnologia 3D.
- Pedane con incavi per piatti rotanti anteriori e piastre oscillanti posteriori (L= 1.950 mm).
- Distanza interna tra le colonne: 2.950 mm.

4000



TRAVESSA SCORREVOLE
NON COMPRESA



P4C 440 W L CT

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43103701/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 W L CT.
0-43103711/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 W L CT.
0-43103721/26	230V/1Ph/50-60Hz	P4C 440 W L CT.
8-43200178		Kit personalizzazione P4C 440 W L CT.



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

PONTI ELETTRIDRAULICI A QUATTRO COLONNE



4000



Mod. P4C 440 B

P4C 440 B

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.000 kg.
- Versioni a pavimento a basso profilo.
- P4C 440 B CT: per assetto ruote; pedane con incavi per piatti rotanti anteriori e piastre oscillanti posteriori (L= 1.620 mm.).
- P4C 440 B: per uso generico con pedane piane.
- Distanza interna tra le colonne: 2.775 mm.


P4C 440 B

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102502/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 B CT.
0-43102512/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 B CT.
0-43102522/26	230V/1Ph/50Hz	P4C 440 B CT.
8-43200112		Kit personalizzazione P4C 440 B CT.
0-43102501/26	400V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 B
0-43102511/26	230V/3Ph/50-60Hz	P4C 440 B
0-43102521/26	230V/1Ph/50Hz	P4C 440 B
8-43200111		Kit personalizzazione P4C 440 B






ACCESSORI OBBLIGATORI PER P4C 450 E P4C 440

Codice	Immagine	Descrizione
8-43100162		Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della Serie

ACCESSORI A RICHIESTA PER P4C 450 E P4C 440

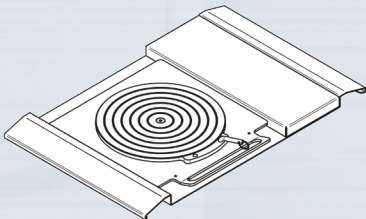Codice	Immagine	Descrizione	P4C 450 CT LT	P4C 450 W CT	P4C 450 W	P4C 440 W L CT	P4C 440 B CT	P4C 440 B
8-41100103		Pompa manuale discesa di emergenza. Per tutti i modelli della Serie.	●	●	●	●	●	●
8-43100163		Set piatti rotanti.		●		●		

ACCESSORI A RICHIESTA PER P4C 450 E P4C 440

Codice	Immagine	Descrizione	P4C 450 CT LT	P4C 450 W CT	P4C 450 W	P4C 440 W L CT	P4C 440 B CT	P4C 440 B
8-43100166		Set piatti rotanti H=31 mm					●	
8-33100102		Coppia piatti rotanti meccanici per vetture con tamponi per ROC a spinta. (No fermo ruota). Dimensioni: 400x450x50 mm - Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●					
8-43100249	 IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit rampe aggiuntive per passaggio continuo (nr. 2 pz), L=900 mm		●	●	●		
8-42100120		TSR/P-MT Traversa di sollevamento pneumoidraulica a forbice. Portata: 2000 kg. Altezza max. sollevamento: 560 mm.	●	●	●	●	●	●
8-43200164		Kit personalizzazione TSR/P-MT.	●	●	●	●	●	●
8-43100219	IMMAGINE NON DISPONIBILE	Set di flap carrabili per sollevatore a 4 colonne da incasso, 1 set = 2 pz		●	●	●		

SOLLEVATORI PNEUMATICI A PIATTAFORMA




QUICKLIFT 99

Caratteristiche generali:

- Portata: 2.500 kg.
- Sollevatore per gommisti e autofficine.
- Sollevamento con molla ad aria e comando a pedale.

2500

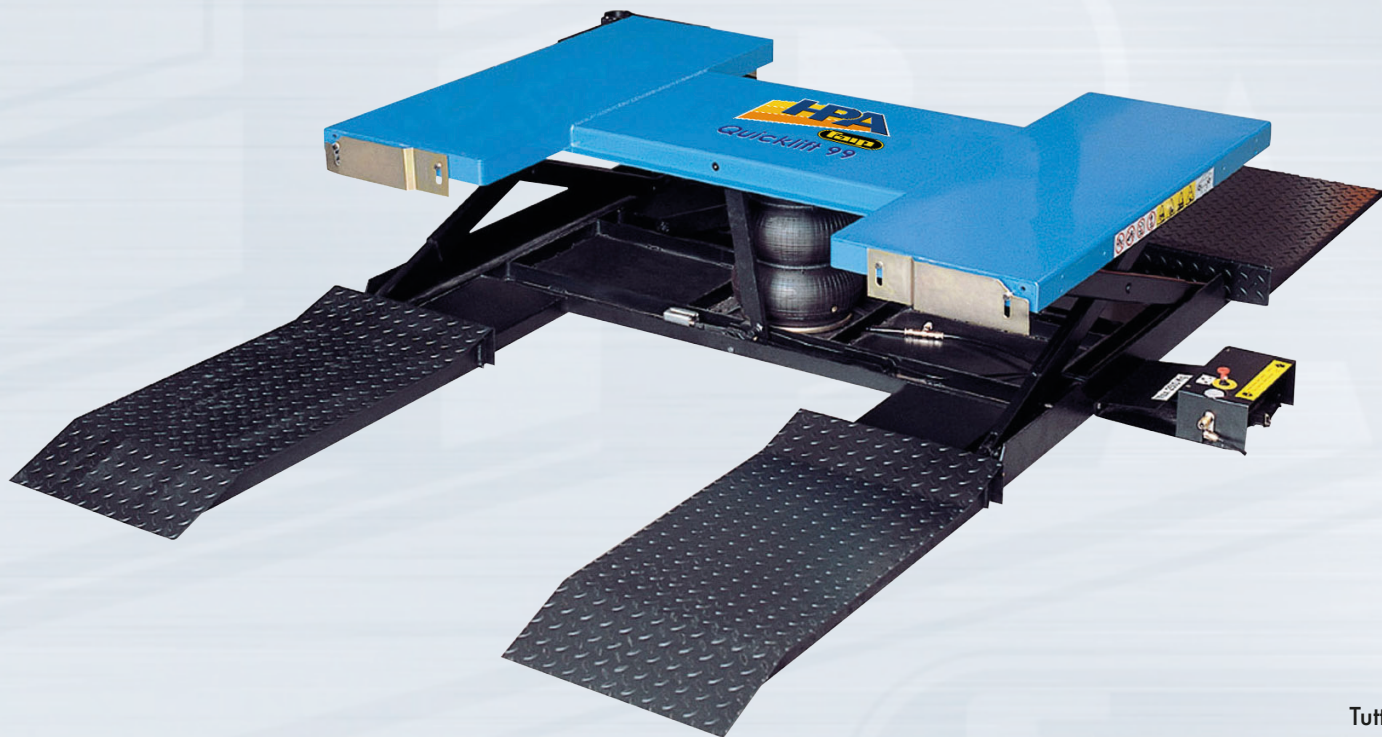

QUICKLIFT 99

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-4240320001/39		QUICKLIFT 99




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

66

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

ACCESSORI A RICHIESTA PER QUICKLIFT 99

Codice	Immagine	Descrizione
8-42600015		SPB4 N Serie 4 bracci telescopici completi di protezioni salvapiedi.


SOLLEVATORI A FORBICE PER MOTOCICLI



SUPERLIFT 300 BIKE / 600 BIKE

Caratteristiche generali:
SUPERLIFT 300 BIKE M:

- Portata: 300 kg
- Sollevatore pneumoidraulico a forbice, per motocicli.
- Disponibile nella versione a pavimento.

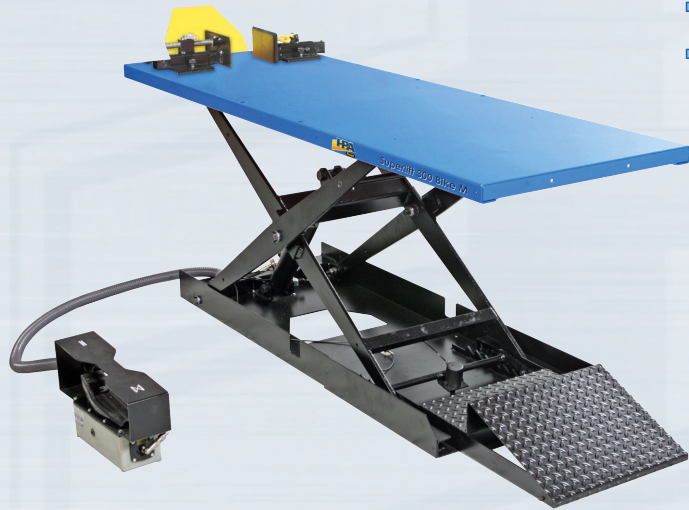

Mod. SUPERLIFT 300 BIKE M

Caratteristiche generali:
SUPERLIFT 600 BIKE P:


- Portata: 600 kg
- Sollevatore elettroidraulico a forbice, per motocicli.
- Versione a pavimento.
- Disponibile anche nella versione pneumoidraulica: SUPERLIFT 600 BIKE M.



Mod. SUPERLIFT 600 BIKE P

Tutti i modelli completi di:

- 1 Morsa manuale per ruota
- 1 Set 4 tasselli fissaggio al suolo
- 1 Manuale istruzioni

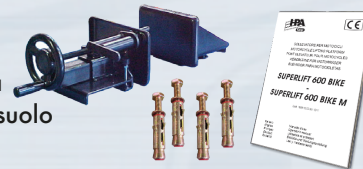

SUPERLIFT 300 BIKE

SUPERLIFT 600 BIKE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42204500/25	400V/3Ph/50-60Hz	SUPERLIFT 600 BIKE P - Versione elettroidraulica a pavimento.
0-42205200/25		SUPERLIFT 600 BIKE M - Versione pneumoidraulica a pavimento.
0-42204600/25		SUPERLIFT 300 BIKE M - Versione pneumoidraulica a pavimento.



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 600 BIKE E 300 BIKE

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 600 BIKE	S.LIFT 300 BIKE
8-4560001		CM 300 Sollevatore per motocicli senza cavalletto. Portata: 300 kg.	●	
8-4560005		Kit di 4 colonnette distanziali con supporti per CM 300.	●	
8-41600017		Kit incasso per sollevatore SL600 (solo per SL 600 P versione elettroidraulica).	●	
8-42600002		MSC Morsa a falce manuale.	●	●
8-42600006		PSC/P Morsa a falce pneumatica con comando a pedale.	●	●

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 600 BIKE E 300 BIKE

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 600 BIKE	S.LIFT 300 BIKE
8-4260001		PSC Morsa a falce pneumatica con comando manuale	●	●
8-4260010		Kit antiscivolo piattaforma.	●	●
8-4230002		Pedana per cavalletto laterale.	●	●
8-4230003		Fasce di bloccaggio moto alla piattaforma di sollevamento.	●	●
8-4230008		Estensioni laterali. Consentono di operare su veicoli a 3 ruote e su macchine da giardinaggio (Solo per installazione a pavimento).	●	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 600 BIKE E 300 BIKE

Codice	Immagine	Descrizione	S.LIFT 600 BIKE	S.LIFT 300 BIKE
8-42300004		Rampa di discesa Permette di scendere dal ponte dalla parte opposta a quella di salita. (Solo per installazione a pavimento).	●	
8-42300006		Vaschetta di raccolta olio Consente di far defluire in modo rapido e pulito l'olio esausto negli appositi contenitori.	●	
8-42600011		Vaschetta di raccolta olio Consente di far defluire in modo rapido e pulito l'olio esausto negli appositi contenitori.		●
8-42600012		Kit porta utensili laterale		●

SOLLEVATORI PNEUMOIDRAULICI (CRICKS)



S44 /S 36 /S 28P /S 28 /S 16 /S 02




MOD. S 02



MOD. S 16



MOD. S 28 P

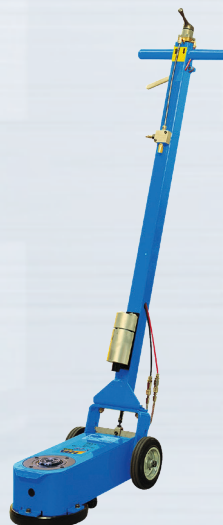

MOD. S 28



MOD. S 44



MOD. S 36

- Modelli completi di:
- S 36:
 - 1 Distanziale corto H= 50 mm
 - 1 Distanziale lungo H= 100 mm
 - S 44:
 - 1 Distanziale H= 55 mm
 - 2 Distanziale H= 90 mm
 - S 28:
 - 1 Distanziale corto H= 50 mm
 - 1 Distanziale lungo H= 100 mm
 - S 28 P:
 - 1 Distanziale corto H= 50 mm
 - 1 Distanziale lungo H= 100 mm
 - S 16:
 - 1 Cassetta porta dotazione
 - S 02:
 - 1 Prolunga piattello H= 25 mm

CRICKS

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-4330310001/25		S 36 - Crick pneumoidraulico a 3 sfilì per autocarri e autobus. Portata: 60 t.
0-4330300001/25		S 44 - Crick pneumoidraulico per autocarri e autobus. Portata: 40 t.
0-43206001/25		S 28 - Crick pneumoidraulico a 2 sfilì per autocarri e autobus. Portata: 28 t.
0-43206101/25		S 28 P - Crick pneumoidraulico a 2 sfilì per autocarri e autobus. Portata: 28 t.
0-43303201/25		S 16 - Crick pneumoidraulico a pantografo per autocarri e autobus. Portata: 16 t.
0-43205901/25		S 02 - Crick pneumoidraulico a pantografo per vetture e furgoni. Portata 2 t.



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI



PCM 75

7500



x 1



Mod. PCM 75/4 + PCM 75/2



Versione con forche Standard


Timone di manovra idraulico




Versione con forche regolabili

PCM 75


Configurazioni disponibili :



PCM 75/4



PCM 75/4 + PCM 75/2





PCM 75/4 + PCM 75/4

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

-  : Accessorio compatibile fornito di serie
-  : Accessorio compatibile fornito a richiesta

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43205700/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/4 Set di 4 colonne mobili da 7,5 t
0-43205702/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/4 Set di 4 colonne mobili da 7,5 t
0-43205710/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/2 Set di 2 colonne mobili da 7,5 t estensione a PCM 75/4
0-43205712/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/2 Set di 2 colonne mobili da 7,5 t estensione a PCM 75/4
0-43205730/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/4 Set di 4 colonne mobili da 7,5 t (Versione con forche regolabili)
0-43205732/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/4 Set di 4 colonne mobili da 7,5 t (Versione con forche regolabili)
0-43205740/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/2 Set di 2 colonne mobili da 7,5 t estensione a PCM 75/4 (Versione con forche regolabili)
0-43205742/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 75/2 Set di 2 colonne mobili da 7,5 t estensione a PCM 75/4 (Versione con forche regolabili)


* Supplemento per colonna singola.

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI



PCM 55

5500



x 1



Mod. PCM 55/4




Timone di manovra meccanico

Versione con forche Standard


Versione con forche regolabili

PCM 55


Configurazioni disponibili :



PCM 55/4



PCM 55/4 + PCM 55/2



PCM 55/4 + PCM 55/4

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale istruzioni



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI






Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43205800/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/4 Set di 4 colonne mobili da 5,5 t
0-43205802/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/4 Set di 4 colonne mobili da 5,5 t
0-43205810/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/2 Set di 2 colonne mobili da 5,5 t estensione a PCM 55/4
0-43205812/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/2 Set di 2 colonne mobili da 5,5 t estensione a PCM 55/4
0-43205830/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/4 Set di 4 colonne mobili da 5,5 t (Versione con forche regolabili)
0-43205832/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/4 Set di 4 colonne mobili da 5,5 t (Versione con forche regolabili)
0-43205840/26	400V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/2 Set di 2 colonne mobili da 5,5 t estensione a PCM55/4 (Versione con forche regolabili)
0-43205842/26	230V/3Ph/50-60Hz	PCM 55/2 Set di 2 colonne mobili da 5,5 t estensione a PCM55/4 (Versione con forche regolabili)

* **Supplemento per colonna singola.**

ACCESSORI A RICHIESTA PER SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PCM 75 E PCM 55

Codice	Immagine	Descrizione
8-43120037		Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0
8-43100208		Kit pulsantiera comando a distanza
8-43100210/00		Kit console mobile per centralina
8-43120008		Prolungha forche 150 mm (2 pz. per colonna).
8-43120009		Kit riduzione forca da 700 a 500 mm (max. 7,5 t). Colonna singola.
8-43120010		Kit riduzione forca da 800 a 700 mm (max. 7,5 t). Colonna singola.
8-43120011		Kit riduzione forca da 900 a 800 mm (max. 7,5 t). Colonna singola.

ACCESSORI A RICHIESTA PER SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI PCM 75 E PCM 55

Codice	Immagine	Descrizione
8-43120012		Traversa libera ruote (max. 15 t).
8-43120013		Avvisatore luminoso (macchina in movimento). Un avvisatore per ogni colonna.
8-43120014		Cavalletto H=1403/2000 con vite 70 mm - 7,5 t.
8-43120015		Cavalletto H=1403/2000 con vite 70 mm - 10 t.
8-43120016		Cavo con connettori per collegamento set 6 o 8 colonne L= 10 m.

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI SOTTORUOTA PER AUTOCARRI



SUPERLIFT 100 - 200 - 300 - 400

Caratteristiche generali:

- Capacità di sollevamento: 10-20-30-40 t.
- Sollevatori elettroidraulici sottoruota a forbice per autocarri e autobus.
- Profilo ribassato. Piattaforma "liscia" per autoriparazioni.
- Disponibile anche con sollevatore ausiliario libera ruote "LT".
- Tutti i modelli disponibili nelle versioni a pavimento e a incasso (I).



SUPERLIFT 100 - 200 - 300 - 400



Versione con sollevatore ausiliario libera ruote "LT".



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

79

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Tutti i modelli completi di:
- 1 Manuale operatore



Listino ITALIA- Maggio 2024

SUPERLIFT: VERSIONI SENZA LIFT TABLE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42214000/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento
0-42214001/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento
0-42214010/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42214011/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42214200/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento .
0-42214201/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento .
0-42214210/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42214211/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42214300/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214301/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214310/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214311/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214400/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214401/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214410/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214411/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/7,5 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42214500/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214501/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214510/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214511/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214600/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214601/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42214610/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214611/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 200/9,2 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42214700/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214701/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214710/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42214711/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42214800/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214801/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214810/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42214811/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/11,25 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42214900/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214901/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42214910/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42214911/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215000/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215001/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215010/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215011/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 300/13,8 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215100/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215101/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215110/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215111/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215200/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215201/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42215210/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42215211/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT M/S 400/15 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso

SUPERLIFT: VERSIONI CON LIFT TABLE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42214100/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento
0-42214101/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento
0-42214110/26	400V/3PH/50-60Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42214111/26	230V/3PH/50Hz	SUPERLIFT 100/5,8 I LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso








ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 100-200-300-400

Codice	Immagine	Descrizione
8-42100187/00	IMMAGINE NON DISPONIBILE	TRUCK RP 10T kit - rampe a pavimento (2 pz) Per tutte le versioni 10/5,8 incluse le versioni LT e CT PLATE a pavimento
8-42100188/00	IMMAGINE NON DISPONIBILE	TRUCK RP 20/30/40T kit - rampe a pavimento (2 pz) Per tutte le versioni 20/7,5-20/9,2-30/11,25-30/13,8-40/15 incluse le versioni PG-M a pavimento
8-42100189/00	IMMAGINE NON DISPONIBILE	TRUCK FP kit - flaps (2 pz) Per tutte le versioni di ponti a incasso I
8-42100190/00	IMMAGINE NON DISPONIBILE	TRUCK SP kit - fermaruote (2 pz) tutte le versioni sia pavimento che incasso

CONFIGURAZIONI SPECIALI PER SUPERLIFT 100-200-300-400 (PREDISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI AI MODELLI BASE DA REALIZZARE IN FABBRICA ALL'ORDINE)

Codice	Descrizione
8-42100191	TRUCK TUB-10 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T
8-42100192	TRUCK TUB-10LT , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T LT
8-42100195	TRUCK TUB-20 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 20T
8-42100196	TRUCK TUB-30 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 30T
8-42100197	TRUCK TUB-40 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 40T
8-42100198	TRUCK TUB-10 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T
8-42100199	TRUCK TUB-10LT , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T LT
8-42100202	TRUCK TUB-20 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 20T
8-42100203	TRUCK TUB-30 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 30T
8-42100204	TRUCK TUB-40 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 40T
8-42100205	TRUCK TUB-PG-M , prolunga tubi centralina, 2mt per versione PG-M
8-42100206	TRUCK TUB-PG-M , prolunga tubi centralina, 4mt per versione PG-M
8-42100207	TRUCK impianto di illuminazione, 4 tubi led
8-42100208	TRUCK impianto di illuminazione, 6 tubi led
8-42100209	TRUCK RC - 10mt kit controllo a distanza
8-42100145T	PROT. Trattamento anti-ossidazione (richiedere quotazione all'ufficio commerciale in funzione della versione di sollevatore,

TABELLA PESI DIMENSIONI IMBALLI MACCHINE

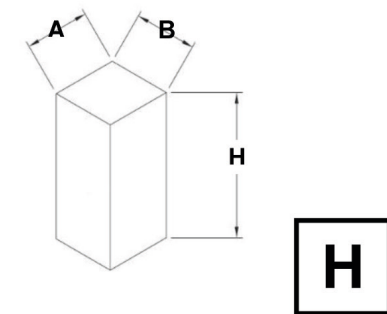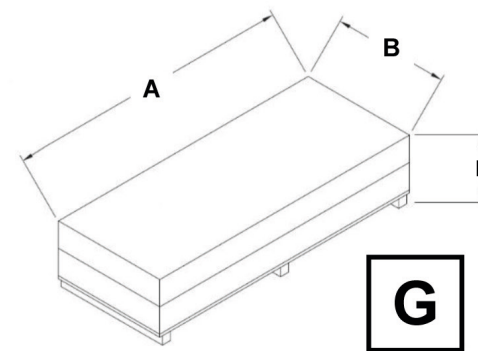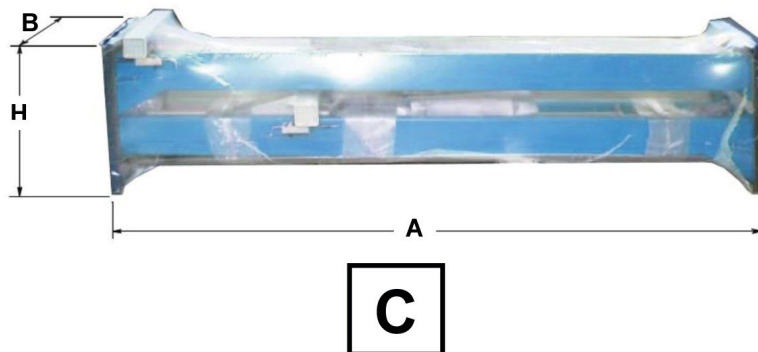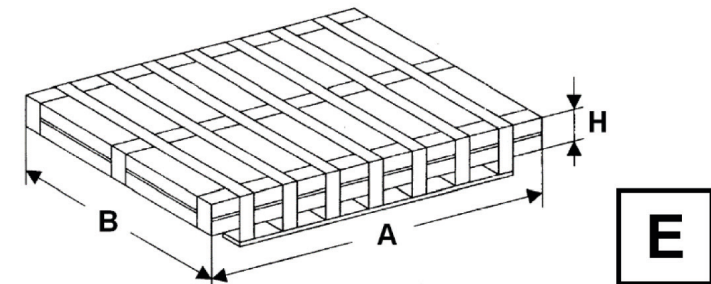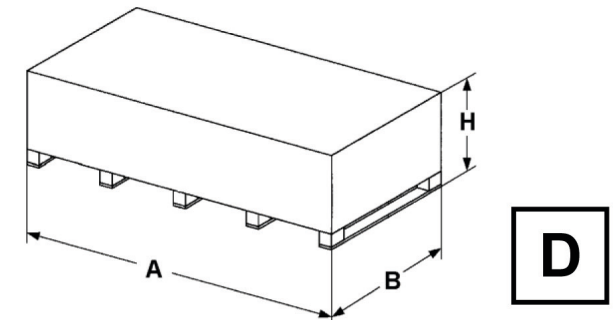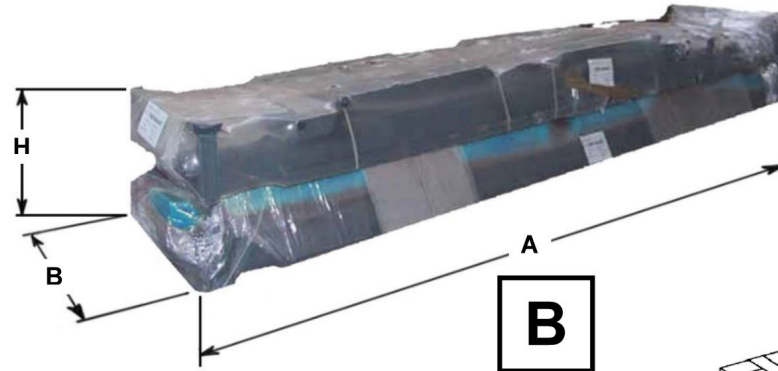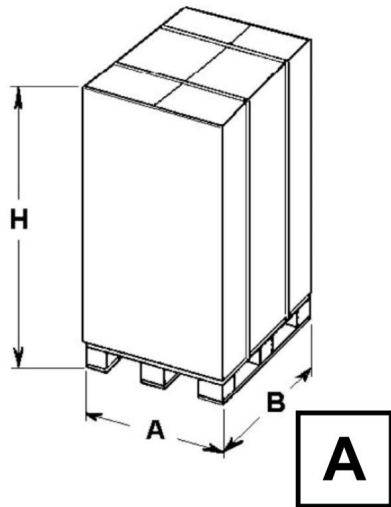

Modello	Tipo Imballo	Dimensioni (cm.) (A x B x H)	Peso Netto(kg)	Peso Lordo (kg)
SOLLEVATORI FORBICE SOTTORUOTA				
SUPERLIFT 65/XT	Nylon (B)	525x 72x 48	2595	2650
SUPERLIFT 50/XT CT-LT	"	525x 72x 48	2595	2650
Serie SUPERLIFT XT Centralina comandi	"	68x 53x120	80	90
SUPERLIFT 50/X CT-LT-PG	"	525x 72x 40	2595	2650
SUPERLIFT 43/X CT-LT	"	228x470x 46	2495	2550
Serie SUPERLIFT X Centralina comandi	"	68x 53x120	90	100
SOLLEVATORI FORBICE SOTTOSCOCCA				
SUPERLIFT 35 / 30-1X	Nylon su pallett reggiato	170x 96x 40	600	630
SUPERLIFT 40/35/30-2X	"	170x 96x 40	850 / 800	880 / 830
SUPERLIFT 40-2ST	"	160x 96x 60	800	830
SUPERLIFT 35-2ST	"	160x 96x 60	600	630
PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE				
P2C 132	Nylon (C)	272x111x 74	480	515
P2C 232N E	"	272x111x 74	490	525
P2C 240N E	"	278x111x 74	550	585
P2C 250 E / P2C 240 EX	"	278x111x 74	900 / 850	935 / 885
P2C 130 B	"	268x 76x 60	490	520
P2C 250 HTS	"	392x 85x 76	1010	1040
P2C 250 HTS-V	"	452x 85x 76	1070	1110
P2C 250 HTS-XV	"	512x 85x 76	1110	1160
P2C 240N HTS	"	391x 65x 65	650	680
P2C 240N HTS-V	"	451x 65x 65	675	710
P2C 240N HTS-XV	"	511x 65x 65	735	775
P2C 232 HB - HCT - HCA	"	255x 76x 60	770/620/670	800 / 650 / 700



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

Modello	Tipo Imballo	Dimensioni (cm.) (A x B x H)	Peso Netto(kg)	Peso Lordo (kg)
PONTI SOLLEVATORI A 4 COLONNE				
P4C 440 B	Nylon (B)	512x 63x 72	785	825
P4C 440 W CT	"	550x 65x 80	1200	1240
P4C 450 CT LT	"	545x 73x 83	1670	1710
SOLLEVATORI FORBICE SOTTOSCOCCA				
QUICKLIFT 99	Cartone pallettizzato (D)	200x147x 30	330	350
Set rampe a due stadi	"	109x 53x 39	90	95
Kit bracci SBP4	"	68x 50x 33	85	95
SOLLEVATORI FORBICE PER MOTOCICLI				
SUPERLIFT 600 BIKE	Cartone pallettizzato (D)	231x 86x 60	275	295
SUPERLIFT 300 BIKE M	"	205x 72x 60	160	198
SOLLEVATORI PNEUMOIDRAULICI (CRICKS)				
S 36	Cartone pallettizzato (D)	220x 60x 44	86	124
S 44	"	220x 60x 44	61	100
S 28	"	150x 60x 44	47	73
S 28 P + Dotazione	"	85x 55x 25	40,5	54
S 16	"	220x 60x 40	121	146
S 02	"	220x 60x 44	61	100
SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI				
PCM 75/2 (Nr 2 Colonne)	Gabbia in legno (E)	270x116x150	820	900
PCM 55/2 (Nr 2 Colonne)	"	270x116x150	820	900

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Il presente Listino Prezzi ITALIA copre le apparecchiature di produzione standard e annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I materiali sono resi FRANCO DOMICILIO DESTINATARIO con assicurazione coperta dal mittente.
- L'imballo standard è incluso nel prezzo di ogni prodotto.
- Al momento dell'ordinazione, indicare sempre il modello, la quantità, l'alimentazione (V, PH, Hz) richiesta.
- Condizioni di garanzia: 12 mesi dalla data di installazione, ma non più di 18 mesi dalla data della fattura di NEXION S.p.A.
- La garanzia non copre difetti o danni dovuti a installazione o utilizzo impropri dei prodotti, manutenzione inadeguata o conoscenza incompleta dei manuali forniti con i prodotti stessi.
- Qualsiasi restituzione della merce deve essere sempre autorizzata da NEXION S.p.A. Il trasporto merci è a rischio del mittente.
- NEXION S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo.

AVVISO!

Per altre condizioni, fare riferimento al "Contratto di distribuzione".



**AZIENDA CON
SISTEMA DI QUALITA'
CERTIFICATO
- ISO 9001-**

