

HPA
faip



Frenómetro de rodillos
para Automóviles y
Vehículos de Transporte

GLOBAL Line

GLOBALLine es la nueva gama de **frenómetros Corghi** que satisface las exigencias de prueba de los profesionales de la automoción: desde los talleres de precontrol independientes, hasta los centros de prueba especializados, tanto para vehículos ligeros como pesados.

GLOBALLine ofrece un diseño compacto de los bancos de rodillos que satisface las diferentes exigencias de esquema de los talleres modernos, combinando tecnología avanzada (funcionamiento manual/automático, monitorización de la puesta en marcha, bloqueo para deslizamiento, apagado después del arranque del banco de prueba) y soluciones ingeniosas (pantalla de manecillas o interfaz SW en ordenador).

FRENÓMETRO DE RODILLOS para vehículos de pasajeros y camiones ligeros



R-BL C30




Banda de rodiamiento: 820-2.160 mm
 Diámetro del rodillo: 167 mm
 Velocidad de ensayo: 2,6 Km/h
 Potencia de frenado: 6 kN
 Motores: 2 x 2,4 kW
 Capacidad de prueba de carga: 2,6 t
 Voltaje: 3Ph/400V/50Hz
 Rodillos: superficie soldada

R-BL C35



Banda de rodiamiento: 800-2.200 mm
 Diámetro del rodillo: 205 mm
 Velocidad de ensayo: 5 Km/h
 Potencia de frenado: 4,5 kN
 Motores: 2 x 3 kW
 Capacidad de prueba de carga: 2 t
 Voltaje: 3Ph/400V/50Hz
 Rodillos: recubierta de arena

R-BL C60

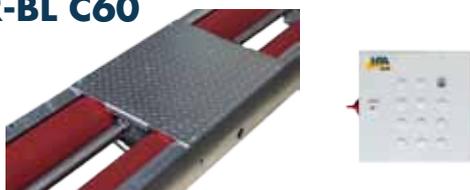

Banda de rodiamiento: 800-2.800 mm
 Diámetro del rodillo: 205 mm
 Velocidad de ensayo: 5 Km/h
 Potencia de frenado: 6 kN
 Motores: 2 x 4 kW
 Capacidad de prueba de carga: 2,6 t
 Voltaje: 3Ph/400V/50Hz
 Rodillos: recubierta de arena

Pantalla de puntero



Características - Accesorios

SW para PC



Convertidor USB



IR control remoto



Rodillos recubiertos de arena



Rodillos soldados



FRENÓMETRO DE RODILLOS para camiones



R-BL C130



Banda de rodiamiento: 800-2.800 mm
 Diámetro del rodillo: 205 mm
 Velocidad de ensayo: 2,6 Km/h
 Potencia de frenado: 32 kN
 Motores: 2 x 7,5 kW
 Capacidad de prueba de carga: 12 t
 Voltaje: 3Ph/400V/50Hz
 Rodillos: recubierta de arena

Pantalla de puntero



Características - Accesorios

SW para PC



Pantalla LED



IR control remoto

Convertidor USB



Rodillos recubiertos de arena



R-BL T130



Juego de rodillos gemelos
 Banda de rodiamiento: 800-2.800 mm
 Diámetro del rodillo: 205 mm
 Velocidad de ensayo: 2,6 Km/h
 Potencia de frenado: 32 kN
 Motores: 2 x 7,5 kW
 Capacidad de prueba de carga: 12 t
 Voltaje: 3Ph/400V/50Hz
 Rodillos: recubierta de arena

La única finalidad de todas las imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones. Para efectuar correctamente un pedido se deberá tomar siempre como referencia la lista de precios válida.

